


F175P (φ175 × 69^L)

Reference Specifications

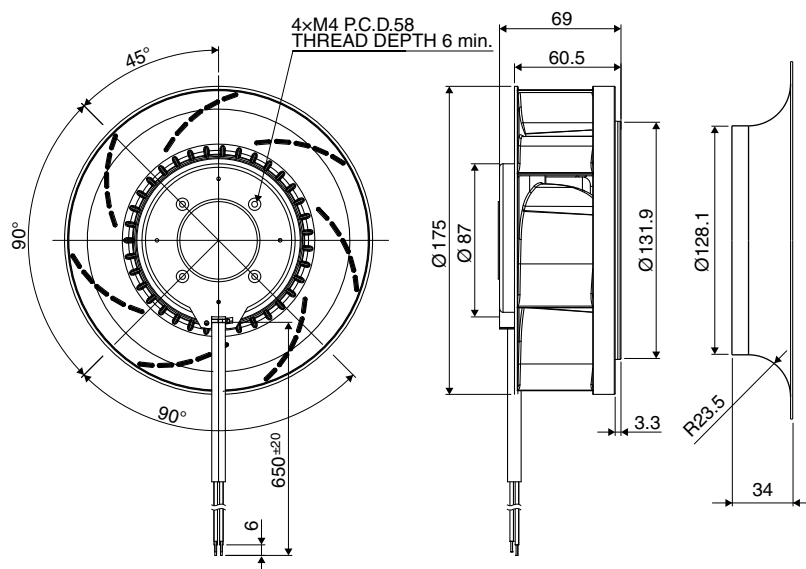

材質

インペラー : プラスチック
軸受 : ボールベアリング
リード線 : UL1430 AWG18 + : 赤 - : 黒
速度制御 : 黄
速度信号 : 白

Material

Impeller : Plastic
Bearing : Ball Bearings
Lead Wire : UL1430 AWG18 + : Red - : Black
Speed Control : Yellow
Speed Signal : White

◆ 期待できる寿命

※ L10
40℃ 70000時間

◆ Expected Life

※ L10
40℃ 70000hours

◆ 一般仕様

- ◇ モータ保護 : ロック保護、逆接続防止
- ◇ 絶縁抵抗 : 10MΩ 以上、DC500V
- ◇ 絶縁耐圧 : AC500V 1分
- ◇ 許容環境温度範囲 : 参考仕様表参照
- ◇ IPコード : IP55

◆ General Specifications

- ◇ Motor Protection : Locked rotor, Reverse polarity
- ◇ Insulation Resistance : 10MΩ min, measured with 500V DC between all leads shorted together and case
- ◇ Dielectric Withstand Voltage : AC500V 1minute
- ◇ Allowable Ambient Temperature Range : Refer "Reference Specifications Table"
- ◇ IP Code : IP55

◆ 参考仕様 Reference Specifications

型式 Model	定格電圧 Nominal Voltage	使用電圧範囲 Operating Voltage	定格電流 Nominal Current	定格入力 Input Power	回転速度 Speed	最大風量 Max. Air Flow	最大静圧 Max. Static Pressure	騒音 Noise	許容環境温度範囲 Allowable Ambient Temperature Range		質量 Mass
	(V)	(V)	(A) ^{*1}	(W) ^{*1}	(rpm) ^{*1}	(CFM) ^{*1}	(Pa) ^{*1}	(dB) ^{*1}	(℃) Operating	(℃) Storage	(g)
F175P1-061-D0750	48	36~72	3.8	182.4	5400	610	1046	78	-30℃~+60℃	-40℃~+80℃	1200
F175P2-061-D0750	48	36~72	3.2	154.0	5000	571	1020	76	-30℃~+70℃	-40℃~+80℃	
F175P5-061-D0540	24	18~30	4.7	113.0	4700	541	870	74	-30℃~+70℃	-40℃~+80℃	

Copyright Minebea Co., Ltd.

Copyright Minebea Co., Ltd.

[in H20]

