

R150A

150X^Φ172X51^L




■ 一般仕様 General Specifications

モーター保護	ロック保護、逆接続防止
Motor Protection	Locked rotor, Reverse polarity
絶縁抵抗	10MΩ 以上、DC500V
Insulation Resistance	10MΩ min, measured with 500V DC between all leads shorted together and case
絶縁耐圧	AC500V 1 分
Dielectric Withstand Voltage	AC500V 1 minute
許容環境温度範囲	-30℃ ~ +70℃ (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range	-40℃ ~ +80℃ (Storage)
実用上さしつかえない状態で結露無きこと	non-condensing environment


■ 期待できる寿命 Expected Life

※故障率 10% (L10 Life)
※ Failure Rate: 10% (L10 Life)
40℃ 70,000 時間 (Hours)

■ 外観図 Outline

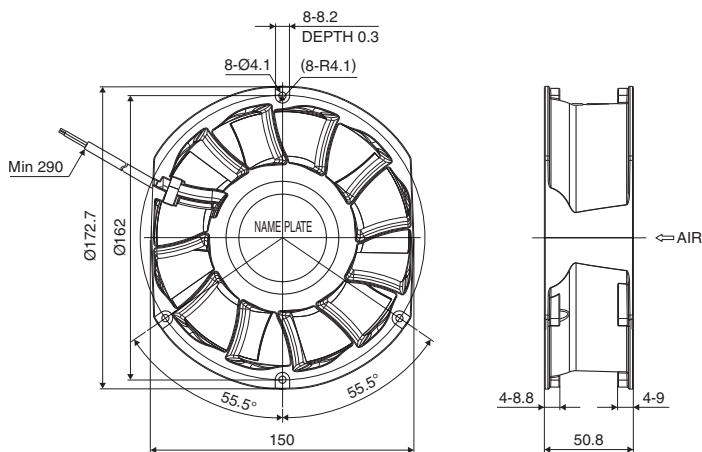

■ 特性曲線 Characteristic Curves

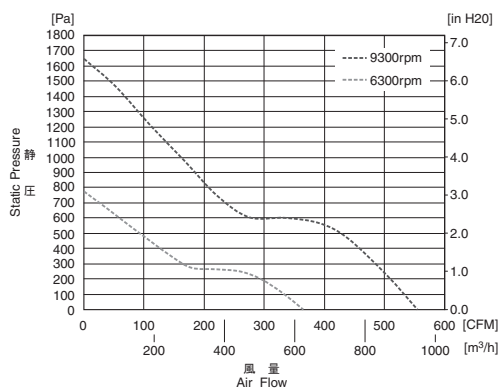

■ 材質 Material

ケーシング	：アルミニウム
インペラー	：プラスチック
軸受	：ボールベアリング
リード線	：UL3266 AWG22 + : 赤 - : 黒
速度制御	：黄
速度信号	：白
Casing	：Aluminum
Impeller	：Plastic
Bearing	：Ball Bearings
Lead Wire	：UL3266 AWG22 + : Red, - : Black
Speed Control	：Yellow
Speed Signal	：White

■ 仕様 Specifications

型式 Model	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	回転速度 Speed (rpm)*1	最大風量 Max. Air Flow (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
R150A3-051-D0790	48	30 ~ 72	4.3	206.4	9300	555	1646	85	1000
R150A1-051-D0760	48	30 ~ 72	1.4	67.2	6300	365	774	73	
R150A4-051-D0590	24	18 ~ 30	8.8	211.2	9300	555	1646	85	
R150A6-051-D0560	24	18 ~ 30	2.6	62.4	6300	365	774	73	

*1: Average values in free air and rated voltage condition.