


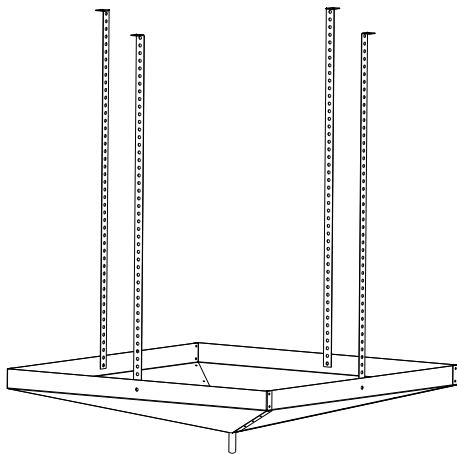

НАЗНАЧЕНИЕ

Поддоны предназначены для сбора и удаления конденсата, который образуется на границе влажного вытяжного воздуха и металлических частей вентилятора.

КОНСТРУКЦИЯ

Для отвода скопившегося конденсата в нижней части корпуса предусмотрен штуцер.

Поддон крепится с помощью подвесов. Типоразмер поддона ПД соответствует типоразмеру стакана монтажного СТМ.



МАРКИРОВКА

ПД	-	3
1		2

1-ПД: Поддон для защиты от протечек

2- Типоразмер

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

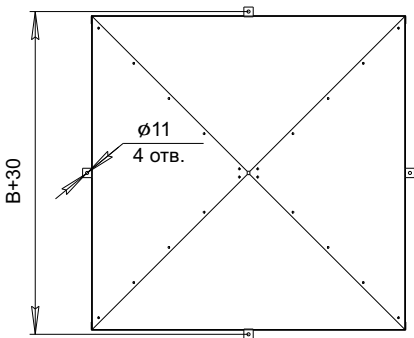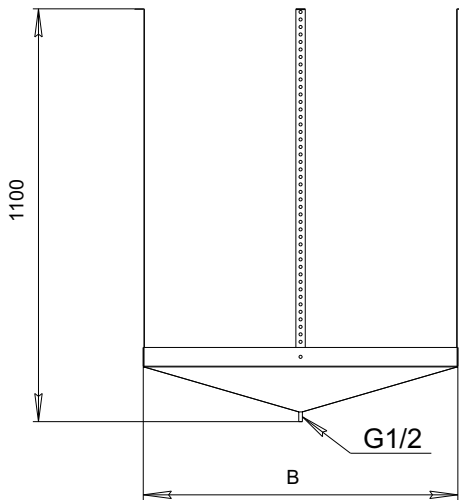

Поддон ПД	Типоразмер сочетаемых изделий			В мм	Масса кг
	ВКРМ/ВКРВ	ВКР/ВКРФ	СТМ		
1	-	190 225	1	380	3,5
	2,5 2,8 3,15	280 310	2		
	3,55 4,0	355 400	3		
	4,5 5,0	450 500	4		
2	5,6 6,3	560 630	5	680	8
3	7,1 8,0	-	6	770	11
4	9,0 10,0	-	7	1000	15