

DTI/DTS 6201

εCOOL ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 1000 Вт

DTI: для частично углубленной установки на дверь или стенку шкафа

DTS: для навесной установки на стенки и двери шкафа

- наилучший EER (коэффициент энергоэффективности)
- энергоэффективность: сокращение выбросов CO₂ = экологическая чистота
- большое расстояние между ламелями конденсатора эффективно защищает от забивания при использовании в сильно загрязненной атмосфере
- большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами и, соответственно, максимальная циркуляция воздуха, предотвращают появление точек локального перегрева
- исключительное удобство обслуживания
- новый USB-порт для простого поиска параметров настройки / истории (необходимо программное обеспечение Pfannenberg εCOOL-Plant)
- может быть укомплектован фильтром (быстрая замена)
- мульти-контроллер работает в энергоэффективном режиме по умолчанию



ПРОДУКТ		DTI 6201		DTS 6201		Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	DTI, SC	13896219055	13896211055	13886219055	13886211055	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	DTI, MC	13896229055	13896221055	13886229055	13886221055	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	V2A, SC	13896219015	13896211015	13886219015	13886211015	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	V2A, MC	13896229015	13896221015	13886229015	13886221015	

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ¹ ±10 %		AC 50 60				Гц
		400 460 3~	230	400 460 3~	230	В
Мощность охлаждения согласно EN 14511	L35/L35	1000				Вт
	L35/L50	780				
Потребление мощности	L35/L35	490 570	454 567	490 570	454 567	А
Потребление тока	L35/L35	2.33 2.54	3.08 3.65	2.33 2.54	3.08 3.65	
Пусковой ток	L35/L35	9.1				
Коэффициент энергоэффективности $\epsilon_{ke} = \frac{Q_n}{P} \text{ COP}$		2.04	2.2	2.04	2.2	
Свободная подача воздуха	внутренний	935				м³/ч
	внешний	938				
Предохранитель Т		4	16	4	16	А
Вид соединения		клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)				
Уровень звука согласно EN ISO 3741		< 62				дБ (А)
Вес (без упаковки)		55	50	56	51	кг
Температура окружающей среды		+15 ... +55 + 59 ... + 131				
Диапазон установок (регулируемый)	SC	+ 25 ... + 45 + 77 ... + 113; заводская установка + 35 + 95				°C °F
	MC	+ 25 ... + 50 + 77 ... + 122; заводская установка + 35 + 95				
Хладагент	R134a	600				гр
Выделение конденсата		встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения				
Степень защиты согласно EN 60529	IP 54	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию				
	IP 34	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию				
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь				
	кожух	электростатическое порошковое покрытие (200 °C) или нержавеющая сталь				
Цвет		RAL 7035 другие цвета по запросу или нержавеющая сталь				

¹ 115 В по запросу, подходит для различных напряжений питания (см. лист с техническими характеристиками)


Документация идет в комплекте с устройством. Также информацию можно найти сайте www.pfannenberg.ru

АКСЕССУАРЫ	Штук	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Адаптер для фильтра	1	18310000151
Алюминиевый фильтр	1	18300000149
Фильтр из нетканых материалов	5	18300000147
Рифленный фильтр	5	18300000148

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenberg.ru или свяжитесь с нами напрямую.



Кривые мощности охлаждения

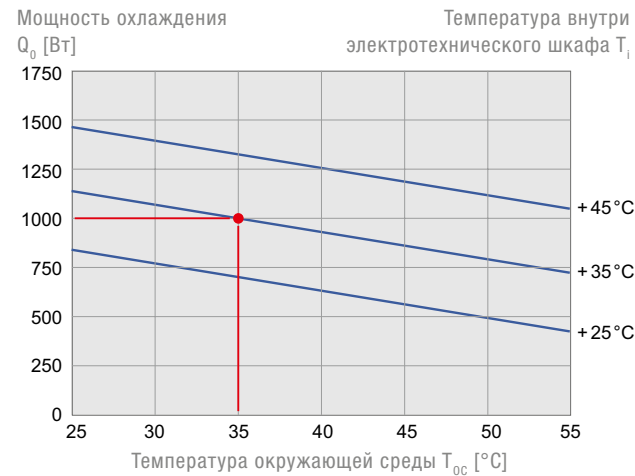

Габаритные размеры

DTI	X	Y	Z1	Z2	K	L
мм	485	1536	158	60	1510	450

DTI, частично заглубленные на 60 мм

DTS	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
мм	485	1539	218	700	282	220	10	450	510	290	315	350

Монтажные отверстия $\varnothing$ 8 мм, закругление углов монтажного выреза R20

DTI 6201	DTS 6201
----------	----------

