

DTI/DTS 6501

ECOOL ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 2500 Вт

DTI: для частично углубленной установки на дверь или стенку шкафа

DTS: для навесной установки на стенки и двери шкафа

- наилучший EER (коэффициент энергоэффективности)
- энергоэффективность: сокращение выбросов CO2 = экологическая чистота
- большое расстояние между ламелями конденсатора эффективно защищает от забивания при использовании в сильно загрязненной атмосфере
- большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами и, соответственно, максимальная циркуляция воздуха, предотвращают появление точек локального перегрева
- исключительное удобство обслуживания
- новый USB-порт для простого поиска параметров настройки / истории (необходимо программное обеспечение Pfannenberg ECOOL-Plant)
- может быть укомплектован фильтром (быстрая замена)
- мульти-контроллер работает в энергоэффективном режиме по умолчанию



ПРОДУКТ		DTI 6501	DTS 6501	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	DTI, SC	13896512055	13886512055	Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	DTI, MC	13896522055	13886522055	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	V2A, SC	13896512015	13886512015	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	V2A, MC	13896522015	13886522015	

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ¹ ±10 %		AC 50 60	Гц
		400 460 3~	В
Мощность охлаждения согласно EN 14511	L35/L35	2500	Вт
	L35/L50	1800	
Потребление мощности	L35/L35	1048 1247	А
Потребление тока	L35/L35	2,7 2,8	
Пусковой ток	L35/L35	12 13	
Коэффициент энергоэффективности $\epsilon_{ke} = \frac{Q_0}{P}$ COP		2,39	
Свободная подача воздуха	внутренний	935	м³/ч
	внешний	1260	
Предохранитель T		16	А
Вид соединения		клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)	
Уровень звука согласно EN ISO 3741		< 65	
Вес (без упаковки)		67	71
Температура окружающей среды		+15 ... +55 + 59 ... + 131	
Диапазон установок (регулируемый)	SC	+ 25 ... + 45 + 77 ... + 113; заводская установка + 35 + 95	
	MC	+ 25 ... + 50 + 77 ... + 122; заводская установка + 35 + 95	
Хладагент	R134a	1400	
Выделение конденсата		встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения	
Степень защиты согласно EN 60529	IP 54	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию	
	IP 34	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию	
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь	
	кожух	электростатическое порошковое покрытие (200 °C) или нержавеющая сталь	
Цвет		RAL 7035 другие цвета по запросу или нержавеющая сталь	

¹ подходит для различных напряжений питания (см. лист с техническими характеристиками)


Документация идет в комплекте с устройством. Также информацию можно найти сайте www.pfannenberg.ru

АКСЕССУАРЫ	Штук	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Адаптер для фильтра	1	18310000151
Алюминиевый фильтр	1	18300000149
Фильтр из нетканых материалов	5	18300000147
Рифленный фильтр	5	18300000148

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenber.ru или свяжитесь с нами напрямую.



Кривые мощности охлаждения

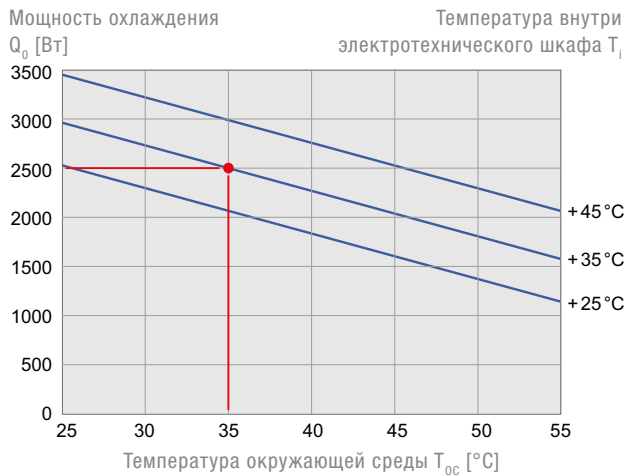

Габаритные размеры

DTI	X	Y	Z1	Z2	K	L
мм	485	1536	158	120	1510	450

DTI, частично заглубленные на 120 мм

DTS	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
мм	485	1543	278	700	282	220	10	450	510	290	315	350

Монтажные отверстия $\varnothing$ 8 мм, закругление углов монтажного выреза R20

DTI 6501	DTS 6501
----------	----------

