

DTI/DTS 6801

ECOOL ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 4000 Вт

DTI: для частично углубленной установки на дверь или стенку шкафа

DTS: для навесной установки на стенки и двери шкафа

- наилучший EER (коэффициент энергоэффективности)
- энергоэффективность: сокращение выбросов CO₂ = экологическая чистота
- большое расстояние между ламелями конденсатора эффективно защищает от забивания при использовании в сильно загрязненной атмосфере
- большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами и, соответственно, максимальная циркуляция воздуха, предотвращают появление точек локального перегрева
- исключительное удобство обслуживания
- новый USB-порт для простого поиска параметров настройки / истории (необходимо программное обеспечение Pfannenberg **ECOOL-Plant**)
- может быть укомплектован фильтром (быстрая замена)
- мульти-контроллер работает в энергоэффективном режиме по умолчанию



ПРОДУКТ		DTI 6801	DTS 6801	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	DTI, SC	13896812055	13886812055	Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	DTI, MC	13896822055	13886822055	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	V2A, SC	13896812015	13886812015	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	V2A, MC	13896822015	13886822015	

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ¹ ±10 %		AC 50 60	Гц
		400 460 3~	В
Мощность охлаждения согласно EN 14511	L35/L35	4000	Вт
	L35/L50	3050	
Потребление мощности	L35/L35	1918 2369	А
Потребление тока	L35/L35	4.5 4.6	
Пусковой ток	L35/L35	28.3	
Коэффициент энергоэффективности $\epsilon_{ke} = \frac{Q_0}{P} \text{ COP}$		2.09	
Свободная подача воздуха	внутренний	1450	м³/ч
	внешний	1450	
Предохранитель T		16	А
Вид соединения		клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)	
Уровень звука согласно EN ISO 3741		< 70	
Вес (без упаковки)		91	95
Температура окружающей среды		+15 ... +55 + 59 ... + 131	
Диапазон установок (регулируемый)	SC	+ 25 ... + 45 + 77 ... + 113; заводская установка + 35 + 95	
	MC	+ 25 ... + 50 + 77 ... + 122; заводская установка + 35 + 95	
Хладагент	R134a	2000	
Выделение конденсата		встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения	
Степень защиты согласно EN 60529	IP 54	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию	
	IP 34	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию	
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь	
	кожух	электростатическое порошковое покрытие (200 °C) или нержавеющая сталь	
Цвет		RAL 7035 другие цвета по запросу или нержавеющая сталь	

¹ подходит для различных напряжений питания (см. лист с техническими характеристиками)


Документация идет в комплекте с устройством. Также информацию можно найти сайте www.pfannenberg.ru

АКСЕССУАРЫ	Штук	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Адаптер для фильтра	1	18310000151
Алюминиевый фильтр	1	18300000149
Фильтр из нетканых материалов	5	18300000147
Рифленный фильтр	5	18300000148

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenberg.ru или свяжитесь с нами напрямую.



Кривые мощности охлаждения

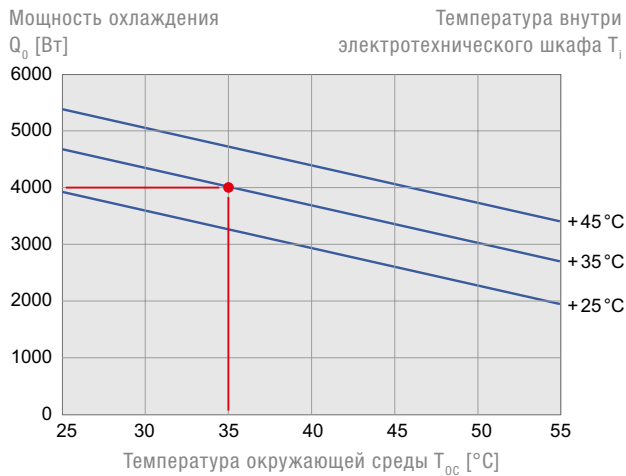

Габаритные размеры

DTI	X	Y	Z1	Z2	K	L
мм	485	1539	252	120	1510	450

DTI, частично заглубленные на 120 мм

DTS	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
мм	485	1549	372	700	282	220	10	450	510	290	315	350

Монтажные отверстия $\varnothing$ 8 мм, закругление углов монтажного выреза R20

DTI 6801	DTS 6801
----------	----------

