

# DTI/DTS 9041

## ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 790–870 Вт

DTI: для частично углубленной установки на дверь или стенку шкафа

DTS: для навесной установки на стенки и двери шкафа

- применение при ширине дверцы от 400 мм и более
- большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами и, соответственно, максимальная циркуляция воздуха, предотвращают появление точек локального перегрева
- встроенный контакт сигнализации об ошибке и встроенный дверной контакт
- опционально поставляется со встроенной системой испарения конденсата
- DTI – быстрый монтаж без сверления и приклеивания уплотнителя



| ПРОДУКТ        |         | DTI 9041   DTS 9041 |             |             | Единица |
|----------------|---------|---------------------|-------------|-------------|---------|
| ЗАКАЗНОЙ НОМЕР | DTI, SC | 13299049055         | 13299041055 | 13299044055 |         |
| ЗАКАЗНОЙ НОМЕР | DTI, MC | 13299079055         | 13299071055 | 13299074055 |         |
| ЗАКАЗНОЙ НОМЕР | DTS, SC | 13249049055         | 13249041055 | 13249044055 |         |
| ЗАКАЗНОЙ НОМЕР | DTS, MC | 13249079055         | 13249071055 | 13249074055 |         |

### ДАННЫЕ

| Номинальное напряжение ±10 %          |            | AC 50   60                                                                                     |               | AC 60 | Гц      |
|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------|
|                                       |            | 400 2~ <sup>1</sup>                                                                            | 230           | 115   | В       |
| Мощность охлаждения согласно EN 14511 | L35/L35    | 810                                                                                            | 870           | 790   | Вт      |
|                                       | L35/L50    | 483                                                                                            | 580           | 590   |         |
| Потребление мощности                  | L35/L35    | 580   702                                                                                      | 524   634     | 783   | А       |
| Потребление тока                      | L35/L35    | 3.2   3.49                                                                                     | 3.06   3.34   | 7.6   |         |
| Пусковой ток                          | L35/L35    | 20.2   22.02                                                                                   | 22.16   24.15 | 40.1  |         |
| Свободная подача воздуха              | внутренний | 570                                                                                            |               | м³/ч  |         |
|                                       | внешний    | 570                                                                                            |               |       |         |
| Предохранитель Т                      |            | 4                                                                                              | 10            | 16    | А       |
| Вид соединения                        |            | клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)                                          |               |       |         |
| Уровень звука согласно EN ISO 3741    |            | < 63                                                                                           |               | < 64  | дБ (А)  |
| Вес (без упаковки)                    | DTI        | 37                                                                                             | 29.5          |       | кг      |
|                                       | DTS        | 37                                                                                             | 29.5          |       |         |
| Температура окружающей среды          |            | +15 ... +55   + 59 ... + 131                                                                   |               |       | °C   °F |
| Диапазон установок (регулируемый)     | SC         | + 25 ... + 45   + 77 ... + 113; заводская установка + 35   + 95                                |               |       |         |
|                                       | MC         | + 25 ... + 50   + 77 ... + 122; заводская установка + 35   + 95                                |               |       |         |
| Хладагент                             | R134a      | 400                                                                                            |               |       | гр      |
| Выделение конденсата                  |            | отвод конденсата; интегрированная система испарения конденсата                                 |               |       |         |
| Степень защиты согласно EN 60529      | IP 54      | для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию                                |               |       |         |
|                                       | IP 34      | для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию                                    |               |       |         |
| Конструкция                           | корпус     | оцинкованная сталь                                                                             |               |       |         |
|                                       | кожух      | оцинковка   электростатическое порошковое покрытие (200 °C)   по запросу: из нержавеющей стали |               |       |         |
| Цвет                                  |            | RAL 7035   другие цвета по запросу                                                             |               |       |         |


<sup>1</sup> подходит для различных напряжений питания (см. лист с техническими характеристиками)

| АКСЕССУАРЫ                    | Штук | ЗАКАЗНОЙ НОМЕР |
|-------------------------------|------|----------------|
| Внешний испаритель конденсата | 1    | 18314000001    |
| Емкость для сбора конденсата  | 1    | 18314000100    |

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите [www.pfannenberg.ru](http://www.pfannenberg.ru) или свяжитесь с нами напрямую.



## Кривые мощности охлаждения

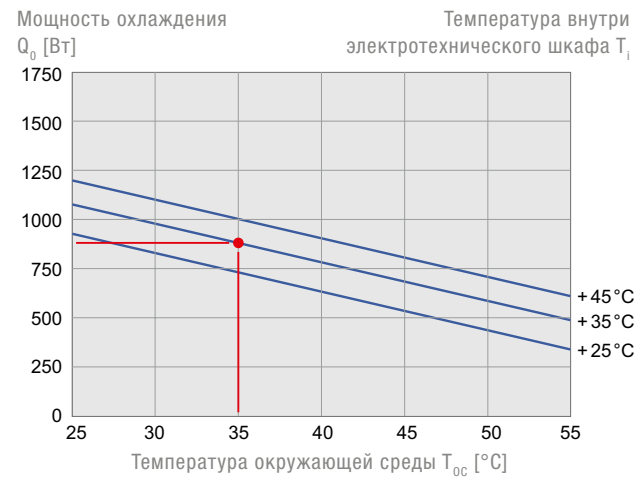

## Габаритные размеры

| DTI | X   | Y   | Z1  | Z2 115V   230V | Z2 400V | K   | L   |
|-----|-----|-----|-----|----------------|---------|-----|-----|
| мм  | 380 | 599 | 171 | 60             | 192     | 577 | 350 |

DTI, частично заглубленные на 60 мм

| DTS | X   | Y   | Z 115V   230V | Z 400V | A   | B   | C   | D   | E   | F  | G   |
|-----|-----|-----|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| мм  | 380 | 604 | 231           | 363    | 472 | 285 | 272 | 150 | 288 | 40 | 300 |

Монтажные отверстия  $\varnothing$  8 мм, закругление углов монтажного выреза R20

| DTI 9041 | DTS 9041 |
|----------|----------|
|----------|----------|

