

ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 510–870 Вт




ПРОДУКТ		DTI 9031 DTS 9031		DTI 9041 DTS 9041		DTS 9041			
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР		SC	13295041055	13245041055	13299041055	13249041055	13249049055	Единица	
ДАННЫЕ									
Номинальное напряжение ±10 %		АС 50 60 Гц							
		230				400 2~	В		
Мощность охлаждения согласно EN 14511	A35/A35	510 580			870		810	Вт	
	A35/A50	365 395			580		483		
Потребление мощности	A35/A35	283 337			524 634		580 702	А	
Потребление тока	A35/A35	1,58 1,64			3,06 3,34		3,2 3,49		
Пусковой ток		14,31 13,8			22,16 24,15		22,2 22,02		
Предохранитель Т		6			10		4		
Вид соединения		клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)							
Свободная подача воздуха	внутренний	280			570			м³/ч	
Температура окружающей среды		+15 ... +55							°C
Диапазон установок (регулируемый)		+25 ... +45 заводская установка +35							
Хладагент	R134a	250			400			г	
Удаление конденсата		отвод конденсата							
Габаритные размеры (X x Y)		310 x 562 310 x 565			380 x 599 380 x 604		380 x 604	мм	
Глубина установки (Z2) + выступ (Z1)		67 + 145 0 + 212			60 + 171 0 + 231		0 + 363		
Вес (нетто)		21 22			29,5		37	кг	
Степень защиты согласно EN 60529	IP 54	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию							
	IP 34	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию							
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь							
	кожух	электростатическое порошковое покрытие (200 °C)							
Цвет	кожух	RAL 7035 другие цвета по запросу							
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenbergl.com или свяжитесь с нами напрямую.									

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.




Рабочие характеристики на стр. 166–167.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com

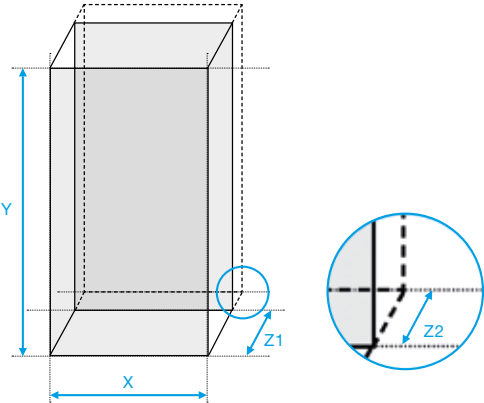

ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 2000–2500 Вт



ПРОДУКТ		DTI 9441 DTS 9441		DTI 9541 DTS 9541			
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР		SC	13269432055	13289432055	13269532055	13289532055	Единица
ДАННЫЕ							
Номинальное напряжение ±10 %		АС 50 60 Гц					
		400/460 3~				В	
Мощность охлаждения согласно EN 14511	A35/A35	2000		2500		Вт	
	A35/A50	1440		1800			
Потребление мощности	A35/A35	880 1250		1140 1450		А	
Потребление тока	A35/A35	3,2 3,7		3,5 3,9			
Пусковой ток		10,5 11,2		10,9 11,8			
Предохранитель Т		16					
Вид соединения		клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)					
Свободная подача воздуха	внутренний	890				м³/ч	
Температура окружающей среды		+15 ... +55				°C	
Диапазон установок (регулируемый)		+25 ... +45 заводская установка +35					
Хладагент	R134a	1000				г	
Удаление конденсата		отвод конденсата					
Габаритные размеры (X x Y)		485 x 1536 485 x 1543		485 x 1536 485 x 1543		мм	
Глубина установки (Z2) + выступ (Z1)		120 + 120 0 + 240		120 + 120 0 + 240			
Вес (нетто)		67 71		67 71		кг	
Степень защиты согласно EN 60529	IP 54	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию					
	IP 34	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию					
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь					
	кожух	электростатическое порошковое покрытие (200 °C)					
Цвет	кожух	RAL 7035 другие цвета по запросу					
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenbergl.com или свяжитесь с нами напрямую.							

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.



Рабочие характеристики на стр. 167.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com

