

DTS 3031 (NEMA 3R/4) I DTS 3031 VA (NEMA 4/4X) ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 306–350 Вт

- компактная конструкция идеальна для небольших электротехнических шкафов, а также для охлаждения локальных точек перегрева в больших электротехнических шкафах
- подходит для применения на предприятиях пищевой промышленности, а также для установки на улице
- высокая степень защиты IP 56, не требует технического обслуживания
- уплотнение корпуса со степенью защиты 3R/4 и 4/4X, сертифицировано UL и NEMA
- конденсатор с расстоянием между ламелями в 3 мм эффективно защищен от забивания при использовании в сильно загрязненной атмосфере




ПРОДУКТ		DTS 3031 (NEMA 3R/4)		DTS 3031 VA (NEMA 4/4X)					
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР		SC	13383141355	13383144355	13383141158	13383144158	Единица		
ДАННЫЕ									
Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60		AC 60		AC 50 60	AC 60	Гц	
		230		115		230		115	В
Мощность охлаждения согласно EN 14511	A35/A35	306 322		350		306 322		350	Вт
Потребление мощности	L35/L35	253		243		253		243	
Потребление тока	L35/L35	1.2		2.1		1.2		2.1	А
Пусковой ток	L35/L35	3.5		5		3.5		5	
Свободная подача воздуха	внутренний	64						м³/ч	
	внешний	169							
Предохранитель Т		4		5.6		4		5.6	А
Вид соединения		предустановленный электрический штекер/кабельные жилы (CE)							
Уровень звука согласно EN ISO 3741		< 64							дБ (А)
Вес (без упаковки)		14							кг
Температура окружающей среды		+ 8 ... + 45 / + 46 ... + 114							°C °F
Диапазон установок (регулируемый)		+ 10 ... + 40 + 50 ... + 104; заводская установка + 35 + 95							
Хладагент	R134a	145-150							гр
Рабочий цикл		100							%
Выделение конденсата		отвод конденсата							
Степень защиты согласно NEMA	3R/4	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию			—				
	4/4X	—			для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию				
	1	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию							
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь			оцинкованная сталь				
	кожух	оцинковка электростатическое порошковое покрытие (200 °C)			304 нержавеющая сталь				
Цвет		RAL 7035 другие цвета по запросу			—				

АКСЕССУАРЫ	Штук	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Емкость для сбора конденсата	1	18314000100
Алюминиевый фильтр	1	18881500008
Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenbergl.ru или свяжитесь с нами напрямую.		

Документация есть в комплекте с устройством. Также информацию можно найти на сайте www.pfannenbergl.ru

Кривые мощности охлаждения

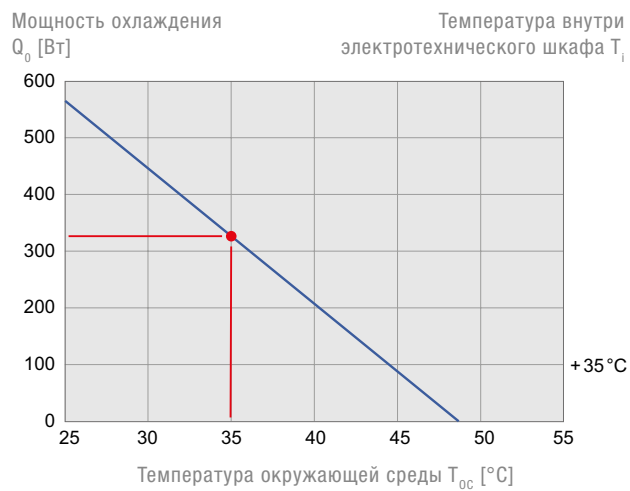

Габаритные размеры

	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
mm	177.8	393.7	191.4	135	124	328	128	146	162

Монтажные отверстия $\varnothing$ 10 mm

DTS 3031

