

DTS 3061 (NEMA 3R/4) | DTS 3081 (NEMA 4/4X)

ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 694–800 ВТ

- компактная конструкция идеальна для небольших электротехнических шкафов, а также для охлаждения локальных точек перегрева в больших электротехнических шкафах
- подходит для применения на предприятиях пищевой промышленности, а также для установки на улице
- высокая степень защиты IP 56, не требует технического обслуживания
- уплотнение корпуса со степенью защиты 3R/4, сертифицировано UL и NEMA
- конденсатор с расстоянием между ламелями в 3 мм эффективно защищен от забивания при использовании в сильно загрязненной атмосфере



ПРОДУКТ		DTS 3061 (NEMA 3R/4)		DTS 3081 (NEMA 4/4X)		
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	ТС	13382341355	13382344355	13382341300	13382344300	Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	LAP ¹	13382341375	13382344375	13382341178	13382344178	
ДАННЫЕ						
Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60	AC 60	AC 50 60	AC 60	Гц
		230	115	230	115	В
Мощность охлаждения согласно EN 14511	L35/L35	694	800	694	800	Вт
	L35/L50	428	650	428	650	
Потребление мощности	L35/L35	663	690	663	690	А
Потребление тока	L35/L35	4.1	5.2	4.1	5.2	
Пусковой ток	L35/L35	10.4	28	10.4	28	
Свободная подача воздуха	внутренний	325	325	325	325	м³/ч
	внешний	150	150	150	150	
Предохранитель Т		2.8	5.6	2.8	5.6	А
Вид соединения		разъемное соединение включает коннектор				
Уровень звука согласно EN ISO 3741		< 64				дБ (А)
Вес (без упаковки)		25	23	25	25	кг
Температура окружающей среды	SC	– 4 ... + 55 / + 25 ... + 131				°C °F
	LAP	– 40 ... + 55 / – 40 ... + 131				
Диапазон установок (регулируемый)		+ 10 ... + 40 + 50 ... + 113; заводская установка + 35 + 95				гр
Хладагент		R134a	400			
Рабочий цикл		100				%
Выделение конденсата		отвод конденсата				
Степень защиты согласно NEMA	3R/4	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию		–		
	4/4X	–		для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию		
	EN60529	IP56	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию			
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь		оцинкованная сталь		
	кожух	оцинковка электростатическое порошковое покрытие (200 °C)		304 нержавеющая сталь		
Цвет		RAL 7035 другие цвета по запросу		–		

¹ LAP (зимний пакет) состоит из нагревателя 900 Вт и термостата, которые размещены внутри корпуса. Документация идет в комплекте с устройством. Также информацию можно найти на сайте www.pfannenbergl.ru


АКСЕССУАРЫ	Штук	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
------------	------	----------------

Емкость для сбора конденсата	1	18314000100
Алюминиевый фильтр	1	18881500005

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenberg.ru или свяжитесь с нами напрямую.



Кривые мощности охлаждения

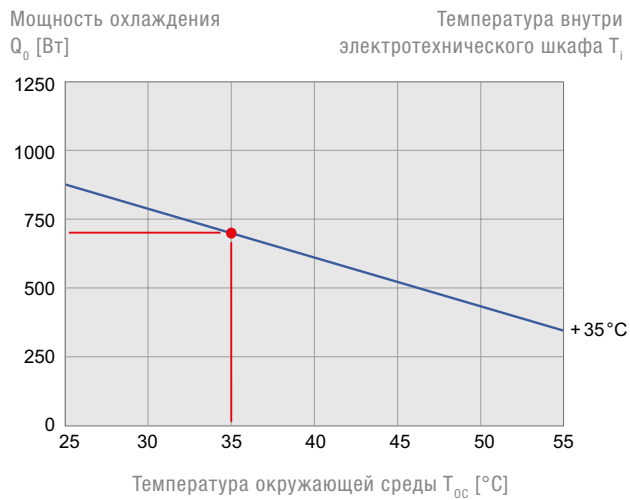

Габаритные размеры

	X	Y ₁	Y ₂	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
mm	255.3	515.2	76.2	274	152.4	230.3	209.6	26.1	203.2	225.6	238.1	14.3	76.1

Монтажные отверстия Ø 8 мм

DTS 3061 | DTS 3081

