

DTS 3261 (NEMA 3R/4) | DTS 3281 (NEMA 4/4X)

ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 1900–2000 Вт

- компактная конструкция идеальна для небольших электротехнических шкафов, а также для охлаждения локальных точек перегрева в больших электротехнических шкафах
- подходит для применения на предприятиях пищевой промышленности, а также для установки на улице
- высокая степень защиты IP 56, не требует технического обслуживания
- уплотнение корпуса со степенью защиты 3R/4, сертифицировано UL и NEMA
- конденсатор с расстоянием между ламелями в 3 мм эффективно защищен от забивания при использовании в сильно загрязненной атмосфере
- встроенная система испарения конденсата



ПРОДУКТ		DTS 3261 (NEMA 3R/4)			DTS 3281 (NEMA 4/4X)			Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	SC	13385736355	13385741355	13385744355	13385736158	13385741158	13385744158	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	LAP ¹	13385736375	13385741375	13385744375	13385736178	13385741178	13385744178	

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60		AC 60	AC 50 60		AC 60	Гц
		400 460 3~	230	115	400 460 3~	230	115	В
Мощность охлаждения согласно EN 14511	L35/L35	1900 2000	1900 2000	2000	1900 2000	1900 2000	2000	Вт
	L35/L50	1758						
Потребление мощности	L35/L35	1400	1425	1680	1400	1425	1680	А
Потребление тока	L35/L35	2	6.2	7.2	2	6.2	7.2	
Пусковой ток	L35/L35	16	21.8	53	16	21.8	53	
Свободная подача воздуха	внутренний	765						м³/ч
	внешний	765						
Предохранитель Т		5	10	20	5	10	20	А
Вид соединения		разъемное соединение включает коннектор						
Уровень звука согласно EN ISO 3741		< 73						дБ (А)
Вес (без упаковки)		56	63	60	67	кг		
Температура окружающей среды	SC	0 ... +55 + 32 ... + 131						°C °F
	LAP	– 40 ... + 55 / – 40 ... + 131						
Диапазон установок (регулируемый)		+ 25 ... + 45 + 77 ... + 113; заводская установка + 35 + 95						
Хладагент	R134a	700						гр
Рабочий цикл		100						%
Выделение конденсата		встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения						
Степень защиты согласно NEMA	3R/4	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию			–			
	4/4X	–			для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию			
	1	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию						
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь			оцинкованная сталь			
	кожух	оцинковка электростатическое порошковое покрытие (200 °C)			304 нержавеющая сталь			
Цвет		RAL 7035 другие цвета по запросу			–			


¹ LAP (зимний пакет) состоит из нагревателя 900 Вт и термостата, которые размещены внутри корпуса
Документация идет в комплекте с устройством. Также информацию можно найти на сайте www.pfannenbergl.ru

АКСЕССУАРЫ	Штук	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Емкость для сбора конденсата	1	18314000100
Комплект фильтров	1	18881500001

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenberg.ru или свяжитесь с нами напрямую.



Кривые мощности охлаждения

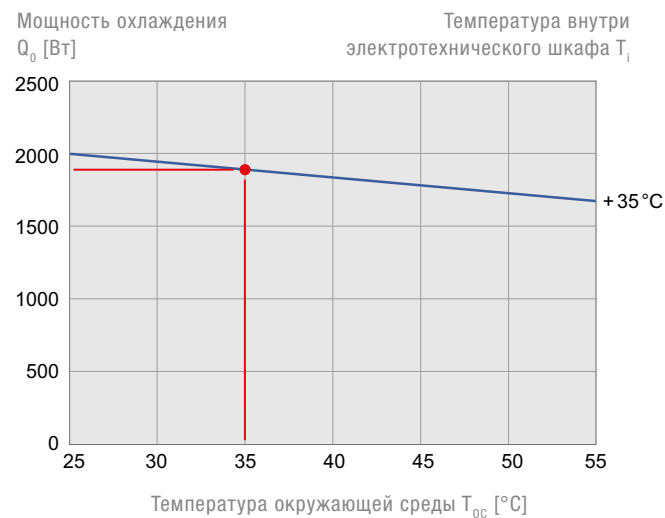

Габаритные размеры

	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
мм	395	1209	269	350	330	100	292	15	228.6	38.1	162.3	360	545	34	200	80

Монтажные отверстия $\varnothing$ 8 мм

DTS 3261 | DTS 3281

