

DTS 3265 HT (NEMA 3R/4) | DTS 3165 HT (NEMA 3R/4) DTS 3061 HT (NEMA 3R/4) ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА С РАСШИРЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДИАПАЗОНОМ

- подходит для применения вне помещений
- работа при экстремально высоких температурах (до + 60°C)
- уплотнение корпуса со степенью защиты 3R/4, сертифицировано UL и NEMA
- высокая степень защиты IP 56, не требует технического обслуживания
- конденсатор с расстоянием между ламелями в 3 мм эффективно защищен от забивания при использовании в сильно загрязненной атмосфере
- большое расстояние между впускным и выпускным вентиляторами и, соответственно, максимальная циркуляция воздуха предотвращают появление точек локального перегрева
- встроенная система испарения конденсата



ПРОДУКТ	DTS 3265 HT	DTS 3165 HT	DTS 3061 HT	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	13393841001	13393641001	13392341005	Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60			Гц	
		230			В	
Мощность охлаждения согласно EN 14511	A35/A35	3040	1948	680	Вт	
	A40/A60	1405	845	265		
Потребление мощности	L35/L35	1360	860	360	А	
Потребление тока	L35/L35	7.0	7.8	1.9		
Пусковой ток	L35/L35	38.0	26.0	6.5		
Свободная подача воздуха	внутренний	1200		325	м³/ч	
	внешний	1200	580	150		
Предохранитель Т		15	10		А	
Вид соединения		разъемное соединение включает коннектор				
Уровень звука согласно EN ISO 3741		< 73	< 70	< 64	дБ (А)	
Вес (без упаковки)		68	49	23	кг	
Температура окружающей среды		0 ... + 60 / + 52 ... + 140				°C °F
Диапазон установок (регулируемый)		+ 25 ... + 45 + 77 ... + 113; заводская установка + 35 + 95				
Хладагент	R134a	1200	900	400	гр	
Рабочий цикл		100				%
Выделение конденсата		встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения				
Степень защиты согласно NEMA	3R/4	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию				
	1	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию				
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь				
	кожух	оцинковка электростатическое порошковое покрытие (200 °C)				
Цвет		RAL 7035 другие цвета по запросу				


АКСЕССУАРЫ	Штук	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Емкость для сбора конденсата	1	18314000100

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenbergl.ru или свяжитесь с нами напрямую.



Документация идет в комплекте с устройством. Также информацию можно найти на сайте www.pfannenbergl.ru

Кривые мощности охлаждения




DTS 3265 HT

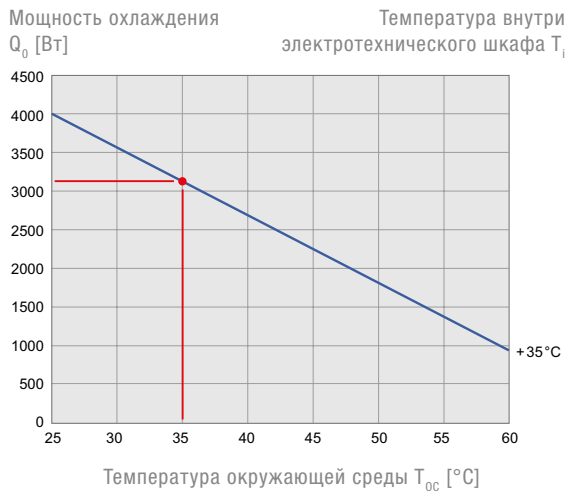




Габаритные размеры

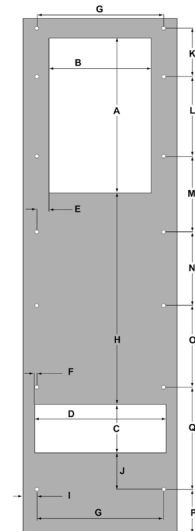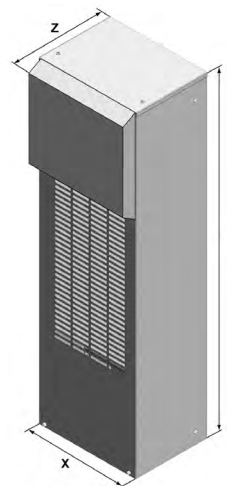

DTS 3165 HT

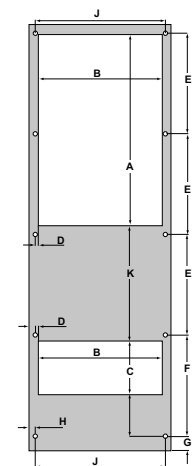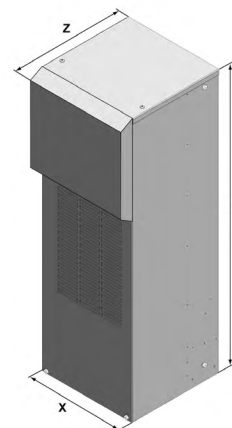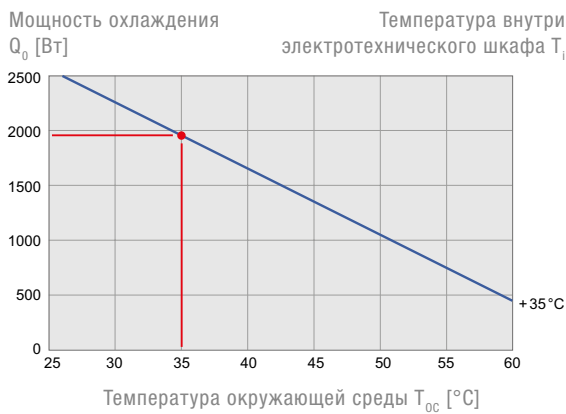

DTS 3061 HT

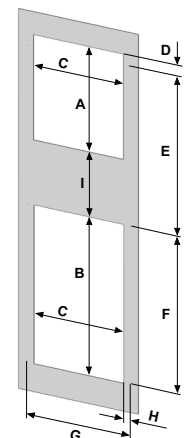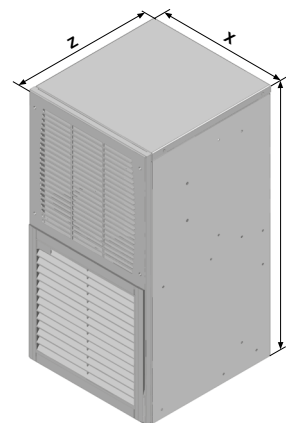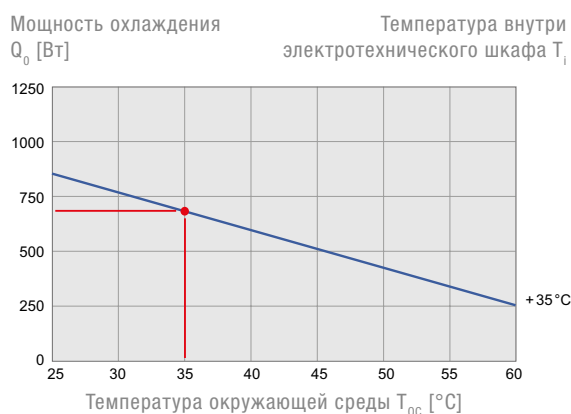

	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
мм	406	1347	367	427	280	135	348	25	9	330	537	35	92	126	209	198	192	214	114	267

Монтажные отверстия Ø 8 мм

	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
мм	311	914	367	430	264	118	8	216	216	32	13	80	279,4	228

Монтажные отверстия Ø 10 мм

	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
мм	256	512	274	152.4	230.3	209.6	26.1	203.2	225.6	238.1	14.3	76.1

Монтажные отверстия Ø 7.9 мм