

DTS 9011H

ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 300 Вт

- удобен в обслуживании, компактный размер
- малые монтажные размеры – идеально подходит как для небольших электротехнических шкафов, так и для больших электротехнических шкафов для охлаждения локальных точек перегрева
- простой и быстрый монтаж с помощью монтажных скоб для монтажа на дверь или на стену
- мощный центробежный вентилятор обеспечивает хорошую циркуляцию в электротехническом шкафу
- встроенный сигнал об ошибке и дверной контакт
- 100% надежность с контроллерами Pfannenberger



ПРОДУКТ		DTS 9011H	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	SC	13242541055	Единица

ДАННЫЕ


Номинальное напряжение $\pm 10\%$		AC 50 60	Гц
		230	В
Мощность охлаждения согласно EN 14511	L35/L35	300	Вт
	L35/L45	180	
Потребление мощности	L35/L35	275 290	А
Потребление тока	L35/L35	1.52 1.56	
Пусковой ток	L35/L35	4.52 4.66	м³/ч
Свободная подача воздуха	внутренний	160	
	внешний	160	
Предохранитель T		16	А
Вид соединения		клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)	
Уровень звука согласно EN ISO 3741		< 65	дБ (А)
Вес (без упаковки)		15	кг
Температура окружающей среды		+15 ... +45 + 59 ... + 113	°C °F
Диапазон установок (регулируемый)		+ 25 ... + 45 + 77 ... + 113; заводская установка + 35 + 95	
Хладагент	R134a	130	гр
Рабочий цикл		100	%
Выделение конденсата		отвод конденсата	
Степень защиты согласно EN 60529	IP 54	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию	
	IP 34	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию	
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь	
	кожух	оцинковка электростатическое порошковое покрытие (200 °C) по запросу: из нержавеющей стали	
Цвет		RAL 7035 другие цвета по запросу	

АКСЕССУАРЫ	Штук	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Внешний испаритель конденсата	1	18314000001
Емкость для сбора конденсата	1	18314000100

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenberger.ru или свяжитесь с нами напрямую.

Документация идет в комплекте с устройством. Также информацию можно найти на сайте www.pfannenberger.ru

Кривые мощности охлаждения

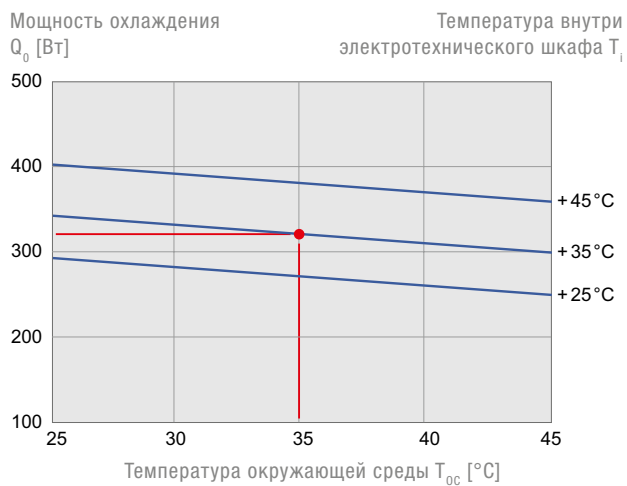

Габаритные размеры

	X	Y	Z	K	L
мм	495	300	140	281	471
DTS 9011H					

