

ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 680–3040 Вт




боковой монтаж



степень защиты




степень защиты



большое расстояние
вход/выход, нет
точек перегрева



температура
окружающей
среды

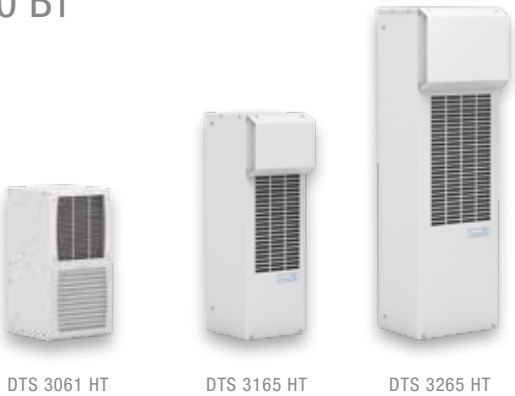

ПРОДУКТ		DTS 3061 HT		DTS 3165 HT		DTS 3265 HT		
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР		13392341005		13393641001		13393841001		Единица
ДАННЫЕ								
Номинальное напряжение ±10 %		АС 50 60 Гц					В	
		230						
Мощность охлаждения согласно EN 14511	A35/A35	680	1948	3040	Вт			
	A40/A60	265	845	1405				
Потребление мощности	A35/A35	360	860	1360	А			
Потребление тока	A35/A35	1,9	7,8	7				
Пусковой ток		6,5	26	38				
Предохранитель Т		10	10	15				
Вид соединения		клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)						
Свободная подача воздуха	внутренний	325	1200	1200	м³/ч			
Температура окружающей среды		0 ... +60					°C	
Диапазон установок (регулируемый)		+25 ... +45 заводская установка +35						
Хладагент	R134a	400	900	1200	г			
Удаление конденсата		встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения						
Габаритные размеры (X x Y x Z)		254 x 515 x 279	305 x 914 x 302	406 x 1347 x 301	мм			
Вес (нетто)		23	49	68	кг			
Степень защиты согласно NEMA		тип 3R/4						
		для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию						
		тип 1 для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию						
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь						
	кожух	электростатическое порошковое покрытие (200 °C)						
Цвет	кожух	RAL 7035 другие цвета по запросу						
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.								




Рабочие характеристики на стр. 170.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com

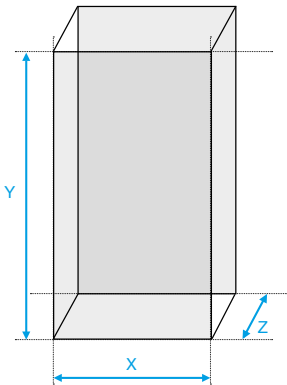

ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 1235–1900 Вт




боковой монтаж



степень защиты



степень защиты



большое расстояние
вход/выход, нет
точек перегрева



ПРОДУКТ		DTS 3141	DTS 3241	DTS 3245		
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР		SC	13385436255	13385736255	13383836255	Единица
ДАННЫЕ						
Номинальное напряжение ±10 %		АС 50 60 Гц				
		400/460 3~			В	
Мощность охлаждения согласно EN 14511	A35/A35	1235	1900	3500	Вт	
	A35/A50	570	1758	2400		
Потребление мощности	A35/A35	795	1400	1700	А	
Потребление тока	A35/A35	4	2	2,6		
Пусковой ток		10	16	8		
Предохранитель Т		4	5	6		
Вид соединения		клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)				
Свободная подача воздуха	внутренний	985		1200	м³/ч	
Температура окружающей среды		+15 ... +55			°С	
Диапазон установок (регулируемый)		+25 ... +45 заводская установка +35				
Хладагент	R134a	400	700	1200	г	
Удаление конденсата		встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения				
Габаритные размеры (X x Y x Z)		395 x 748 x 237	395 x 1209 x 269	406 x 1347 x 301	мм	
Вес (нетто)		38	54	68	кг	
Степень защиты согласно NEMA		тип 12				
		для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию				
		тип 1 для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию				
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь				
	кожух	электростатическое порошковое покрытие (200 °С)				
Цвет	кожух	RAL 7035 другие цвета по запросу				
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.						



Рабочие характеристики на стр. 168–170.



Подробную техническую документацию, в том числе

- инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
- чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD

можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на www.pfannenberg.com

