

DTT 6201 | DTT 6101

ESCOOL ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

ДЛЯ МОНТАЖА НА КРЫШУ 640–1080 Вт

- ассортимент продукции: 3 монтажных размера и 6 уровней холодопроизводительности
- безопасность: четырехуровневая защита от выпадения конденсата
- экономия энергии: около 20% экономии электроэнергии по сравнению с предыдущей серией
- экономия энергии: мульти-контроллер с функцией энергосбережения (опционально)
- легкость монтажа и сервисного обслуживания: возможность снятия кожуха с передней панели, простой доступ для замены фильтрующего материала и контроллера
- легкость монтажа и сервисного обслуживания: монтаж и сервисное обслуживание без применения специального инструмента, благодаря монтажной раме
- соответствие дизайна и цвета: идеальное сочетание функциональности и дизайна
- из нержавеющей стали



ПРОДУКТ		DTT 6201			DTT 6101		Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	SC	13256249055	13256241055	13256244055	13256141055	13256144055	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	MC	13256279055	13256271055	13256274055	13256171055	13256174055	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	V2A, SC	13256249015	13256241015	по запросу	13256141015	по запросу	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	V2A, MC	13256279015	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60		AC 60	AC 50 60	AC 60	Гц
		400 2~ ¹	230	115	230	115	В
Мощность охлаждения согласно EN 14511	A35/A35	1000 1080			640 680		Вт
	A35/A50	600 640			370 400		
Потребление мощности	L35/L35	530 660	440 570	655	450 540	560	А
Потребление тока	L35/L35	1.6 1.7	2.4 2.7	5.7	2.1 2.3	3.9	
Пусковой ток	L35/L35	5.2 6.2	9.1 11.5	17.4	19.7 23	23	
Свободная подача воздуха	внутренний	570 590					м³/ч
Предохранитель Т		4	6	10	10	20	А
Вид соединения		клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)					
Уровень звука согласно EN ISO 3741		< 62					дБ (А)
Вес (без упаковки)		41	35		33		кг
Температура окружающей средыа		+15 ... +55 + 59 ... + 131					°C °F
Диапазон установок (регулируемый)	SC	+ 25 ... + 45 + 77 ... + 113; заводская установка + 35 + 95					
	MC	+ 25 ... + 50 + 77 ... + 122; заводская установка + 35 + 95					
Хладагент	R134a	400					гр
Выделение конденсата		встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения					
Степень защиты согласно EN 60529	IP 54	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию					
	IP 34	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию					
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь					
	кожух	оцинковка электростатическое порошковое покрытие (200 °C) или нержавеющая сталь					
Цвет		RAL 7035 другие цвета по запросу					

¹ подходит для различных напряжений питания (см. лист с техническими характеристиками)


Документация идет в комплекте с устройством. Также информацию можно найти на сайте www.pfanenberg.ru

АКСЕССУАРЫ	Штук	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Емкость для сбора конденсата	1	18314000100
Быстрая установка	1	18300000144
Фильтр из нетканых материалов	5	18300000147
Рифленный фильтр	5	18300000148
Алюминиевый фильтр	1	18300000149
Адаптер для фильтра	1	18310000151

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenberg.ru или свяжитесь с нами напрямую.



Кривые мощности охлаждения

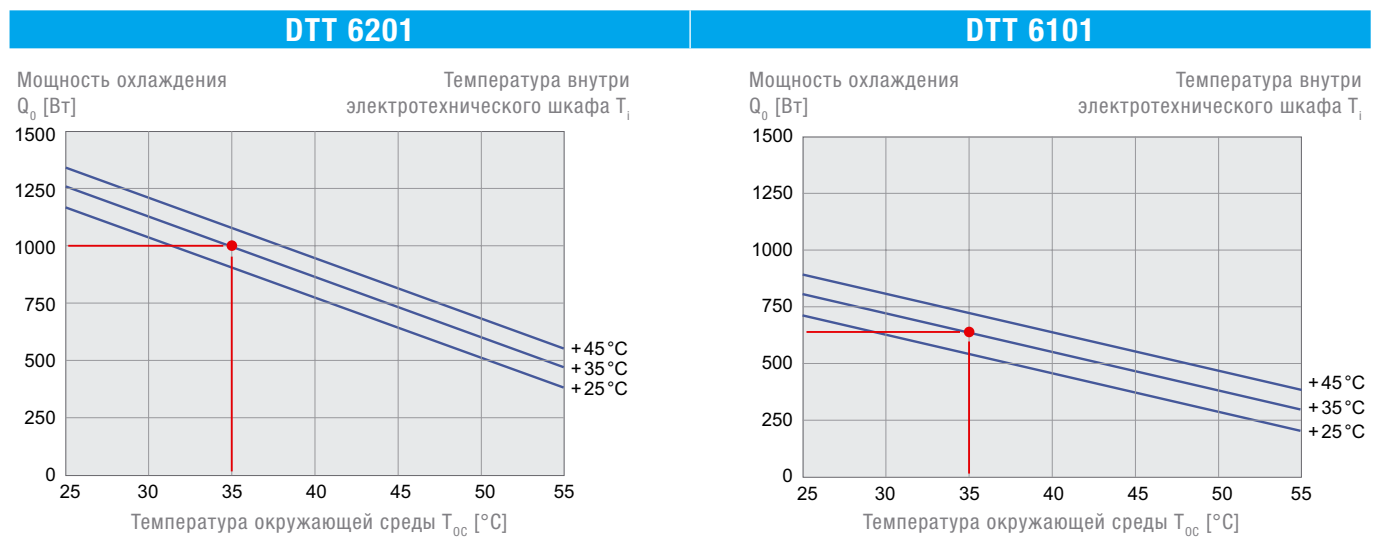

Габаритные размеры

	X	Y	Z	A	B
мм	588	451	393	260	475

DTT 6201 | DTT 6101

