

DTT 6401 | DTT 6301

ESCOOL ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

ДЛЯ МОНТАЖА НА КРЫШУ 1500–2100 Вт

- ассортимент продукции: 3 монтажных размера и 6 уровней холодопроизводительности
- безопасность: четырехуровневая защита от выпадения конденсата
- экономия энергии: около 20% экономии электроэнергии по сравнению с предыдущей серией
- экономия энергии: мульти-контроллер с функцией энергосбережения (опционально)
- легкость монтажа и сервисного обслуживания: возможность снятия кожуха с передней панели, простой доступ для замены фильтрующего материала и контроллера
- легкость монтажа и сервисного обслуживания: монтаж и сервисное обслуживание без применения специального инструмента, благодаря монтажной раме
- соответствие дизайна и цвета: идеальное сочетание функциональности и дизайна
- из нержавеющей стали



ПРОДУКТ		DTT 6401			DTT 6301			Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	SC	13256432055	13256441055	13256444055	13256349055	13256341055	13256344055	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	MC	13256462055	13256471055	13256474055	13256379055	13256371055	по запросу	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	V2A, SC	13256432015	13256441015	auf Anfrage	13256349015	13256341015	по запросу	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	V2A, MC	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60		AC 60	AC 50 60		AC 60	Гц
		400 460 3~ ¹	230	115	400 460 3~ ¹	230	115	В
Мощность охлаждения согласно EN 14511	A35/A35	2000 2100			1500 1620			Вт
	A35/A50	1540 1600			1000 1160			
Потребление мощности	L35/L35	1300 1598	1049 1275	1894	962 1150	980 1140	1027	А
Потребление тока	L35/L35	3 3.3	6.2 7	20	3.75 3.6	5.73 7	15	
Пусковой ток	L35/L35	10 12	16.8 20	34	9.8 11.6	19.7 23.2	32	
Свободная подача воздуха	внутренний	885 990						м³/ч
	внешний	1820 1970						
Предохранитель Т		4	10	25	6	10	20	А
Вид соединения		клемная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)						
Уровень звука согласно EN ISO 3741		< 62						дБ (А)
Вес (без упаковки)		51	46	44	50.5	45	40	кг
Температура окружающей среды		+15 ... +55 + 59 ... + 131						
Диапазон установок (регулируемый)	SC	+ 25 ... + 45 + 77 ... + 113; заводская установка + 35 + 95						°C °F
	MC	+ 25 ... + 50 + 77 ... + 122; заводская установка + 35 + 95						
Хладагент	R134a	750			725			гр
Выделение конденсата		встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения						
Степень защиты согласно EN 60529	IP 54	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию						
	IP 34	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию						
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь						
	кожух	оцинковка электростатическое порошковое покрытие (200 °C) или нержавеющая сталь						
Цвет		RAL 7035 другие цвета по запросу						


¹ подходит для различных напряжений питания (см. лист с техническими характеристиками)

АКСЕССУАРЫ	Штук	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Емкость для сбора конденсата	1	18314000100
Быстрая установка	1	18300000145
Фильтр из нетканых материалов	5	18300000147
Рифленный фильтр	5	18300000148
Алюминиевый фильтр	1	18300000149
Адаптер для фильтра	1	18310000151

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenberg.ru или свяжитесь с нами напрямую.



Кривые мощности охлаждения

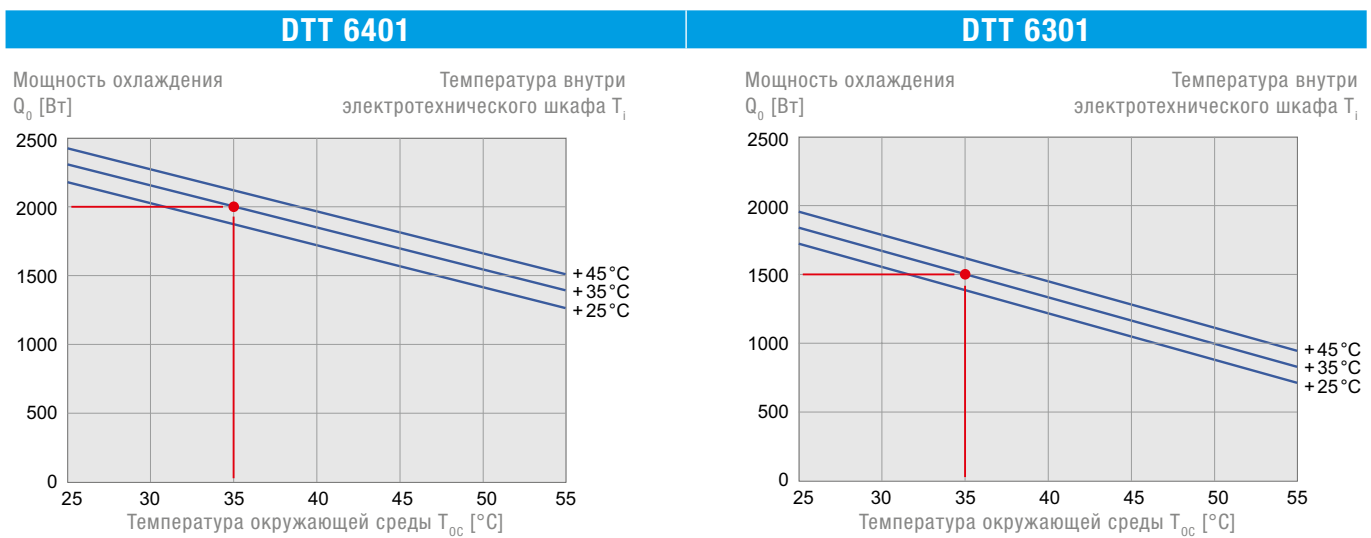

Габаритные размеры

	X	Y	Z	A	B
мм	595	435	495	390	490
DTT 6401 DTT 6301					

