

DTT 6801 | DTT 6601 ESCOOL ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ МОНТАЖА НА КРЫШУ 3000–4250 Вт

- ассортимент продукции: 3 монтажных размера и 6 уровней холодопроизводительности
- безопасность: четырехуровневая защита от выпадения конденсата
- экономия энергии: около 20% экономии электроэнергии по сравнению с предыдущей серией
- экономия энергии: мульти-контроллер с функцией энергосбережения (опционально)
- легкость монтажа и сервисного обслуживания: возможность снятия кожуха с передней панели, простой доступ для замены фильтрующего материала и контроллера
- легкость монтажа и сервисного обслуживания: монтаж и сервисное обслуживание без применения специального инструмента, благодаря монтажной раме
- соответствие дизайна и цвета: идеальное сочетание функциональности и дизайна
- из нержавеющей стали



ПРОДУКТ		DTT 6801	DTT 6601	Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	SC	13256832055	13256632055	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	MC	13256862055	13256662055	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	V2A, SC	13256832015	13256632015	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	V2A, MC	13256862015	по запросу	

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60		Гц
		400 460 3~ ¹	400 460 3~ ¹	В
Мощность охлаждения согласно EN 14511	A35/A35	4000 4250	3000 3200	Вт
	A35/A50	3260 3495	2000 2250	
Потребление мощности	L35/L35	1618 2050	1700 2100	А
Потребление тока	L35/L35	4.6 4.5	3.16 4.5	
Пусковой ток	L35/L35	17.1 19.5	8.9 9.9	
Свободная подача воздуха	внутренний	1420 1530		м³/ч
	внешний	1970 2180		
Предохранитель Т		6		А
Вид соединения		клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)		
Уровень звука согласно EN ISO 3741		< 62		дБ (А)
Вес (без упаковки)		77	75	кг
Температура окружающей среды		+15 ... +55 + 59 ... + 131		°C °F
Диапазон установок (регулируемый)	SC	+ 25 ... + 45 + 77 ... + 113; заводская установка + 35 + 95		
	MC	+ 25 ... + 50 + 77 ... + 122; заводская установка + 35 + 95		
Хладагент	R134a	1250		гр
Выделение конденсата		встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения		
Степень защиты согласно EN 60529	IP 54	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию		
	IP 34	для внешнего контура, при эксплуатации согласно предписанию		
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь		
	кожух	оцинковка электростатическое порошковое покрытие (200 °C) или нержавеющая сталь		
Цвет		RAL 7035 другие цвета по запросу		

¹ подходит для различных напряжений питания (см. лист с техническими характеристиками)


Документация идет в комплекте с устройством. Также информацию можно найти на сайте www.pfannenbergru

АКСЕССУАРЫ	Штук	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Емкость для сбора конденсата	1	18314000100
Быстрая установка	1	18300000146
Фильтр из нетканых материалов	5	18300000147
Рифленный фильтр	5	18300000148
Алюминиевый фильтр	1	18300000149
Адаптер для фильтра	1	18310000151

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenberg.ru или свяжитесь с нами напрямую.



Кривые мощности охлаждения

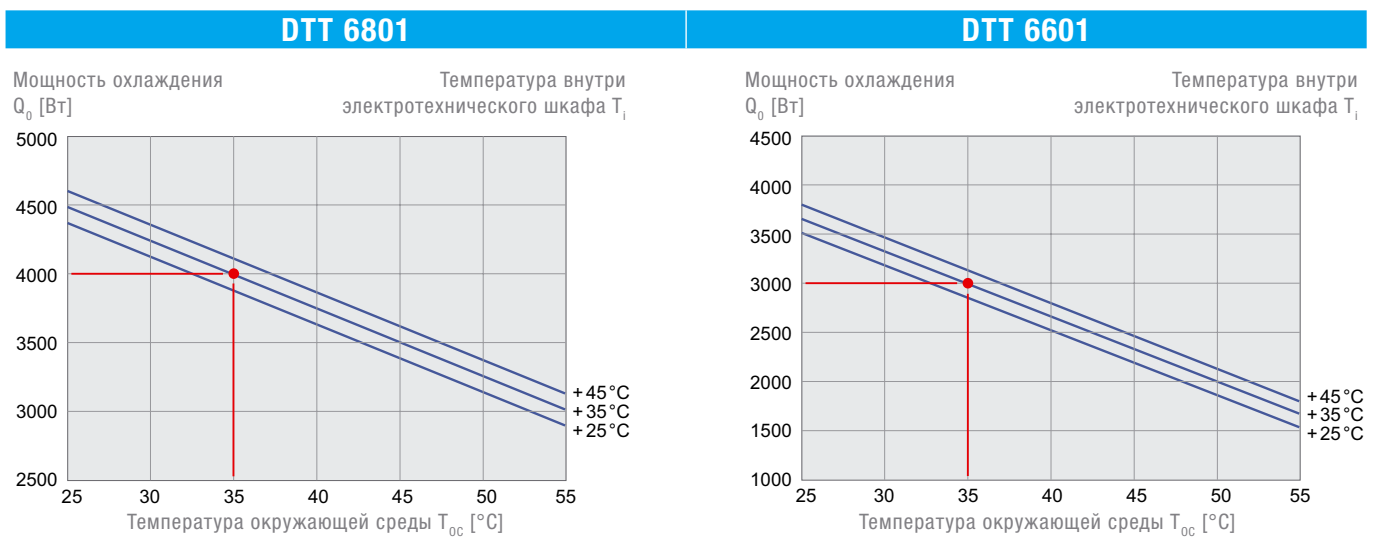

Габаритные размеры

	X	Y	Z	A	B
мм	795	485	575	392	692
DTT 6801 DTT 6601					

