

FLZ 541 | FLZ 542 | FLZ 543 СДВОЕННЫЕ ТЕРМОСТАТЫ

Сдвоенные термостаты серии FLZ сочетают в себе два независимо переключающихся термостата. Комбинации могут быть НЗ/НО, НЗ/НЗ, НО/НО. В отличие от термостатов с переключающим контактом, подсоединенные устройства могут быть настроены на разные температурные диапазоны.



ПРОДУКТ		FLZ 541	FLZ 542	FLZ 543	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	0 ... +60 °C	17141000000	17142000000	17143000000	Единица

ДАННЫЕ


Тип контакта		нормально-закрытый/ нормально-открытый пружинный контакт	нормально-закрытый/ нормально-закрытый пружинный контакт	нормально-открытый/ нормально-открытый пружинный контакт	
Разница температур при включении		< 7			К
Погрешность точки переключения		±4			
Макс. разрывная мощность, значение в скобках: индуктивная нагрузка (масса) при cos (фаз.) = 0.6	N.C.	240 В AC / 10 (2)			А
	N.O.	120 В AC / 15 (2)			
	DC	макс. 30			Вт
Рабочий температурный диапазон		-20 ... +80			°C
Подходит для применения с		вентилятор и нагреватель	нагреватель	вентилятор	гр
Датчик		биметалл			
Тип установки		защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно EN 60715			
Вид соединения		винтовая клемма для кабелей сечением от 0,5 до 2,5 мм²			
Цвет		RAL 7035			
Вес		95			

АКСЕССУАРЫ	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Гигростат	17207000000
Внутренний вентилятор	18110000000

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenbergl.ru или свяжитесь с нами напрямую.


Габаритные размеры

мм	FLZ 541 FLZ 542 FLZ 543
X	59
Y	80,5
Z	38

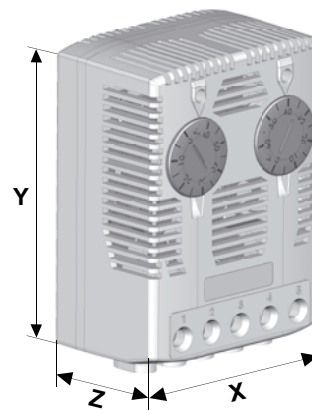


Принципиальная схема

FLZ 541

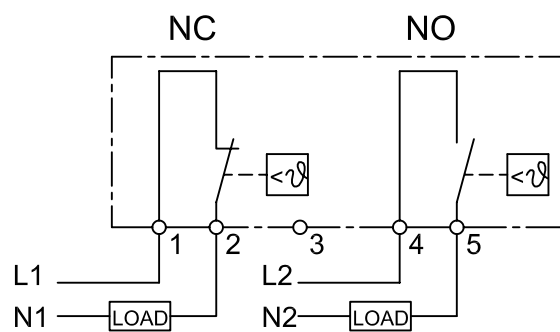

FLZ 542

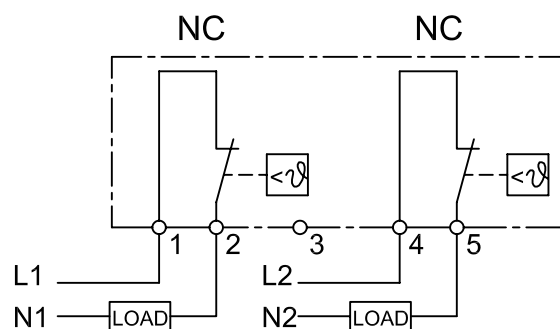

FLZ 543

