

PWD 5402 | PWD 5302
ВОЗДУШНО-ВОДЯНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ 3400 ВТ | 2150 ВТ

- водяной контур прошел испытание на давление в 30 бар
- герметичное уплотнение для защиты от проникновения воды через верхнюю поверхность электротехнического шкафа
- встроенный термостат и электромагнитный клапан для регулирования температуры
- рабочее давление: 10 бар
- трубопроводы и теплообменники доступны из нержавеющей стали



ПРОДУКТ	PWD 5402	PWD 5302	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	12065410055	12065310055	Единица

ДАННЫЕ			
Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60	
		230	
Мощность охлаждения при 400 л/ч	W10/L35	3400	2150
Потребление мощности	W10/L35	115 165	85 100
Потребление тока	W10/L35	0.84	0.4
Пусковой ток	W10/L35	4	3
Свободная подача воздуха	внутренний	720	500
Предохранитель T		6	
Вид соединения	электрическое	сетевой кабель (3,5 м) 3 x 0,75 мм²	
	гидравлическое	13 мм трубка, специальные подсоединения по запросу	
Уровень звука согласно EN ISO 3741		64	54
Вес (без упаковки)		30	21
Температура окружающей среды		+1 ... +70 +34 ... +158	
Диапазон установок (регулируемый)		+8 ... +50 +47 ... +122; заводская установка +35 +95	
Температура воды на входе		+1 ... +35 +34 ... +95	
Допустимое рабочее давление		макс. 10	
Рабочий цикл		100	
Выделение конденсата		отвод конденсата	
Степень защиты согласно EN 60529	IP 54	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию оцинкованная сталь электростатическое порошковое покрытие (200 °C) по запросу: из нержавеющей стали	
Конструкция	корпус		
	теплообменники		
Цвет	кожух	RAL 7035 другие цвета по запросу	

АКСЕССУАРЫ	Штук	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Внешний испаритель конденсата	1	18314000001
Емкость для сбора конденсата	1	18314000100



Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenbergru или свяжитесь с нами напрямую.





PWD 5402

PWD 5302

Кривые мощности охлаждения

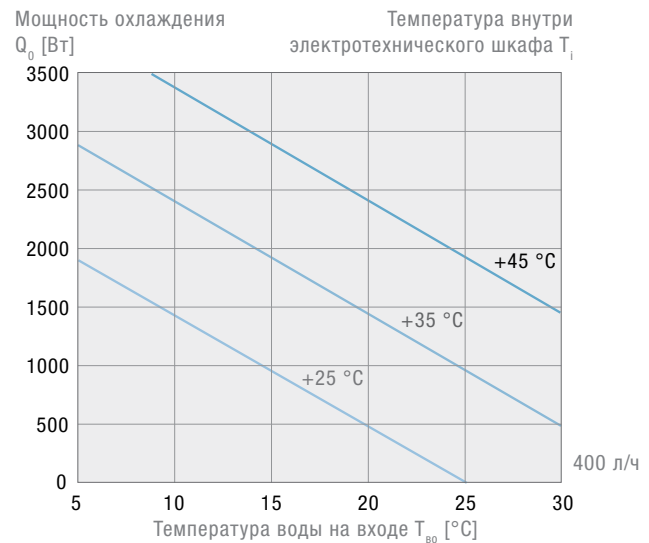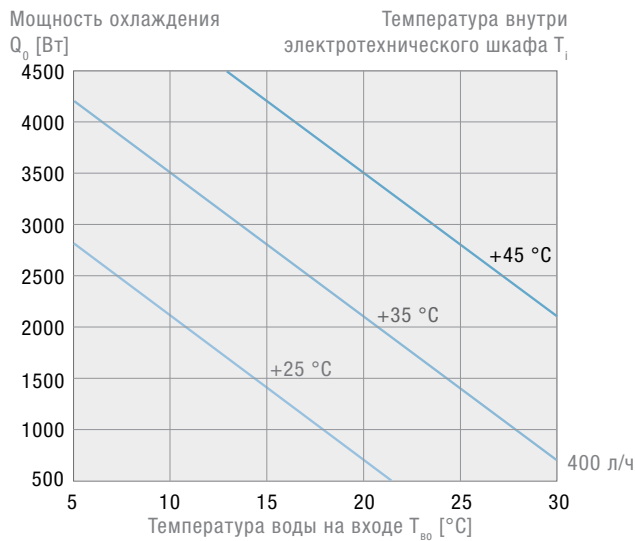

Графическая характеристика потери давления

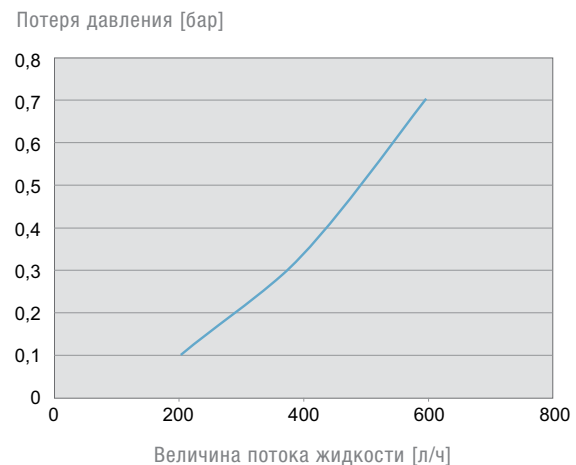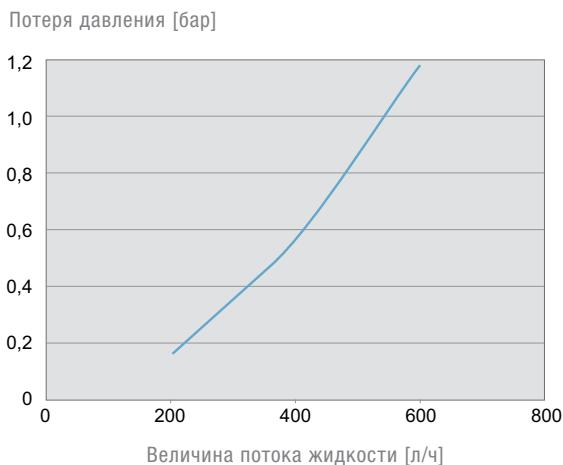

Габаритные размеры

мм	PWD 5402	PWD 5302
X	720	600
Y	190	140
Z	465	390
A	230	230
B	425	360
C	128	105
D	330	270
E	434	358
F	191	143

Закругление углов монтажного выреза R20

