

PWI/PWS 6152

ECOOL Воздушно-водяные теплообменники 1500 Вт

PWI: для частично углубленной установки на дверь или стенку шкафа

PWS: для навесной установки на стенки и двери шкафа

- предлагает наивысшую степень безопасности и энергоэффективности
- совместимость монтажного выреза системы **ECOOL**, например для воздухо-воздушных теплообменников и охлаждающих устройств
- простой монтаж частично заглубленной версии PWI с помощью системы «щелк и готово»
- не требует сервисного обслуживания
- встроенный термостат и электромагнитный клапан для регулирования температуры
- встроенный датчик температуры с сигнальным контактом



ПРОДУКТ	PWI 6152			PWS 6152			
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	12892309055	12892301055	12892304055	12882309055	12882301055	12882304055	Единица


ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60		AC 60	AC 50 60		AC 60	Гц
		400	230	115	400	230	115	В
Мощность охлаждения @ 200 л/ч	W10/L35	1500						Вт
Потребление мощности	W10/L35	77 76	91 122	91	77 76	91 122	91	
Потребление тока	W10/L35	0.35	0.47 0.54	0.79	0.35	0.47 0.54	0.79	А
Пусковой ток	W10/L35	0.6		0.9	0.6		0.9	
Свободная подача воздуха	внутренний	850						м³/ч
Предохранитель Т		2						А
Вид соединения	электрическое	клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)						
	гидравлическое	13 мм трубка, специальные подсоединения по запросу						
Уровень звука согласно EN ISO 3741		53						дБ (А)
Вес (без упаковки)		17	15	14.5	18	16	15.5	кг
Температура окружающей среды		> +1 ... +70 > +34 ... +158						°C °F
Диапазон установок (регулируемый)		+8 ... +50 +47 ... +122; заводская установка +35 +95						
Температура воды на входе		> +2 ... +35 > +34 ... +95						
Допустимое рабочее давление		макс. 10						бар
Рабочий цикл		100						%
Выделение конденсата		отвод конденсата						
Степень защиты согласно EN 60529	IP 55	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию						
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь электростатическое порошковое покрытие (200 °C) по запросу: из нержавеющей стали						
	теплообменники	медные трубки с алюминиевыми ламелями трубки из нержавеющей стали по запросу						
Цвет	кожух	RAL 7035 другие цвета по запросу						


АКСЕССУАРЫ	Штук	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Внешний испаритель конденсата	1	18314000001
Емкость для сбора конденсата	1	18314000100

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenbergl.ru или свяжитесь с нами напрямую.

Кривые мощности охлаждения

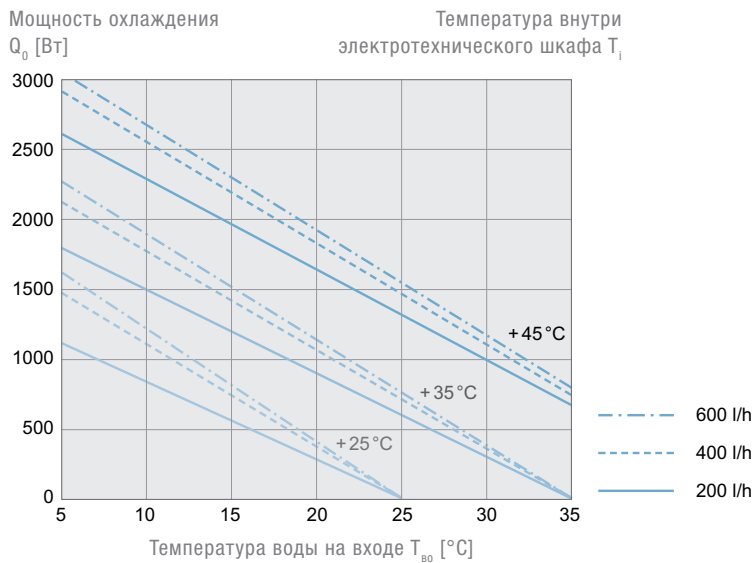

Графическая характеристика потери давления

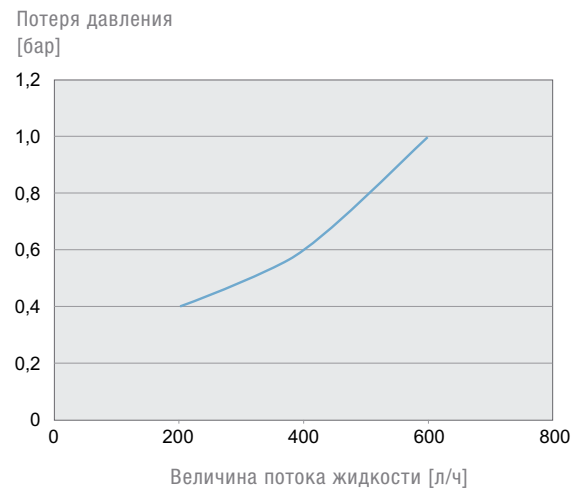

Габаритные размеры

PWI	X	Y	Z1	Z2	K	L
мм	410	938	82	60	900	378

PWI, частично заглубленные на 60 мм

PWS	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
мм	410	945.5	142	662	320	350	280	282	55

Монтажные отверстия $\varnothing$ 8 мм, закругление углов монтажного выреза R20

PWI 6152	PWS 6152
----------	----------

