

PWI/PWS 6302

ECOOL Воздушно-водяные теплообменники 3000 Вт

PWI: для частично углубленной установки на дверь или стенку шкафа

PWS: для навесной установки на стенки и двери шкафа

- предлагает наивысшую степень безопасности и энергоэффективности
- совместимость монтажного выреза системы **ECOOL**, например для воздухо-воздушных теплообменников и охлаждающих устройств
- простой монтаж частично заглубленной версии PWI с помощью системы «щелк и готово»
- не требует сервисного обслуживания
- встроенный термостат и электромагнитный клапан для регулирования температуры
- встроенный датчик температуры с сигнальным контактом



ПРОДУКТ	PWI 6302			PWS 6302			
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	12893309055	12893301055	12893304055	12883309055	12883301055	12883304055	Единица


ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60		AC 60	AC 50 60		AC 60	Гц
		400	230	115	400	230	115	В
Мощность охлаждения @ 400 л/ч	W10/L35	3000						Вт
Потребление мощности	W10/L35	53 75	152 170	91	53 75	152 170	91	
Потребление тока	W10/L35	0.4 0.4	0.58 0.6	0.79	0.4 0.4	0.58 0.6	0.79	А
Пусковой ток	W10/L35	0.5 0.6		0.97	0.5 0.6		0.97	
Свободная подача воздуха	внутренний	885		850	885		850	м³/ч
Предохранитель T		2						А
Вид соединения	электрическое	клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)						
	гидравлическое	13 мм трубка, специальные подсоединения по запросу						
Уровень звука согласно EN ISO 3741		54						дБ (А)
Вес (без упаковки)		29.5	24.5	24.5	28	25.5	25	кг
Температура окружающей среды		> +1 ... +70 > +34 ... +158						°C °F
Диапазон установок (регулируемый)		+8 ... +50 +47 ... +122; заводская установка +35 +95						
Температура воды на входе		> +1 ... +35 > +34 ... +95						
Допустимое рабочее давление		макс. 10						бар
Рабочий цикл		100						%
Выделение конденсата		отвод конденсата						
Степень защиты согласно EN 60529	IP 55	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию						
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь электростатическое порошковое покрытие (200 °C) по запросу: из нержавеющей стали						
	теплообменники	медные трубки с алюминиевыми ламелями трубки из нержавеющей стали по запросу						
Цвет	кожух	RAL 7035 другие цвета по запросу						


АКСЕССУАРЫ	Штук	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Внешний испаритель конденсата	1	18314000001
Емкость для сбора конденсата	1	18314000100

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenbergl.ru или свяжитесь с нами напрямую.

Кривые мощности охлаждения

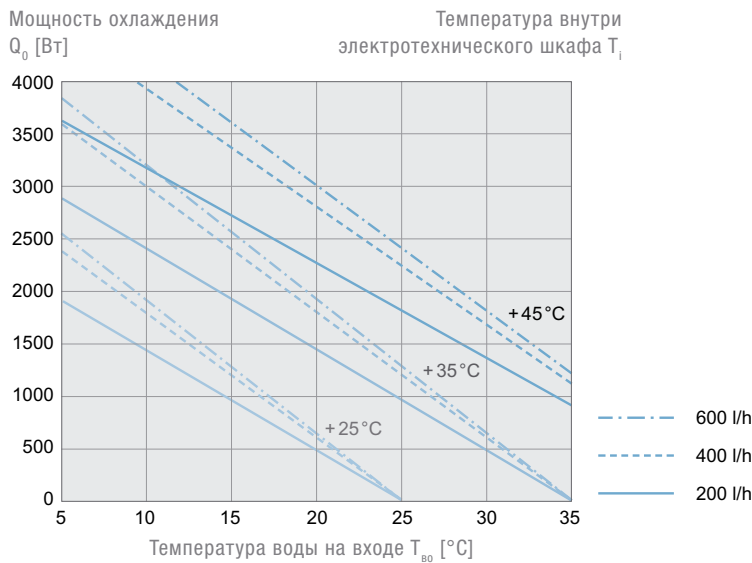

Графическая характеристика потери давления

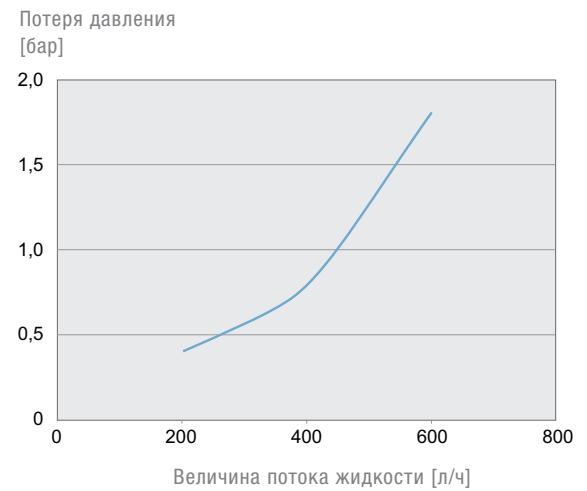

Габаритные размеры

PWI	X	Y	Z1	Z2	K	L
мм	485	1549	82	60	1510	450

PWI, частично заглубленные на 60 мм

PWS	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
мм	485	1556	142	700	282	220	10	450	510	290	315	350

Монтажные отверстия $\varnothing$ 8 мм, закругление углов монтажного выреза R20

PWI 6302	PWS 6302
----------	----------

