

PWS 71002

Воздушно-водяные теплообменники 10000 Вт

- не требует сервисного обслуживания
- уплотнение не требует дополнительной обработки монтажного выреза
- встроенный термостат и электромагнитный клапан для регулирования температуры
- встроенный датчик температуры с сигнальным контактом



ПРОДУКТ	PWS 71002		
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	12057802055	12057810055	Единица


ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60		Гц
		400 3~	230	В
Мощность охлаждения @ 600 л/ч	W10/L35	10000		Вт
Потребление мощности	W10/L35	1050 1450	820 1200	
Потребление тока	W10/L35	1.9 2.2	3.8 5.2	А
Пусковой ток	W10/L35	8.3 9.4	13.5 18.8	
Свободная подача воздуха	внутренний	5900	6250	м³/ч
Предохранитель T		10		А
Вид соединения	электрическое	клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)		
	гидравлическое	13 мм трубка, специальные подсоединения по запросу		
Уровень звука согласно EN ISO 3741		66		дБ (А)
Вес (без упаковки)		73	75	кг
Температура окружающей среды		> +1 ... +70 > +34 ... +158		°C °F
Диапазон установок (регулируемый)		+8 ... +50 +47 ... +122; заводская установка +35 +95		
Температура воды на входе		+1 ... +35 > +34 ... +95		
Допустимое рабочее давление		макс. 10		бар
Рабочий цикл		100		%
Выделение конденсата		отвод конденсата		
Степень защиты согласно EN 60529	IP 55	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию		
	IP 65	по запросу		
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь электростатическое порошковое покрытие (200 °C) по запросу: из нержавеющей стали		
	теплообменники	медные трубки с алюминиевыми ламелями трубки из нержавеющей стали по запросу		
Цвет	кожух	RAL 7035 другие цвета по запросу		

АКСЕССУАРЫ	Штук	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Внешний испаритель конденсата	1	18314000001
Емкость для сбора конденсата	1	18314000100

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenbergl.ru или свяжитесь с нами напрямую.

Кривые мощности охлаждения

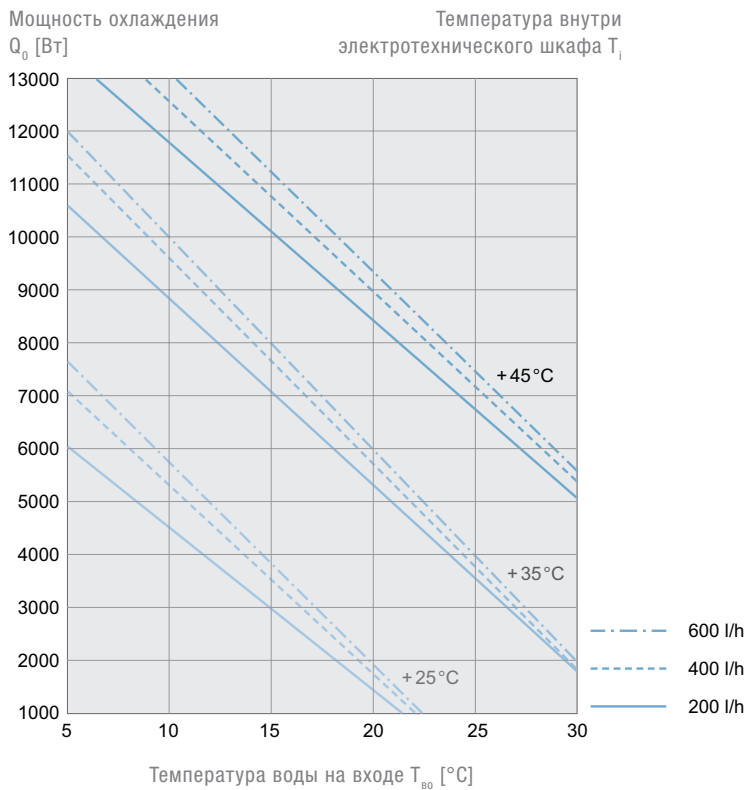

Графическая характеристика потери давления



Габаритные размеры

	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
мм	600	1800	315	500	500	775	350	15	270	260	370	250	150	450	530

Монтажные отверстия $\varnothing$ 8 мм

PWS 71002

