

PWS 7102 | PWS 7062

Воздушно-водяные теплообменники 950 Вт | 600 Вт

- два класса производительности, совместимые монтажные вырезы
- для размещения снаружи и внутри помещений
- не требует сервисного обслуживания
- уплотнение не требует дополнительной обработки монтажного выреза
- встроенный термостат и электромагнитный клапан для регулирования температуры
- встроенный датчик температуры с сигнальным контактом



ПРОДУКТ		PWS 7102		PWS 7062	
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР		12051010055	12051017055	12050610055	12050617055
					Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60	AC 60	AC 50 60	AC 60	Гц
		230	115	230	115	В
Мощность охлаждения @ 200 л/ч	W10/L35	950		600		Вт
Потребление мощности	W10/L35	82 84	82	68 70	60	
Потребление тока	W10/L35	0.35 0.4	0.69	0.35 0.38	0.65	А
Пусковой ток	W10/L35	1.7 1.95	1.4	1.5 1.8	1.3	
Свободная подача воздуха	внутренний	570		440		м³/ч
Предохранитель Т		4				А
Вид соединения	электрическое	клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)				
	гидравлическое	13 мм трубка, специальные подсоединения по запросу				
Уровень звука согласно EN ISO 3741		≤ 48				дБ (А)
Вес (без упаковки)		7.5		6		кг
Температура окружающей среды		+1 ... +70 +34 ... +158				°C °F
Диапазон установок (регулируемый)		+8 ... +50 +47 ... +122; заводская установка +35 +95				
Температура воды на входе		+1 ... +35 +34 ... +95				
Допустимое рабочее давление		макс. 10				бар
Рабочий цикл		100				%
Выделение конденсата		отвод конденсата				
Степень защиты согласно EN 60529	IP 55	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию				
	IP 65	по запросу				
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь электростатическое порошковое покрытие (200 °C) по запросу: из нержавеющей стали				
	теплообменники	медные трубки с алюминиевыми ламелями трубки из нержавеющей стали по запросу				
Цвет	кожух	RAL 7035 другие цвета по запросу				



АКСЕССУАРЫ	Штук	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Внешний испаритель конденсата	1	18314000001
Емкость для сбора конденсата	1	18314000100

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenbergl.ru или свяжитесь с нами напрямую.



PWS 7102

PWS 7062

Кривые мощности охлаждения

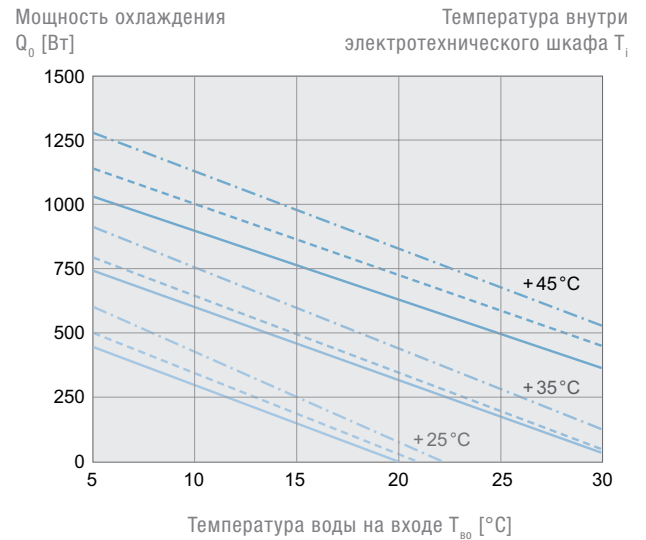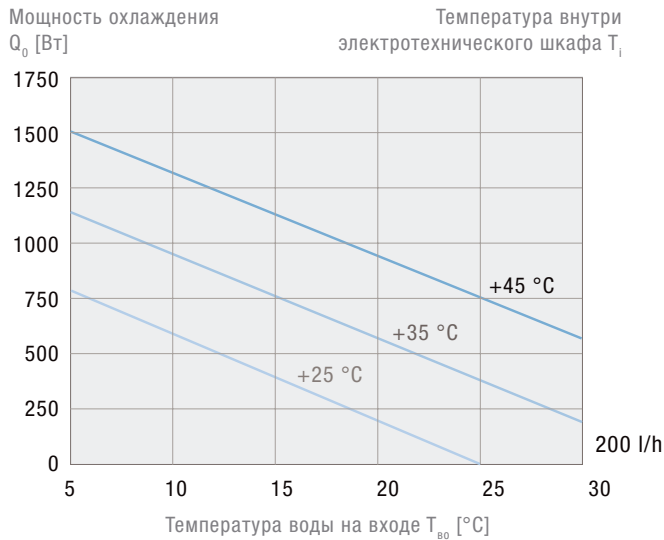

Графическая характеристика потери давления

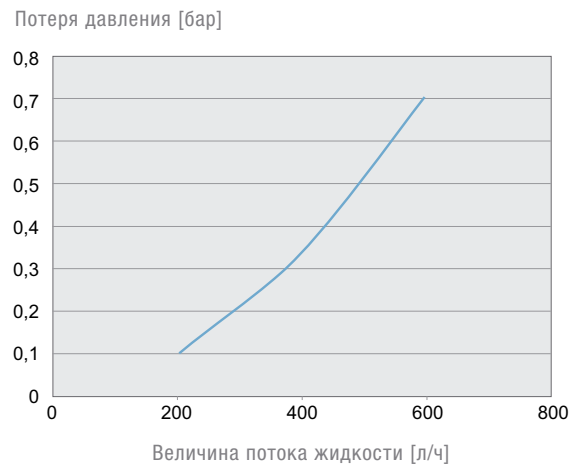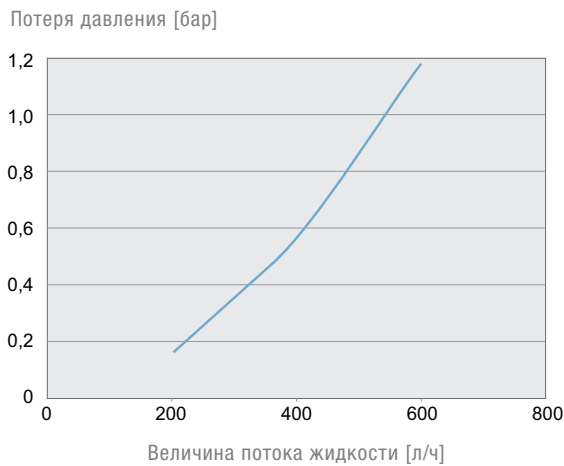

Габаритные размеры

	X	Y	Z	A	B
мм	200	500	150 100	440	170
	C	D	E	F	
мм	150	10	465	15	

Монтажные отверстия $\varnothing$ 8 мм

PWS 7102

PWS 7062

