

PWS 7332 | PWS 7152

Воздушно-водяные теплообменники 3150 Вт | 1500 Вт

- два класса производительности, совместимые монтажные вырезы
- для размещения снаружи и внутри помещений
- не требует сервисного обслуживания
- уплотнение не требует дополнительной обработки монтажного выреза
- встроенный термостат и электромагнитный клапан для регулирования температуры
- встроенный датчик температуры с сигнальным контактом



ПРОДУКТ	PWS 7332		PWS 7152		
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	12053010055	12053017055	12051510055	12051517055	Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60	AC 60	AC 50 60	AC 60	Гц
		230	115	230	115	В
Мощность охлаждения @ 200 л/ч	W10/L35	3150		1500		Вт
Потребление мощности	W10/L35	295 385	453	125 182	186	
Потребление тока	W10/L35	1.3 1.7	4.1	0.55 0.75	1.5	А
Пусковой ток	W10/L35	5.8 6.6	8.62	2 2	3.9	
Свободная подача воздуха	внутренний	1670		850		м³/ч
Предохранитель Т		6	16	4	6	А
Вид соединения	электрическое	клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)				
	гидравлическое	13 мм трубка, специальные подсоединения по запросу				
Уровень звука согласно EN ISO 3741		54		53		дБ (А)
Вес (без упаковки)		23		21		кг
Температура окружающей среды		+1 ... +70 +34 ... +158				°C °F
Диапазон установок (регулируемый)		+8 ... +50 +47 ... +122; заводская установка +35 +95				
Температура воды на входе		+1 ... +35 +34 ... +95				
Допустимое рабочее давление		макс. 10				бар
Рабочий цикл		100				%
Выделение конденсата		отвод конденсата				
Степень защиты	IP 55	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию				
согласно EN 60529	IP 65	по запросу				
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь электростатическое порошковое покрытие (200 °C) по запросу: из нержавеющей стали				
	теплообменники	медные трубки с алюминиевыми ламелями трубки из нержавеющей стали по запросу				
Цвет	кожух	RAL 7035 другие цвета по запросу				



АКСЕССУАРЫ	Штук	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Внешний испаритель конденсата	1	18314000001
Емкость для сбора конденсата	1	18314000100

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenbergl.ru или свяжитесь с нами напрямую.


PWS 7332

PWS 7152

Кривые мощности охлаждения

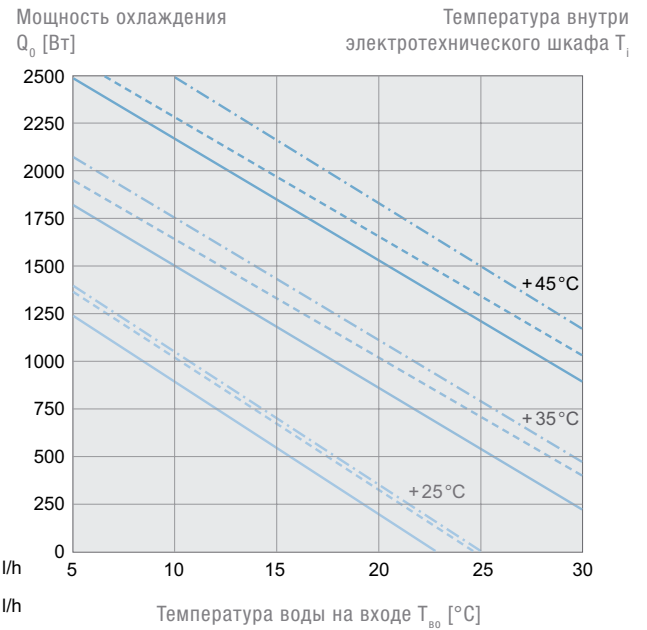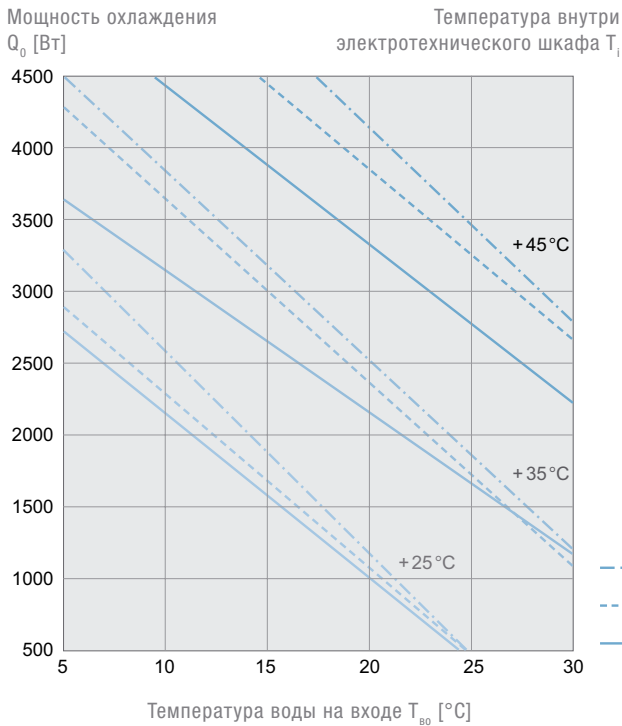

Графическая характеристика потери давления

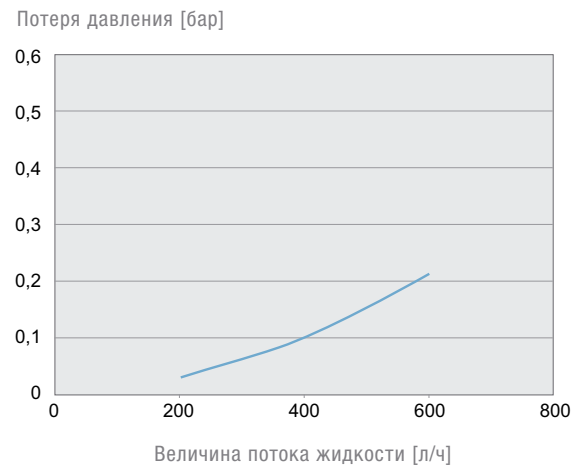

Габаритные размеры

	X	Y	Z	A	B
мм	400	950	190 115	280	463
	C	D	E	F	G
мм	112	37	904	340	280

Монтажные отверстия $\varnothing$ 8 мм

PWS 7332

PWS 7152

