

PWS 7332 L

Воздушно-водяные теплообменники 3150 Вт

- максимальное расстояние между входом и выходом воздуха
- монтажный вырез совместим с монтажным вырезом для кондиционеров серии DTS 9x41
- не требует сервисного обслуживания
- уплотнение не требует дополнительной обработки монтажного выреза
- встроенный термостат и электромагнитный клапан для регулирования температуры
- встроенный датчик температуры с сигнальным контактом



ПРОДУКТ	PWS 7332 L		
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	12053010063	12053017063	Единица


ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60	AC 60	Гц
		230	115	В
Мощность охлаждения @ 200 л/ч	W10/L35	3150		Вт
Потребление мощности	W10/L35	161 226	193	
Потребление тока	W10/L35	0.7 1	1.7	А
Пусковой ток	W10/L35	2.6 2	3	
Свободная подача воздуха	внутренний	1200		м³/ч
Предохранитель Т		6		А
Вид соединения	электрическое	клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)		
	гидравлическое	13 мм трубка, специальные подсоединения по запросу		
Уровень звука согласно EN ISO 3741		54		дБ (А)
Вес (без упаковки)		35		кг
Температура окружающей среды		+1 ... +70 +34 ... +158		°C °F
Диапазон установок (регулируемый)		+8 ... +50 +47 ... +122; заводская установка +35 +95		
Температура воды на входе		+1 ... +35 +34 ... +95		
Допустимое рабочее давление		макс. 10		бар
Рабочий цикл		100		%
Выделение конденсата		отвод конденсата		
Степень защиты согласно EN 60529	IP 55	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию		
	IP 65	по запросу		
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь электростатическое порошковое покрытие (200 °C) по запросу: из нержавеющей стали		
	теплообменники	медные трубки с алюминиевыми ламелями трубки из нержавеющей стали по запросу		
Цвет	кожух	RAL 7035 другие цвета по запросу		


АКСЕССУАРЫ	Штук	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Внешний испаритель конденсата	1	18314000001
Емкость для сбора конденсата	1	18314000100

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenbergl.ru или свяжитесь с нами напрямую.

Кривые мощности охлаждения

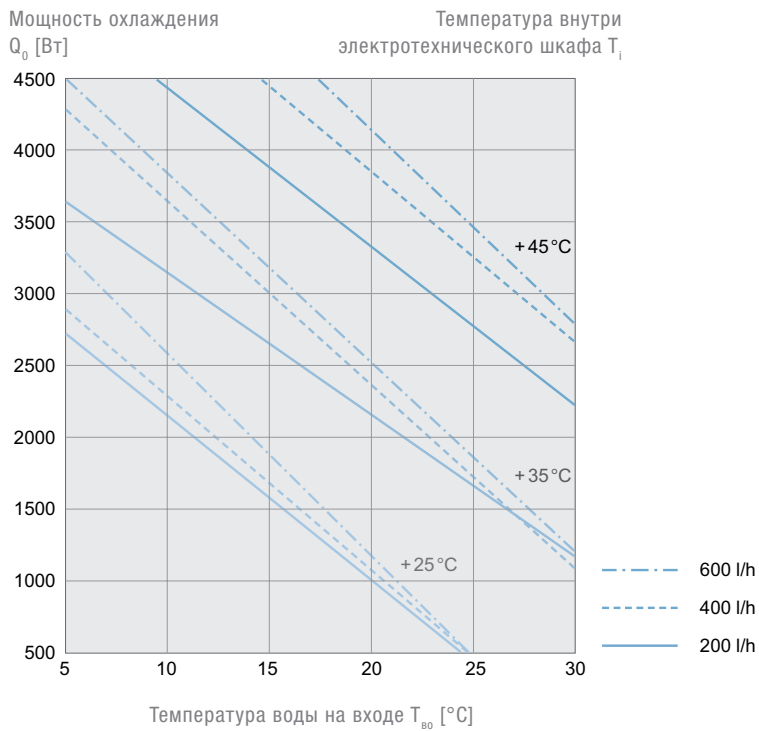

Графическая характеристика потери давления

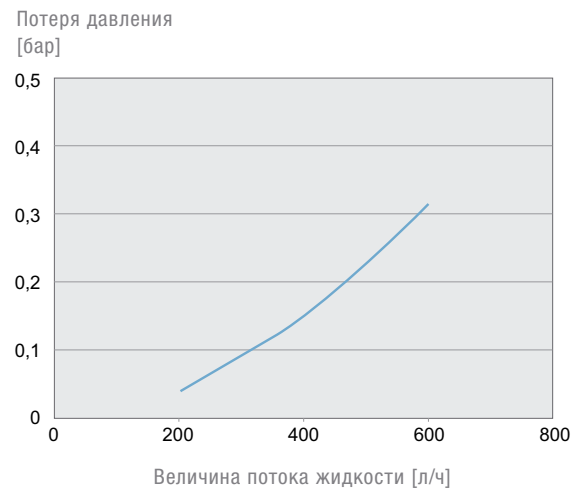

Габаритные размеры

	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
мм	400	1350	190	700	315	220	350	450	510	290	350	58

Монтажные отверстия $\varnothing$ 8 мм, закругление углов монтажного выреза R20

PWS 7332 L

