

PWS 7502

Воздушно-водяные теплообменники 5200 Вт

- не требует сервисного обслуживания
- уплотнение не требует дополнительной обработки монтажного выреза
- встроенный термостат и электромагнитный клапан для регулирования температуры
- встроенный датчик температуры с сигнальным контактом




ПРОДУКТ		PWS 7502		
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР		12055010055	12055017055	Единица
ДАННЫЕ				
Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60	AC 60	Гц
		230	115	В
Мощность охлаждения при 400 л/ч	W10/L35	5200		Вт
Потребление мощности	W10/L35	295 385	384	
Потребление тока	W10/L35	1.3 1.7	3.45	А
Пусковой ток	W10/L35	5.8 6.6	8.33	
Свободная подача воздуха	внутренний	1670		м³/ч
Предохранитель Т		6		А
Вид соединения	электрическое	клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)		
	гидравлическое	13 мм трубка, специальные подсоединения по запросу		
Уровень звука согласно EN ISO 3741		57		дБ (А)
Вес (без упаковки)		39		кг
Температура окружающей среды		+1 ... +70 +34 ... +158		°C °F
Диапазон установок (регулируемый)		+8 ... +50 +47 ... +122; заводская установка +35 +95		
Температура воды на входе		+1 ... +35 +34 ... +95		
Допустимое рабочее давление		макс. 10		бар
Рабочий цикл		100		%
Выделение конденсата		отвод конденсата		
Степень защиты согласно EN 60529	IP 55	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию		
	IP 65	по запросу		
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь электростатическое порошковое покрытие (200 °C) по запросу: из нержавеющей стали		
	теплообменники	медные трубки с алюминиевыми ламелями трубки из нержавеющей стали по запросу		
Цвет	кожух	RAL 7035 другие цвета по запросу		


АКСЕССУАРЫ	Штук	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Внешний испаритель конденсата	1	18314000001
Емкость для сбора конденсата	1	18314000100

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenbergl.ru или свяжитесь с нами напрямую.

Кривые мощности охлаждения

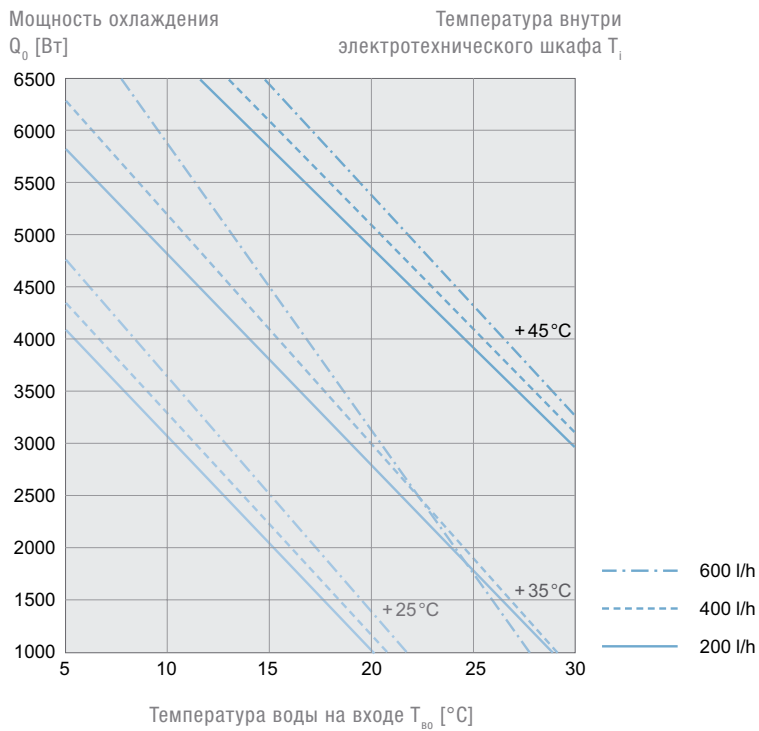

Графическая характеристика потери давления

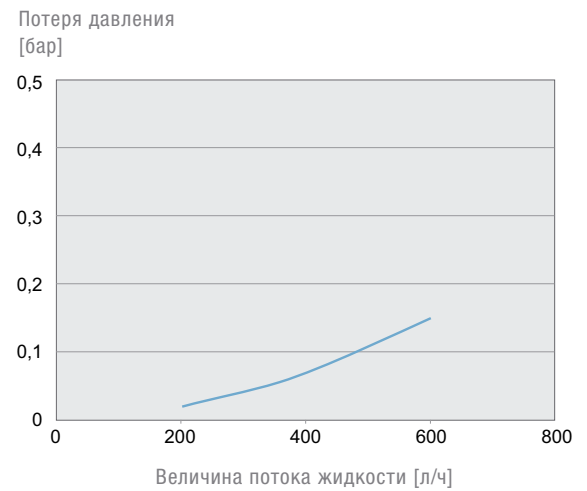

Габаритные размеры

	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
мм	460	1400	239	440	711.5	180	20	455	420	350

Монтажные отверстия Ø 8 мм

PWS 7502

