

PWS 7702 I PWS 7702 SL

Воздушно-водяные теплообменники 7000 Вт

- не требует сервисного обслуживания
- уплотнение не требует дополнительной обработки монтажного выреза
- встроенный термостат и электромагнитный клапан для регулирования температуры
- встроенный датчик температуры с сигнальным контактом



ПРОДУКТ	PWS 7702		PWS 7702 SL		
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР	12057702055	12057710055	12057702155	12057710155	Единица


ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %		AC 50 60				Гц
		400 3~	230	400 3~	230	В
Мощность охлаждения @ 500 л/ч	W10/L35	7000				Вт
Потребление мощности	W10/L35	550 790	520 680	550 790	520 680	
Потребление тока	W10/L35	0.8 0.95	2.4 3.2	0.8 0.95	2.4 3.2	А
Пусковой ток	W10/L35	3 3.8	9.2 12	3 3.8	9.2 12	
Свободная подача воздуха	внутренний	3630	4600	3630	4600	м³/ч
Предохранитель Т		10				А
Вид соединения	электрическое	клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)				
	гидравлическое	13 мм трубка, специальные подсоединения по запросу				
Уровень звука согласно EN ISO 3741		63				дБ (А)
Вес (без упаковки)		58		57		кг
Температура окружающей среды		+1 ... +70 +34 ... +158				°C °F
Диапазон установок (регулируемый)		+8 ... +50 +47 ... +122; заводская установка +35 +95				
Температура воды на входе		+1 ... +35 +34 ... +95				
Допустимое рабочее давление		макс. 10				бар
Рабочий цикл		100				%
Выделение конденсата		отвод конденсата				
Степень защиты согласно EN 60529	IP 55	для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию				
	IP 65	по запросу				
Конструкция	корпус	оцинкованная сталь электростатическое порошковое покрытие (200 °C) по запросу: из нержавеющей стали				
	теплообменники	медные трубки с алюминиевыми ламелями трубки из нержавеющей стали по запросу				
Цвет	кожух	RAL 7035 другие цвета по запросу				

АКСЕССУАРЫ	Штук	ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
Внешний испаритель конденсата	1	18314000001
Емкость для сбора конденсата	1	18314000100

Для получения дополнительных моделей, опций, параметров напряжения посетите www.pfannenbergl.ru или свяжитесь с нами напрямую.

Кривые мощности охлаждения

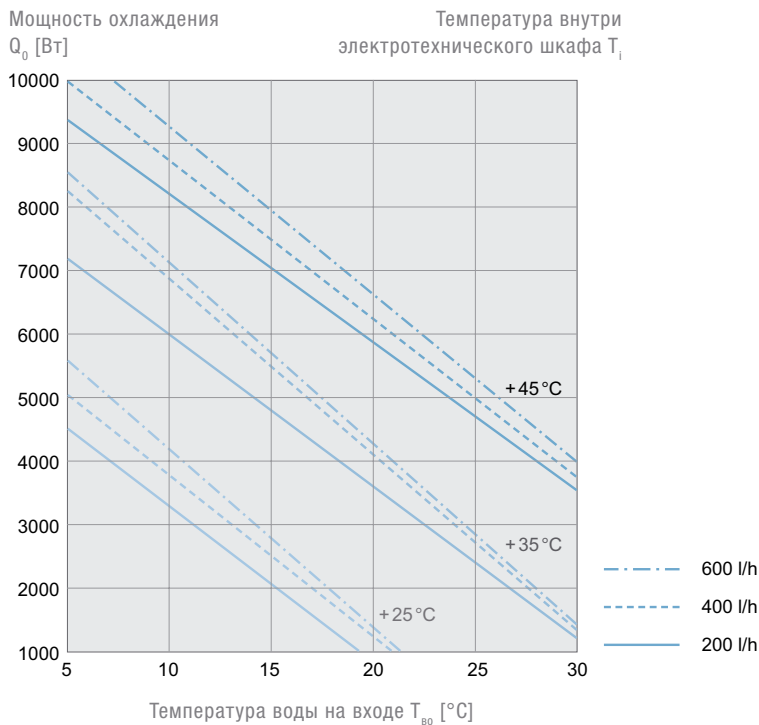

Графическая характеристика потери давления



Габаритные размеры

PWS	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
мм	460	1800	310	525	910	210	65	442.5	433.5	410	350
PWS SL	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
мм	460	1800	255								

Монтажные отверстия $\varnothing$ 8 мм

PWS 7702 | PWS 7702 SL

