



Нагревательные панели предназначены для локального обогрева поросят в секциях опороса и дорастивания. Они представляют собой надежные и прочные изделия из сплава Galvalume и теплозащитного экрана. Внутри панели расположен нагревательный кабель, изолированный силиконовой оболочкой. Слой сплава обеспечивает равномерный и быстрый прогрев поверхности панели, заменитель полиуретана выполняет функцию теплоизоляции.


Нагревательные панели уменьшают потери тепла и ограничивают время работы греющего кабеля, сохраняя при этом постоянный температурный комфорт, тем самым позволяют экономить электроэнергию. С быстротой по времени, при низком потреблении электричества (180Вт/1м²), поверхность панели нагревается до 50°С. Установка необходимой температуры осуществляется дистанционно при помощи терморегулятора.

Нагревательные панели изготавливаются двух видов:

- стандартные, для монтирования в бетон;
- со стеклопластиковым покрытием, обладающие высоким классом защиты и имеющие шероховатую поверхность, исключающую скольжение.

Наименование	Класс защиты, IP	Питание, В	Максимальный нагрев поверхности, °С	Габаритные размеры, мм			Мощность, Вт	Масса, кг
				Длина	Ширина	Толщина		
ПНП-125	68	220	45	1250	400	18	110	5

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ

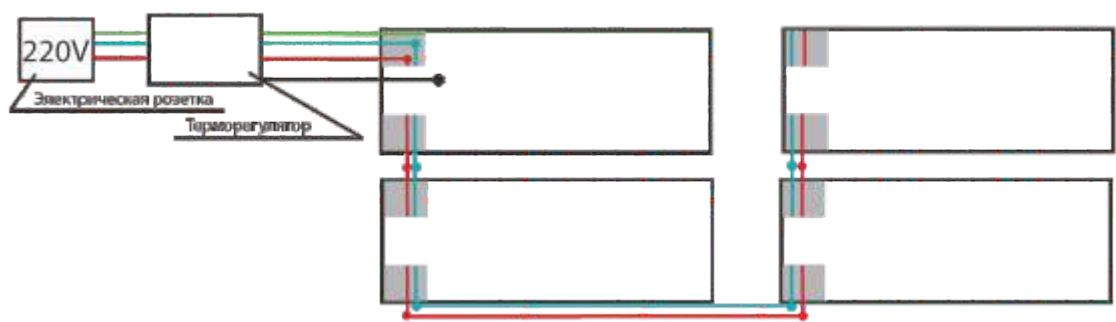

- Зеленый провод - заземление
- Красный провод - силовой
- Синий провод - силовой
- Черный провод - термодатчик

СТЕКЛОПАНЕЛЬ



ТЕРМОРЕГУЛЯТОР



ПРИМЕНЕНИЕ

