



CKR 250/315

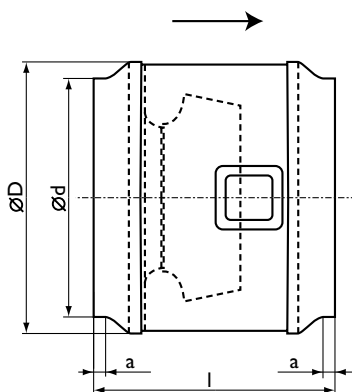


Рис. 1

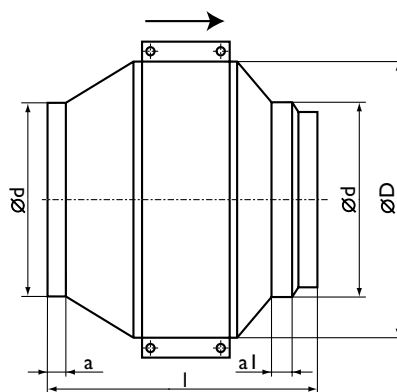


Рис. 2

Технические характеристики

Тип вентилятора	Рис. №	Напряжение, В/Гц	Потр. мощн., Вт	Ток, А	Частота вращ., об/мин	Макс. t, °C	Размеры, мм					Вес, кг	Схема эл. подкл.
							ØD	Ød	l	a	a1		
CKR 250 B1	1	230/50	370	1,60	2590	70	355	250	390	20	—	9,7	1
CKR 315 B1	1	230/50	370	1,60	2590	70	355	315	310	20	—	9,2	1
CKR 315 C1	2	230/50	280	1,29	1375	70	445	315	484	49	20	16,0	7

Шумовые характеристики

Тип вентилятора		LpA дБ(А)	LwA tot	LwA							
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CKR 250 B1	К входу	75	82	55	73	76	78	74	71	71	64
	К выходу	75	82	57	71	72	76	73	76	70	63
	К окружению	49	56	18	27	36	50	49	51	50	39
CKR 315 B1	К входу	74	81	58	70	73	76	74	71	69	66
	К выходу	74	81	54	69	72	74	75	76	71	65
	К окружению	64	71	36	29	49	71	58	54	53	48
CKR 315 C1	К входу	67	74	59	65	69	70	68	61	56	46
	К выходу	68	75	61	70	67	68	69	66	56	47
	К окружению	52	59	35	41	51	52	54	52	38	27



$L_{wA tot}$ — общий уровень шума (дБ);

L_{wA} — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);


L_{pA} — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с эквивалентной зоной поглощения 20 м² на расстоянии 3 м, что соответствует помещению объемом 80 м³ с нормальным звукопоглощением.

Пример перерасчёта на другое расстояние см. на стр. 170.


ДИАГОНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СКР

**POLAR
BEAR**

CKR 250 B1

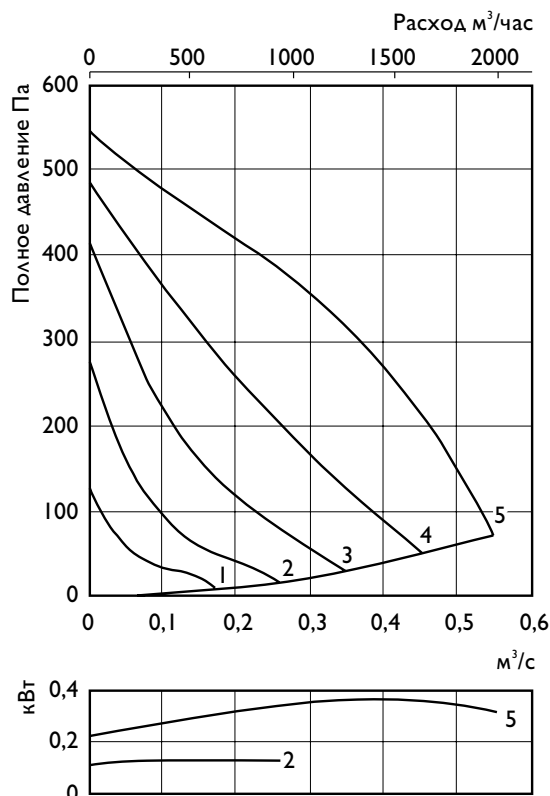


CKR 315 B1

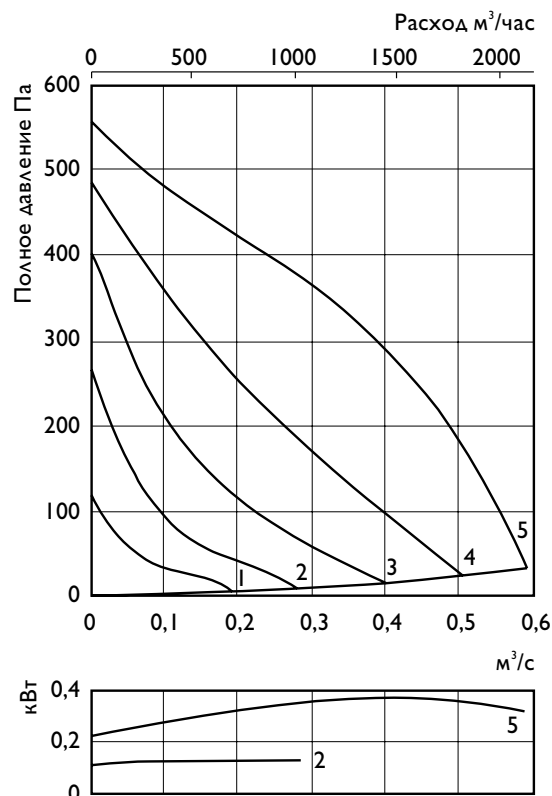

Положение на трансформаторе/кривой	5	4	3	2	1
1 фаза В	230	160	145	130	105

CKR 315 C1

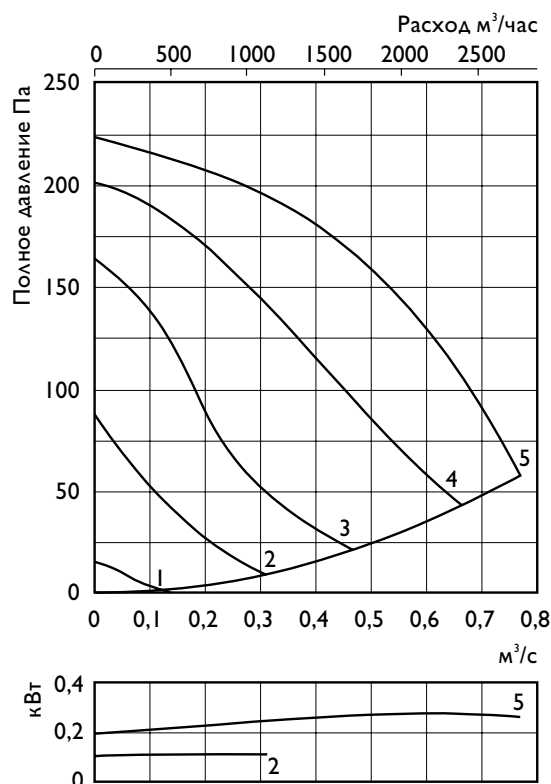

ДИАГОНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СКР