



CKR 355

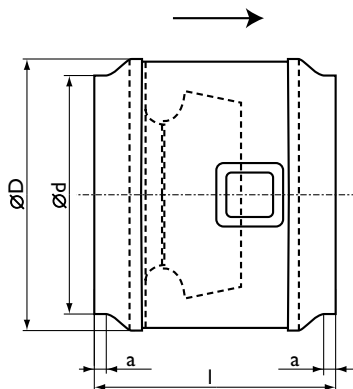


Рис. 1

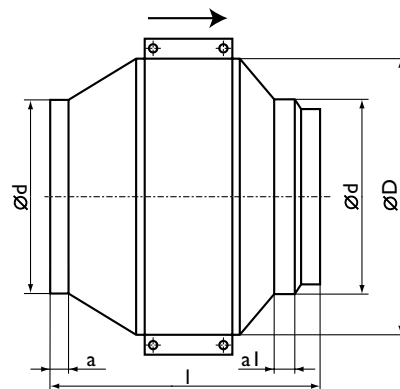


Рис. 2

Технические характеристики

Тип вентилятора	Рис. №	Напряжение, В/Гц	Потр. мощн., Вт	Ток, А	Частота вращ., об/мин	Макс. t, °C	Размеры, мм					Вес, кг	Схема эл. подкл.
							ØD	Ød	l	a	a1		
CKR 355 A1	2	230/50	280	1,30	1375	70	445	355	435	35	20	15,0	7
CKR 355 B1	1	230/50	370	1,60	2590	70	355	355	220	—	—	8,2	1
CKR 355 C1	2	230/50	450	2,00	1310	70	503	355	516	40	39	21,0	7
CKR 355 C3	2	400/50	470	0,91	1395	70	503	355	516	40	39	19,0	4

Шумовые характеристики

Тип вентилятора		LpA дБ(А)	LwA tot	LwA							
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CKR 355 A1	К входу	67	74	61	67	68	67	65	61	56	46
	К выходу	69	76	57	70	67	69	69	65	56	47
	К окружению	50	57	40	37	47	51	53	49	38	27
CKR 355 B1	К входу	76	80	56	69	70	75	74	72	70	68
	К выходу	79	83	57	69	69	76	77	78	72	66
	К окружению	56	60	32	32	39	59	49	48	49	40
CKR 355 C1	К входу	69	76	63	65	70	72	66	64	58	50
	К выходу	71	78	58	73	69	72	71	67	60	54
	К окружению	52	59	40	43	50	55	54	52	44	34
CKR 355 C3	К входу	70	77	65	67	72	73	68	67	60	53
	К выходу	73	80	60	74	71	75	73	71	62	56
	К окружению	54	61	32	39	52	56	57	53	47	37



$L_{wA tot}$ — общий уровень шума (дБ);

L_{wA} — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);


L_{pA} — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с эквивалентной зоной поглощения 20 м² на расстоянии 3 м, что соответствует помещению объемом 80 м³ с нормальным звукопоглощением.

Пример перерасчёта на другое расстояние см. на стр. 170.


ДИАГОНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СКР

**POLAR
BEAR**

СКР 355 А1

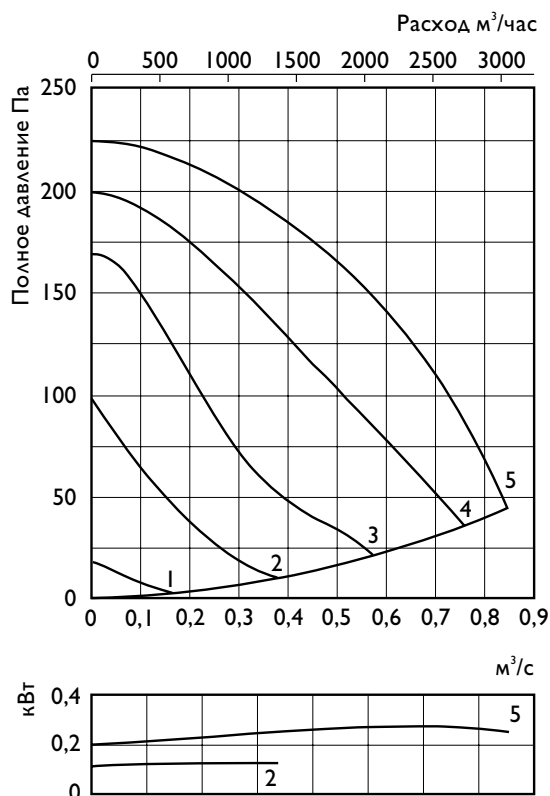


СКР 355 В1

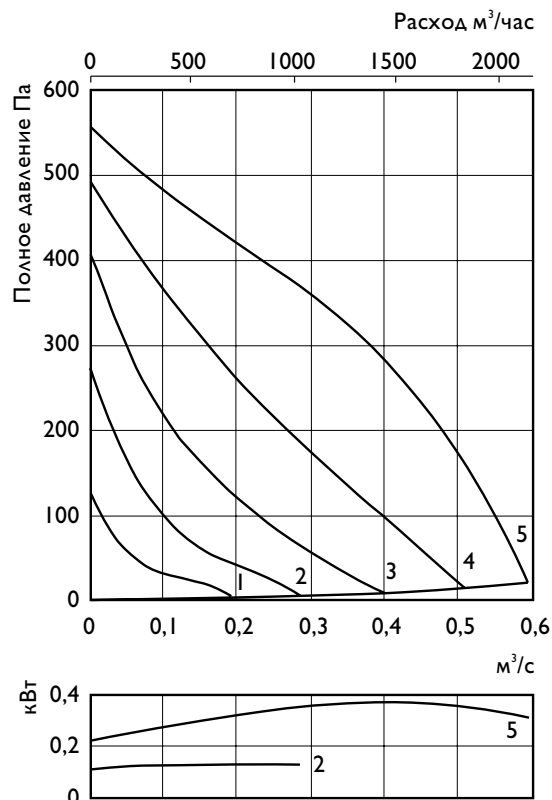


Положение на трансформаторе/кривой		5	4	3	2	1
1 фаза	В	230	160	145	130	105
3 фазы	В	400	280	230	180	140

СКР 355 С1

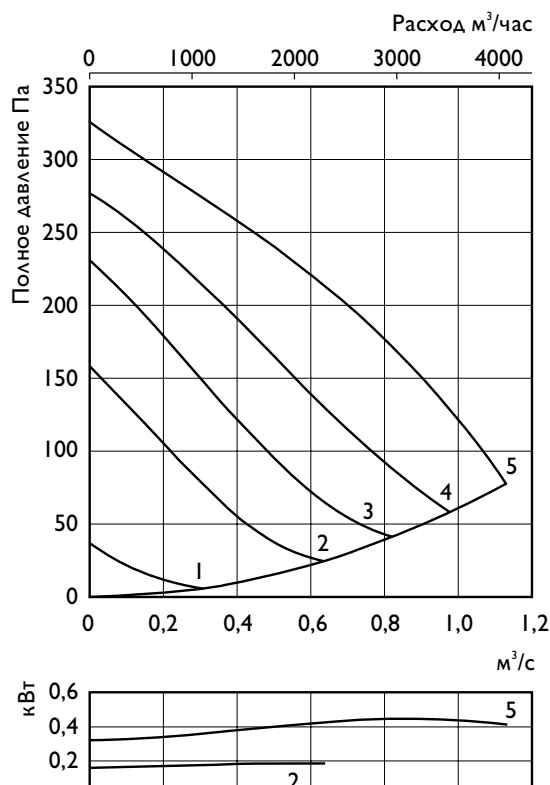

СКР 355 С3

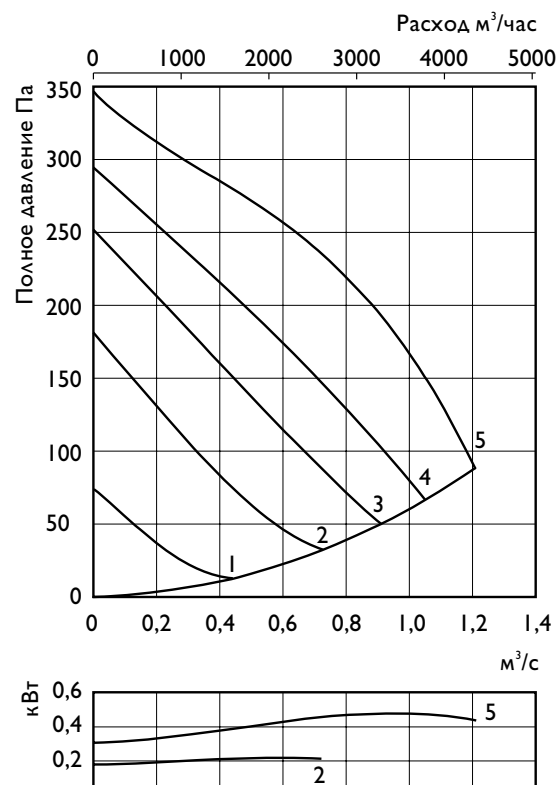

ДИАГОНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СКР