




CKR 400

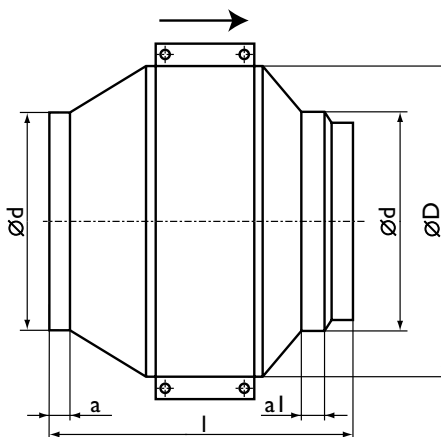

Технические характеристики

Тип вентилятора	Напряжение, В/Гц	Потр. мощн., Вт	Ток, А	Частота вращ., об/мин	Макс. t, °C	Размеры, мм					Вес, кг	Схема эл. подкл.
						ØD	Ød	l	a	a1		
CKR 400 A1	230/50	460	2,03	1310	70	503	400	480	40	38	21,0	7
CKR 400 A3	400/50	480	0,93	1390	70	503	400	480	40	38	19,0	4
CKR 400 C1	230/50	890	4,30	1270	45	560	400	602	44	38	31,5	7
CKR 400 C3	400/50	860	1,61	1325	55	560	400	602	44	38	29,0	4

Шумовые характеристики

Тип вентилятора		LpA дБ(А)	LwA tot	LwA							
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CKR 400 A1	К входу	68	75	65	66	68	70	66	65	58	52
	К выходу	72	79	61	71	69	73	74	70	61	54
	К окружению	53	60	39	46	49	54	56	52	43	35
CKR 400 A3	К входу	69	76	64	68	70	71	67	66	60	53
	К выходу	73	80	61	72	71	74	75	71	63	56
	К окружению	54	61	36	41	52	55	57	54	45	36
CKR 400 C1	К входу	72	79	69	68	74	73	72	68	61	53
	К выходу	75	82	68	74	73	75	76	72	63	55
	К окружению	58	65	45	40	55	59	61	57	50	40
CKR 400 C3	К входу	73	80	67	69	74	74	73	70	63	54
	К выходу	75	82	66	75	73	75	76	72	64	56
	К окружению	57	64	37	40	53	57	61	56	46	37



$L_{wA tot}$ — общий уровень шума (дБ);

L_{wA} — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);


L_{pA} — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с эквивалентной зоной поглощения 20 м² на расстоянии 3 м, что соответствует помещению объемом 80 м³ с нормальным звукопоглощением.

Пример перерасчёта на другое расстояние см. на стр. 170.


ДИАГОНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СКР

**POLAR
BEAR**

СКР 400 А1

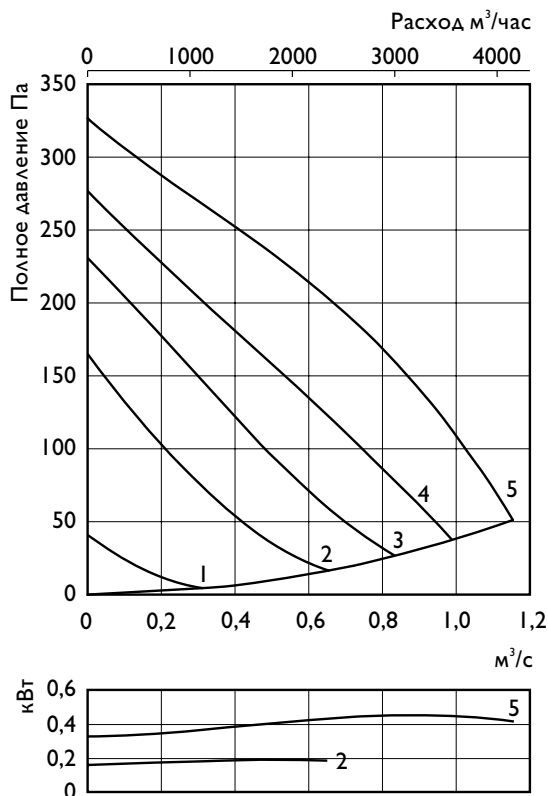


СКР 400 А3

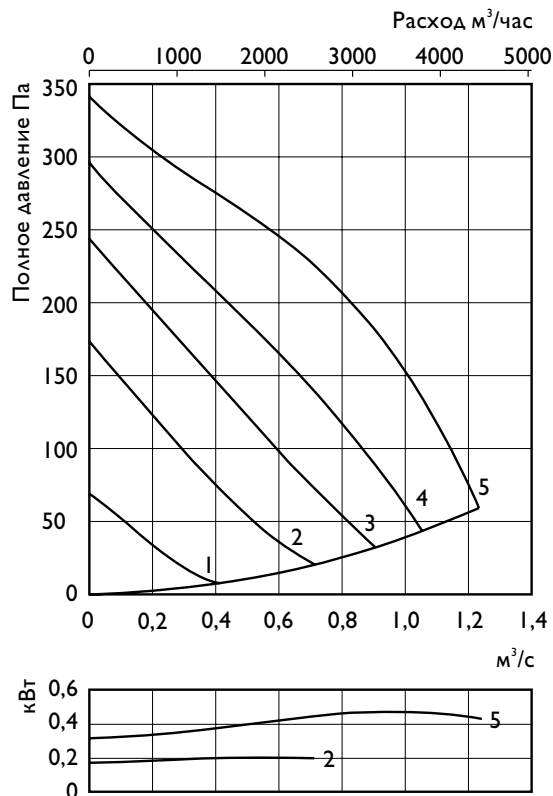


Положение на трансформаторе/кривой		5	4	3	2	1
1 фаза	В	230	160	145	130	105
3 фазы	В	400	280	230	180	140

СКР 400 С1

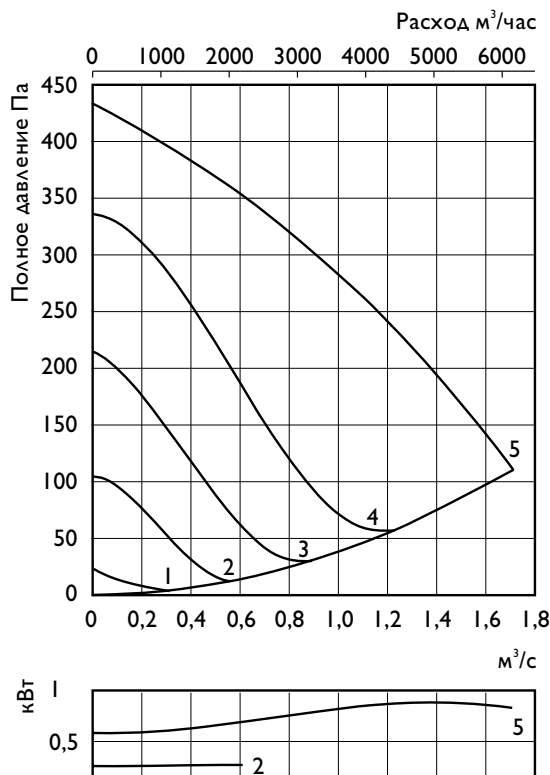

СКР 400 С3

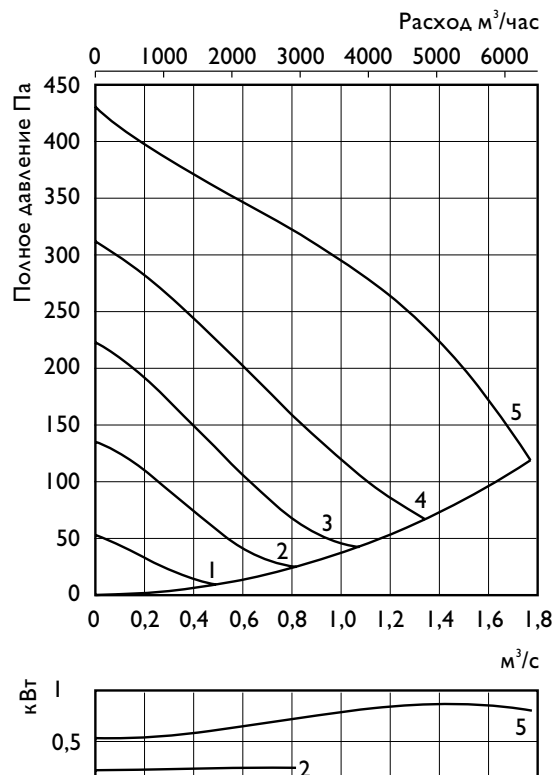

ДИАГОНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СКР