




CKR 450

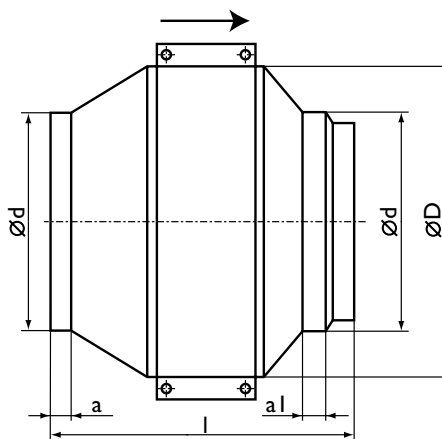

Технические характеристики

Тип вентилятора	Напряжение, В/Гц	Потр. мощн., Вт	Ток, А	Частота вращ., об/мин	Макс. t, °C	Размеры, мм					Вес, кг	Схема эл. подкл.
						ØD	Ød	l	a	a1		
CKR 450 A1	230/50	920	4,67	1305	45	560	450	559	44	33	31,0	7
CKR 450 A3	400/50	860	1,62	1320	50	560	450	559	44	33	28,5	4
CKR 450 C1	230/50	1400	6,20	1290	40	717	450	742	46	50	42,0	7
CKR 450 C3	400/50	1260	2,20	1325	45	717	450	742	46	50	38,0	4

Шумовые характеристики

Тип вентилятора		LpA дБ(А)	LwA tot	LwA							
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CKR 450 A1	К входу	72	79	67	69	74	73	71	68	62	54
	К выходу	76	83	62	73	77	78	77	72	64	57
	К окружению	60	67	39	43	63	60	63	58	49	40
CKR 450 A3	К входу	73	80	67	68	75	74	71	69	64	54
	К выходу	75	82	64	72	72	78	77	72	64	57
	К окружению	57	64	40	36	54	58	61	55	47	38
CKR 450 C1	К входу	76	83	70	77	76	75	73	73	66	59
	К выходу	76	83	71	76	73	76	76	72	66	60
	К окружению	61	68	36	55	60	65	61	59	46	40
CKR 450 C3	К входу	76	83	71	77	77	75	74	73	66	59
	К выходу	76	83	74	76	72	76	76	72	66	60
	К окружению	60	67	34	49	59	64	62	58	43	36




$L_{wA_{tot}}$ — общий уровень шума (дБ);
 L_{wA} — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
 L_{pA} — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с эквивалентной зоной поглощения 20 м² на расстоянии 3 м, что соответствует помещению объемом 80 м³ с нормальным звукопоглощением.

Пример перерасчёта на другое расстояние см. на стр. 170.


ДИАГОНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СКР

**POLAR
BEAR**

CKR 450 A1

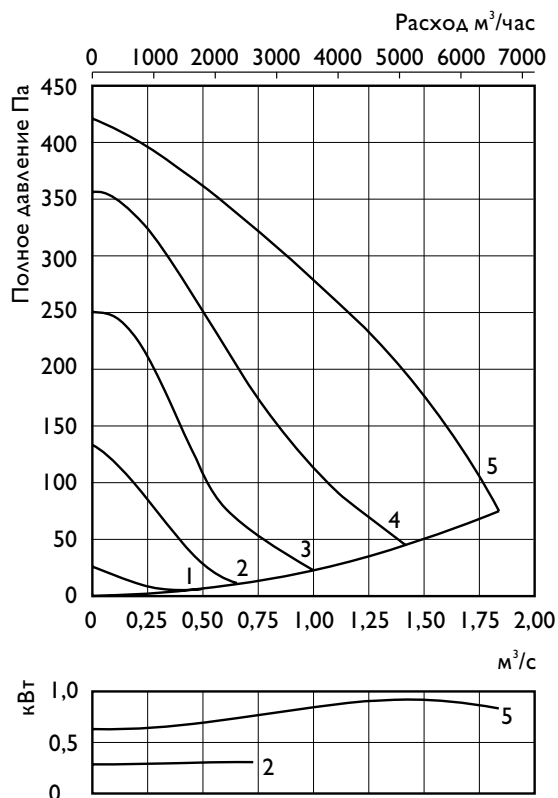


CKR 450 A3

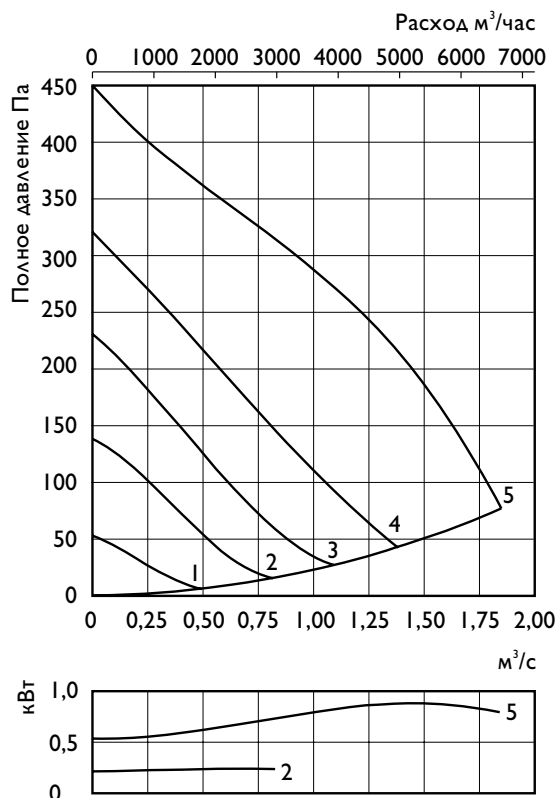


Положение на трансформаторе/кривой		5	4	3	2	1
1 фаза	В	230	160	145	130	105
3 фазы	В	400	280	230	180	140

CKR 450 C1

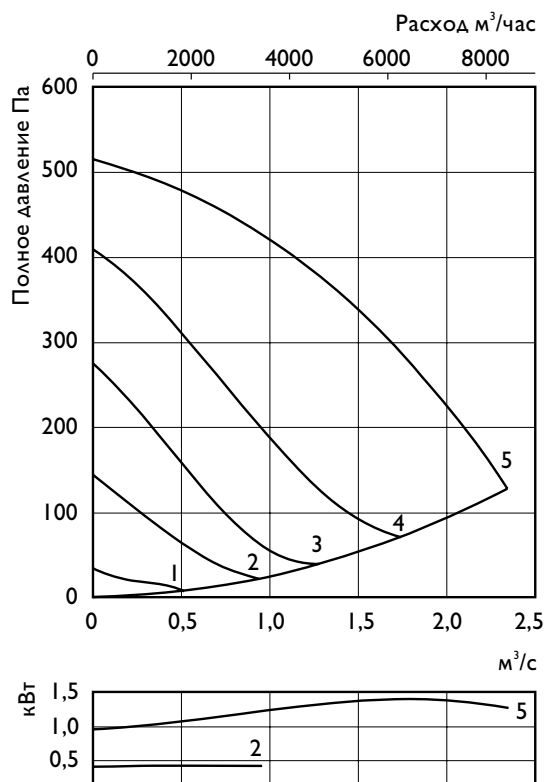

CKR 450 C3

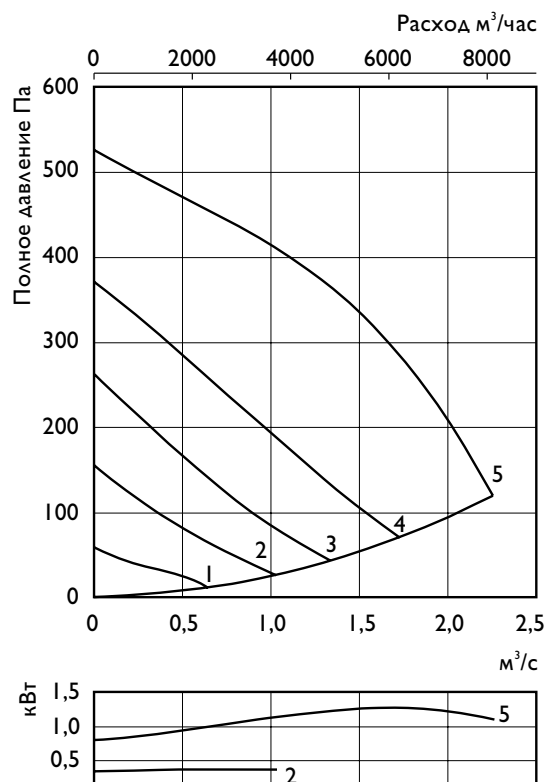

ДИАГОНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СКР