




CKR 500

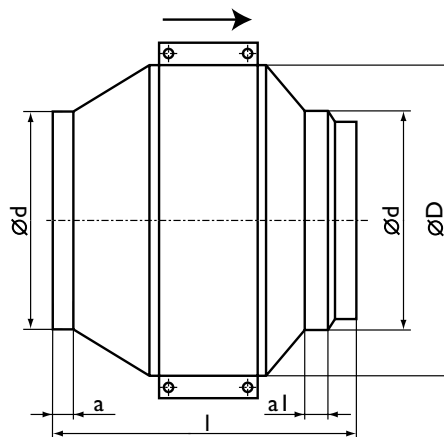

Технические характеристики

Тип вентилятора	Напряжение, В/Гц	Потр. мощн., Вт	Ток, А	Частота вращ., об/мин	Макс. t, °C	Размеры, мм					Вес, кг	Схема эл. подкл.
						ØD	Ød	L	a	a1		
CKR 500 A1	230/50	1400	6,10	1290	40	717	500	699	46	50	42,0	7
CKR 500 A3	400/50	1270	2,23	1329	85	717	500	699	46	50	39,0	4

Шумовые характеристики

Тип вентилятора		LpA дБ(А)	LwA tot	LwA							
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
CKR 500 A1	К входу	75	82	71	77	77	75	73	72	65	59
	К выходу	76	83	73	76	73	77	78	73	67	60
	К окружению	64	71	40	59	63	68	64	60	48	48
CKR 500 A3	К входу	75	82	71	76	75	75	73	73	65	59
	К выходу	76	83	74	75	72	77	78	74	67	60
	К окружению	60	67	36	49	57	65	61	57	43	37



$L_{wA tot}$ — общий уровень шума (дБ);

L_{wA} — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);


L_{pA} — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с эквивалентной зоной поглощения 20 м² на расстоянии 3 м, что соответствует помещению объемом 80 м³ с нормальным звукопоглощением.

Пример перерасчёта на другое расстояние см. на стр. 170.


ДИАГОНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СКР

**POLAR
BEAR**

СКР 500 А1

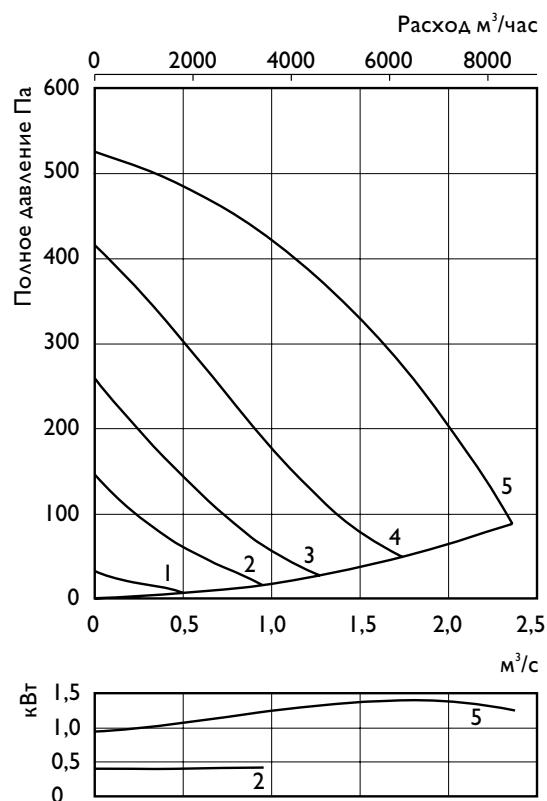

СКР 500 А3

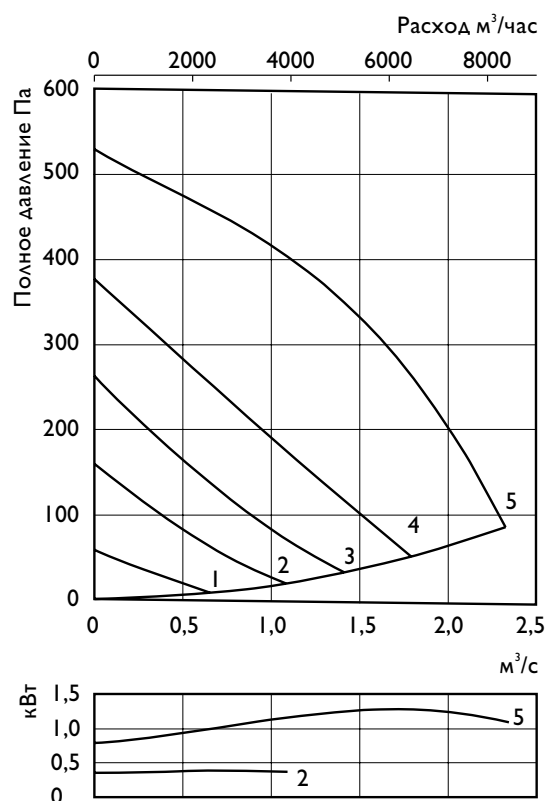

Положение на трансформаторе/кривой		5	4	3	2	1
1 фаза	В	230	160	145	130	105
3 фазы	В	400	280	230	180	140

ДИАГОНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СКР