



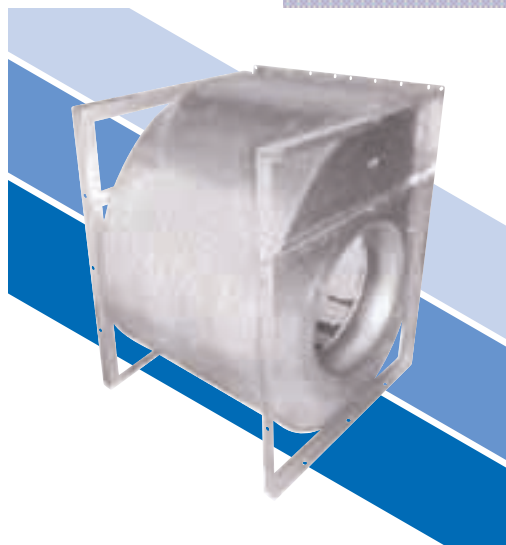

RFD

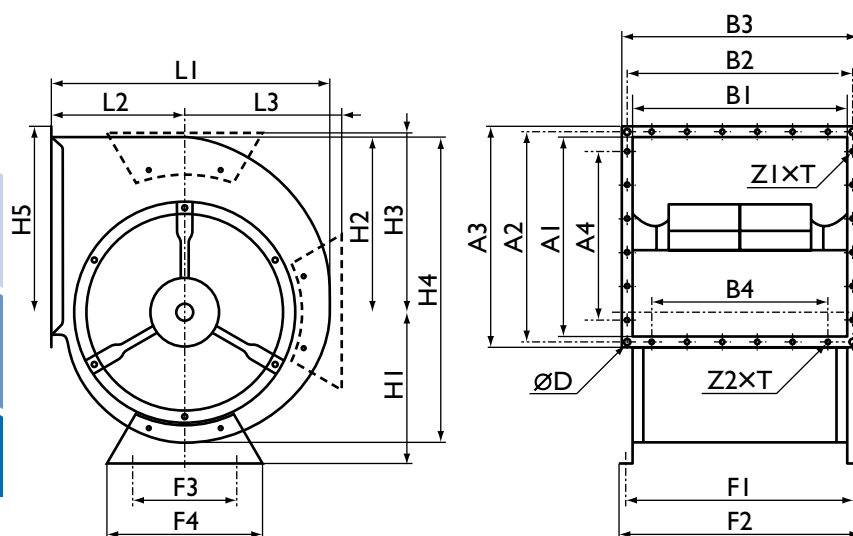

Размеры, мм

Тип вентилятора	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	Z1×T	Z2×T	F1	F2	F3	F4	ØD
RFD 355	452	486	513	400	454	485	513	400	274	383	411	644	416	576	261	320	4×100	4×100	497	537	355	400	11×16
RFD 400	506	536	567	400	508	539	567	400	302	432	462	726	461	645	290	359	4×100	4×100	551	591	355	400	11×16
RFD 450	570	596	629	448	570	596	639	448	336	486	518	817	520	721	322	407	4×112	4×112	617	657	450	500	10×15
RFD 500	639	666	698	666	639	666	708	666	375	538	568	904	569	794	352	448	4×112	2×112	686	726	450	500	10×15
RFD 560	716	746	785	746	716	746	785	746	419	—	611	—	639	—	390	500	6×112	3×112	769	817	500	850	10×15
RFD 630	800	836	860	836	800	836	860	836	472	—	686	—	719	—	436	564	6×112	3×112	855	903	560	950	10×15

Технические характеристики

Тип вентилятора	Напряжение, В/Гц	Потр. мощн., Вт	Ток, А	Частота вращ., об/мин	Макс. t, °C	µF	L _{WA} tot дБ	Вес, кг	Схема эл. подкл.
RFD 355 T4	400/50	660	1,20	1260	50	—	76	32	14
RFD 400 T4	400/50	1300	2,60	1380	40	—	83	31	14
RFD 450 M4	230/50	2400	10,00	1370	40	50	86	70	6
RFD 450 T4	400/50	2100	3,40	1360	50	—	87	63	14
RFD 500 T4	400/50	4500	7,50	1340	50	—	91	95	12
RFD 560 T4	400/50	6900	11,50	1340	50	—	95	120	12
RFD 630 T4	400/50	9600	15,50	1270	60	—	96	150	14



3,0 м

L_{WA} tot — общий уровень шума (дБ);L_{WA} — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);


L_{PA} — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке. Чтобы рассчитать уровень звукового давления в помещении с эквивалентной зоной поглощения 20 м² на расстоянии 3 м, что соответствует помещению объемом 80 м³ с нормальным звукопоглощением, необходимо из значения общего уровня шума L_{WA} tot вычесть 7 дБ.

Пример перерасчёта на другое расстояние см. на стр. 170.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ RFD

**POLAR
BEAR**

1. RFD 355 T4; 2. RFD 400 T4;
3. RFD 450 M4; RFD 450 T4.

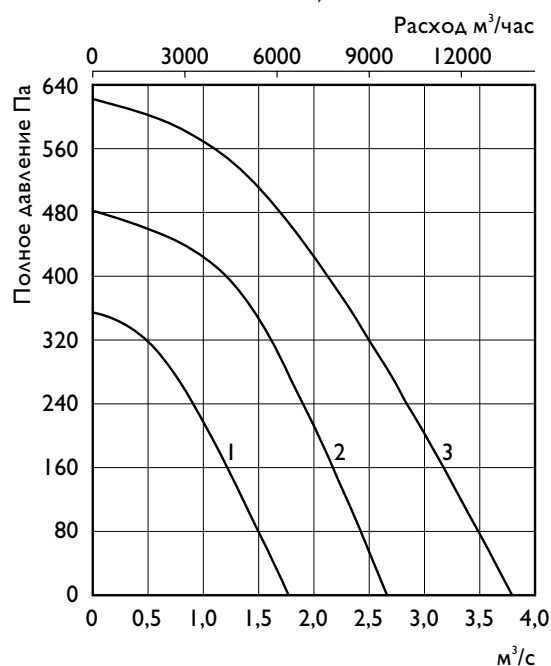

1. RFD 500 T4; 2. RFD 560 T4;
3. RFD 630 T4.

