
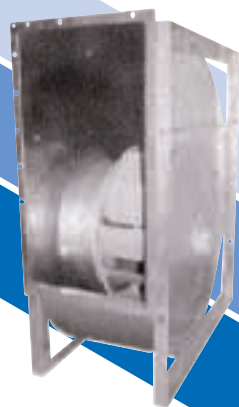
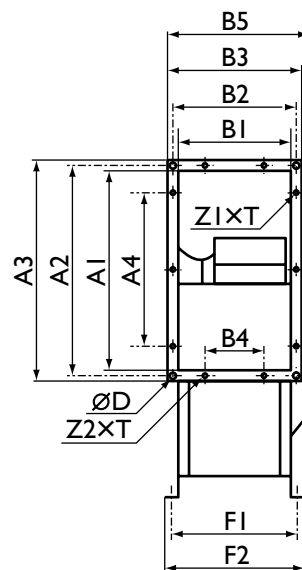


POLAR
BEARЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
ВЕНТИЛЯТОРЫ RFS

RFS

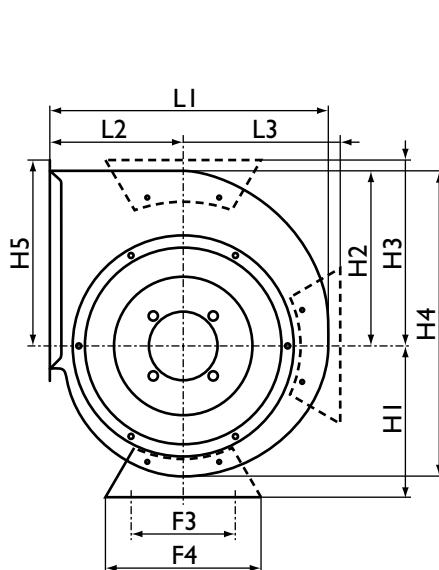

Размеры, мм

Тип вентилятора	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	Z1xT	Z2xT	F1	F2	F3	F4	øD
RFS 225	282	316	348	200	144	176	200	100	214	197	243	274	409	276	380	180	204	2x100	100	174	199	224	269	10x15
RFS 250	317	351	382	300	164	196	220	100	234	210	270	299	454	303	417	195	227	3x100	100	190	217	224	269	10x15
RFS 280	357	391	421	300	184	216	243	100	256	233	301	328	506	333	463	215	252	3x100	100	217	247	280	325	10x15
RFS 315	403	436	464	300	204	236	265	100	279	258	341	367	573	371	516	236	280	3x100	100	237	267	280	325	10x15
RFS 355	452	486	513	400	230	260	288	200	321	274	383	411	644	416	576	261	320	4x100	2x100	273	313	355	400	10x15
RFS 400	506	536	567	400	257	286	316	200	348	302	432	462	726	461	645	290	359	4x100	2x100	300	340	355	400	10x15
RFS 450	568	596	629	448	289	316	348	224	387	336	486	518	817	520	721	322	407	4x112	2x112	336	376	450	500	10x15
RFS 500	637	666	698	448	323	351	382	224	395	375	538	568	905	569	794	352	448	4x112	2x112	370	410	450	500	10x15
RFS 560	714	746	775	672	362	391	421	336	434	419	—	611	—	639	—	390	500	6x112	3x112	415	463	500	850	10x15
RFS 630	800	836	860	672	405	436	464	336	534	472	—	686	—	715	—	436	564	6x112	3x112	458	506	560	950	10x15

Технические характеристики

Тип вентилятора	Напряжение, В/Гц	Потр. мощн., Вт	Ток, А	Частота вращ., об/мин	Макс. t, °C	μF	Исполнение	L _{WA tot} дБ	Вес, кг	Схема эл. подкл.
RFS 225 T2	400/50	190	0,34	2700	70	—	правое	—	9	14
RFS 250 T2	400/50	280	0,53	2740	70	—	правое	—	14	14
RFS 280 T2	400/50	530	0,95	2750	50	—	правое	85	17	14
RFS 315 T2	400/50	680	1,15	2680	40	—	правое	83	18	14
RFS 355 M4	230/50	400	1,80	1390	60	8	правое	72	26	6
RFS 400 M4	230/50	660	2,80	1330	50	14	правое	75	32	6
RFS 450 M4	230/50	990	4,60	1270	40	16	правое	78	46	6
RFS 450 T4	400/50	900	1,70	1220	50	—	правое	77	41	14
RFS 500 T4	400/50	2400	4,10	1370	40	—	правое	82	70	12
RFS 560 T4	400/50	3700	6,40	1380	40	—	правое	89	88	12
RFS 630 T4	400/50	4700	8,70	1270	40	—	правое	89	105	14




$L_{WA tot}$ — общий уровень шума (дБ);
 L_{WA} — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
 L_p — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке. Чтобы рассчитать уровень звукового давления в помещении с эквивалентной зоной поглощения 20 м² на расстоянии 3 м, что соответствует помещению объёмом 80 м³ с нормальным звукопоглощением, необходимо из значения общего уровня шума $L_{WA tot}$ вычесть 7 дБ.
 Пример перерасчёта на другое расстояние см. на стр. 170.


ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ RFS

**POLAR
BEAR**

1. RFS 225 T2; 2. RFS 250 T2;
3. RFS 355 M4; 4. RFS 400 M4;
5. RFS 450 M4; RFS 450 T4.

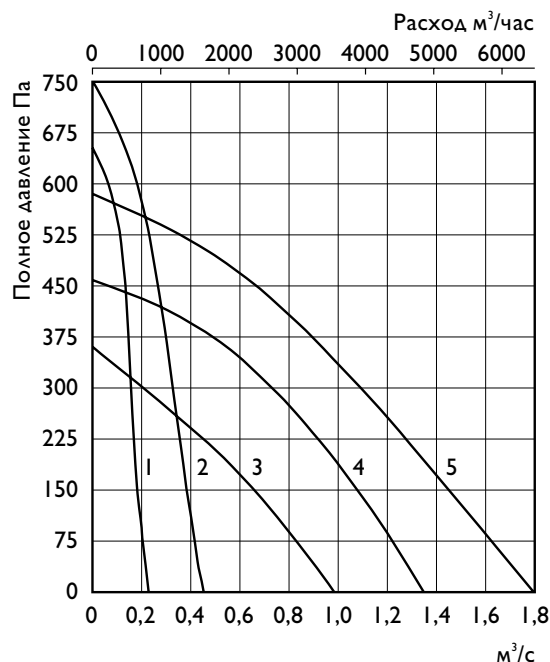

1. RFS 280 T2; 2. RFS 315 T2;
3. RFS 500 T4; 4. RFS 560 T4;
5. RFS 630 T4.

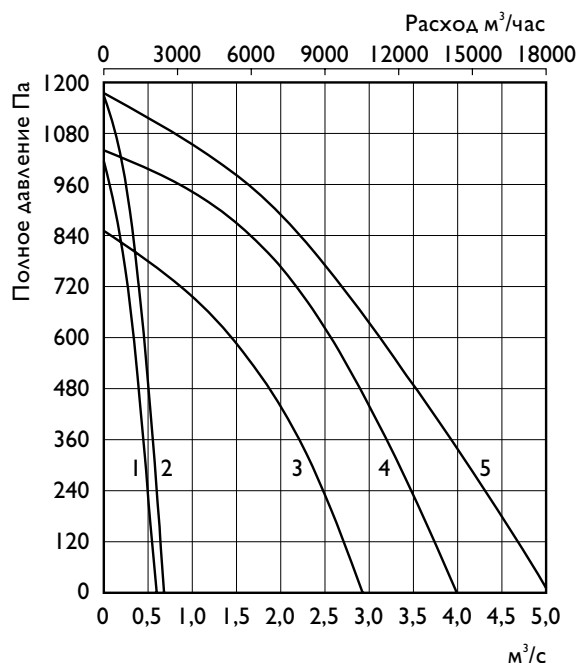

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ RFS