


POLAR
BEARКРЫШНЫЕ
ВЕНТИЛЯТОРЫ ТКВ

Технические характеристики

Тип вентилятора ТКВ		560 Т4	560 Т6	560 Т8
Напряжение	В/Гц	400/50	400/50	400/50
Ток	А	3,50	1,50	0,63
Потр. мощн.	Вт	1900	720	300
Частота вращ.	об/мин	1210	830	625
Вес	кг	58	47	45
Схема эл. подкл. №		12а	12	12а

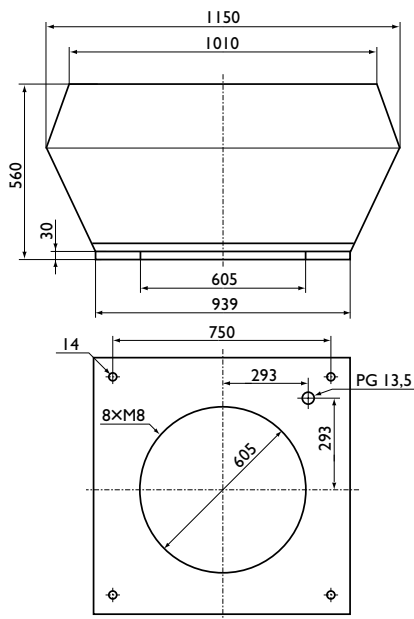

TKV 560


Шумовые характеристики

Тип вентилятора		L_{pA} дБ(А)	$L_{wA tot}$	$L_{wA окт}$						
				125	250	500	1000	2000	4000	8000
TKV 560 Т4	К входу	78	85	74	78	80	79	76	71	64
TKV 560 Т6	К входу	63	70	59	64	65	65	61	56	48
TKV 560 Т8	К входу	61	68	56	61	63	63	59	53	45


 $L_{wA tot}$ — общий уровень шума (дБ); L_{wA} — уровень шума в октавном диапазоне (дБ); L_{pA} — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с эквивалентной зоной поглощения 20 м² на расстоянии 3 м, что соответствует помещению объемом 80 м³ с нормальным звукопоглощением.

Пример перерасчёта на другое расстояние см. на стр. 170

TKV 560 T4

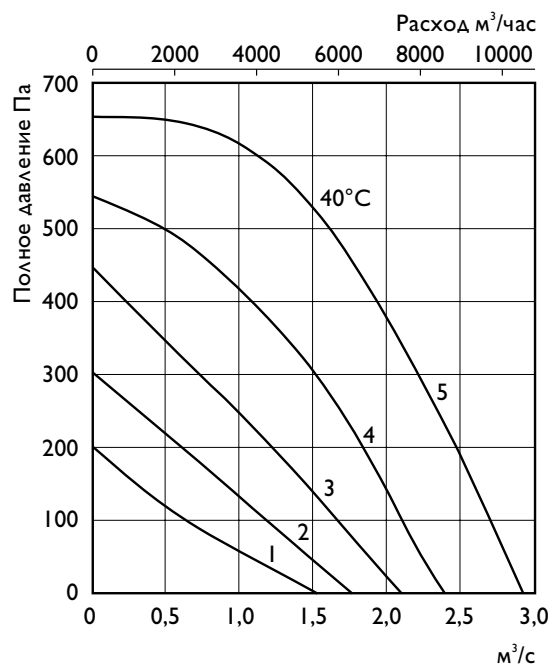

ТКК 560 Т6

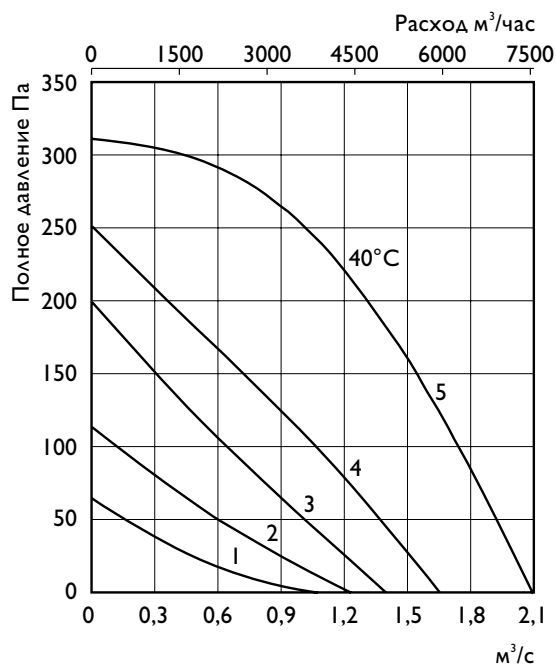

Положение на трансформаторе/кривой		5	4	3	2	1
3 фазы	В	400	280	230	180	140

ТКК 560 Т8

