



Технические характеристики

Тип вентилятора	ТКВ	630 Т6	630 Т8	710 Т6	710 Т8
Напряжение	В/Гц	400/50	400/50	400/50	400/50
Ток	А	2,00	1,00	3,70	2,00
Потр. мощн.	Вт	1100	430	1950	930
Частота вращ.	об/мин	860	590	890	680
Вес	кг	65	50	88	82
Схема эл. подкл.	№	12а	12а	12а	12

ТКВ 630

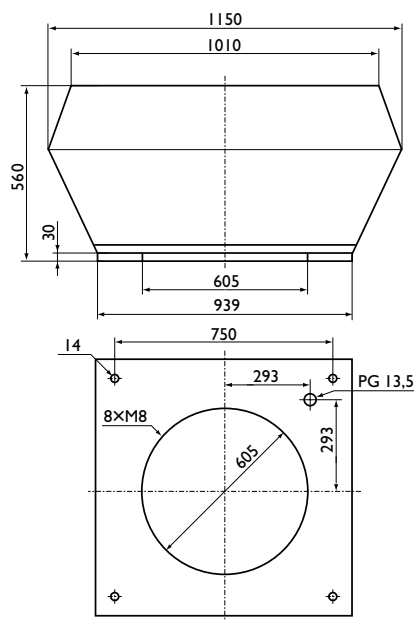

ТКВ 710

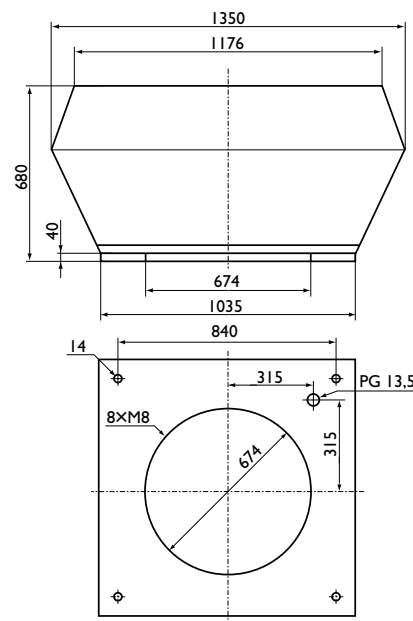

**ТКВ 630
ТКВ 710**

Шумовые характеристики

Тип вентилятора		L_{pA} дБ(А)	$L_{wA tot}$	$L_{wA окт}$						
				125	250	500	1000	2000	4000	8000
ТКВ 630 Т6	К входу	67	74	63	68	69	69	65	60	52
ТКВ 630 Т8	К входу	61	68	56	61	63	63	59	53	45
ТКВ 710 Т6	К входу	81	88	77	82	83	83	79	74	66
ТКВ 710 Т8	К входу	68	75	63	68	70	70	66	60	52




$L_{wA tot}$ — общий уровень шума (дБ);
 L_{wA} — уровень шума в октавном диапазоне (дБ);
 L_{pA} — уровень звукового давления (дБ) от вентилятора, работающего при максимальной нагрузке в помещении с эквивалентной зоной поглощения 20 м² на расстоянии 3 м, что соответствует помещению объемом 80 м³ с нормальным звукопоглощением.

Пример перерасчёта на другое расстояние см. на стр. 170.


КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ТКВ

**POLAR
BEAR**

TKV 630 T6

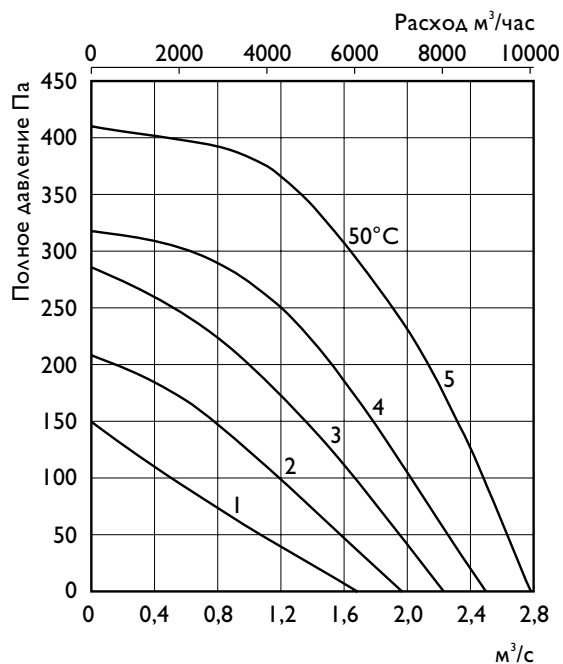


TKV 630 T8

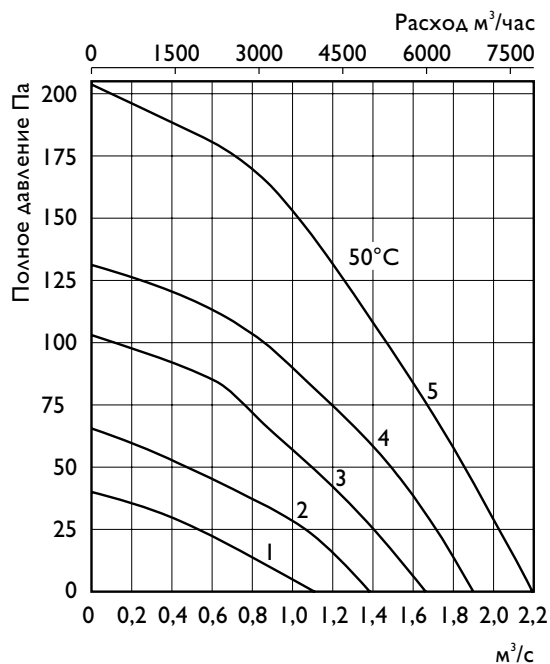


Положение на трансформаторе/кривой		5	4	3	2	1
3 фазы	В	400	280	230	180	140

TKV 710 T6

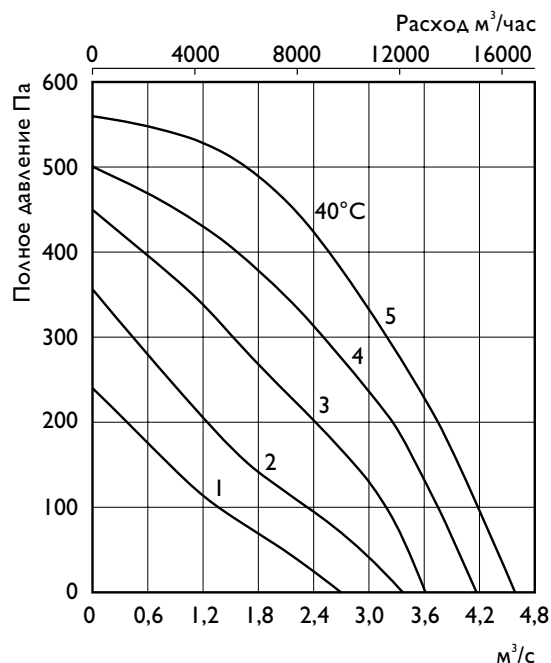

TKV 710 T8

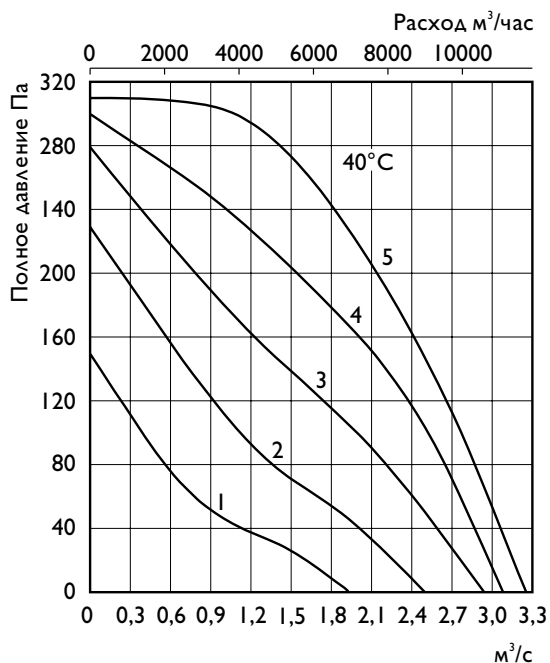

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ТКВ