


Воздушное охлаждение

Воздухо-воздушные теплообменники TopTherm

Удельная тепловая мощность 17,5 – 90 Вт/К, настенные с регулятором


50/60 Гц

SK 3126.100, 3127.100, 3128.100, 3129.100, 3130.100, 3248.000

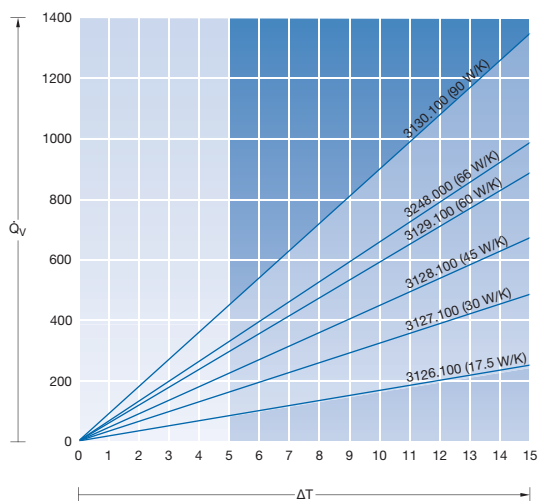

$\dot{Q}_V$ = тепловыделение (Вт)
 ΔT = разность температур (К)

Диаграмма для выбора

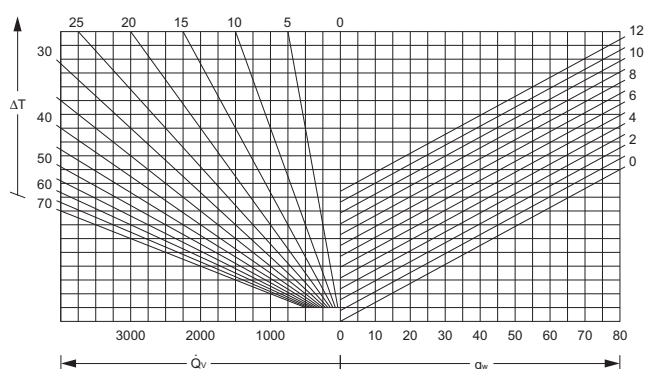

ΔT = разность температур (К)
 Q_V = тепловыделение (Вт)
 q_w = удельная тепловая мощность (Вт/К)
 A = поверхность распределительного шкафа согласно IEC 890 (м²)
 k = коэффициент теплопередачи (Вт/м² К)
 для листовой стали $k = 5,5$ Вт/м² К