Фильтрующие и ЭМС-фильтрующие вентиляторы TopTherm

Мощность воздушного потока 20/25 м³/ч

50 Гц
SK 3237.100, .110, .124, .600

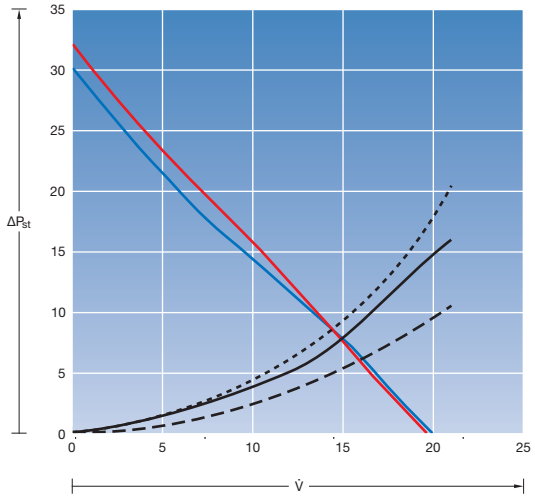

V̇ = объемный расход (м³/ч)
ΔPst = перепад стат. давления (Pa)
= со стандартным фильтром
= с защитным кожухом
= 1 выходной фильтр с защитным кожухом
= 1 выходной фильтр
= 2 выходных фильтра

60 Гц
SK 3237.100, .110, .124, .600

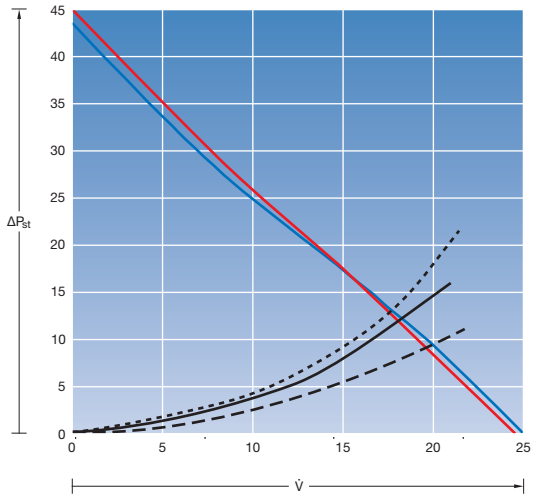

V̇ = объемный расход (м³/ч)
ΔPst = перепад стат. давления (Pa)
= со стандартным фильтром
= с защитным кожухом
= 1 выходной фильтр с защитным кожухом
= 1 выходной фильтр
= 2 выходных фильтра

Мощность воздушного потока 55/66 м³/ч

50 Гц
SK 3238.100, .110, .124, .600

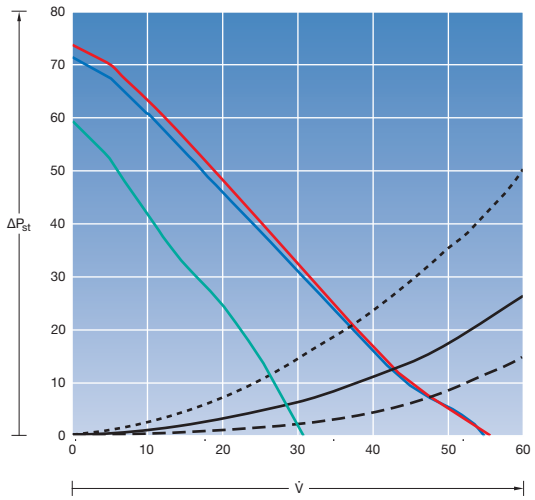

V̇ = объемный расход (м³/ч)
ΔPst = перепад стат. давления (Pa)
= со стандартным фильтром
= с защитным кожухом
= со стандартным фильтром и фильтром тонкой очистки
= 1 выходной фильтр с защитным кожухом
= 1 выходной фильтр
= 2 выходных фильтра

60 Гц
SK 3238.100, .110, .124, .600

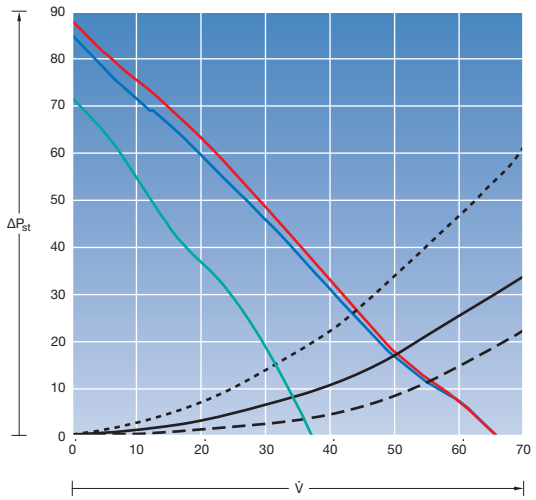

V̇ = объемный расход (м³/ч)
ΔPst = перепад стат. давления (Pa)
= со стандартным фильтром
= с защитным кожухом
= со стандартным фильтром и фильтром тонкой очистки
= 1 выходной фильтр с защитным кожухом
= 1 выходной фильтр
= 2 выходных фильтра

Фильтрующие и ЭМС-фильтрующие вентиляторы TopTherm

Мощность воздушного потока 105/120 м³/ч

50 Гц
SK 3239.100, .110, .124, .600

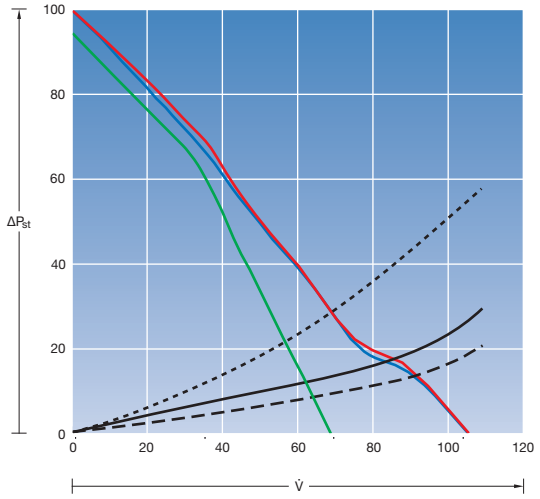

$\dot{V}$ = объемный расход (м³/ч)
ΔP_{st} = перепад стат. давления (P_a)
= со стандартным фильтром
= с защитным кожухом
= со стандартным фильтром и фильтром тонкой очистки
= 1 выходной фильтр с защитным кожухом
= 1 выходной фильтр
= 2 выходных фильтра

60 Гц
SK 3239.100, .110, .124, .600

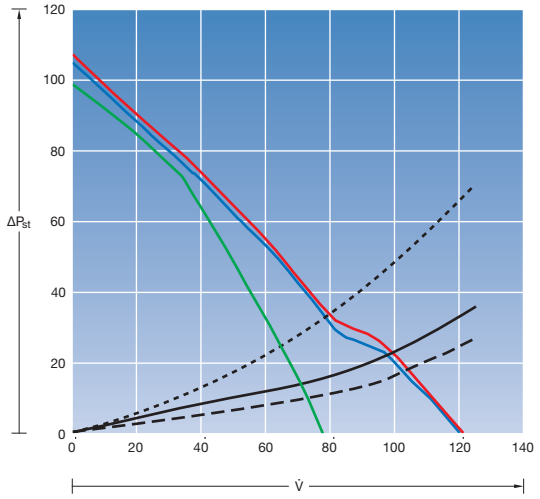

$\dot{V}$ = объемный расход (м³/ч)
ΔP_{st} = перепад стат. давления (P_a)
= со стандартным фильтром
= с защитным кожухом
= со стандартным фильтром и фильтром тонкой очистки
= 1 выходной фильтр с защитным кожухом
= 1 выходной фильтр
= 2 выходных фильтра

Мощность воздушного потока 180/160 м³/ч

50 Гц
SK 3240.100, .110, .124, .600

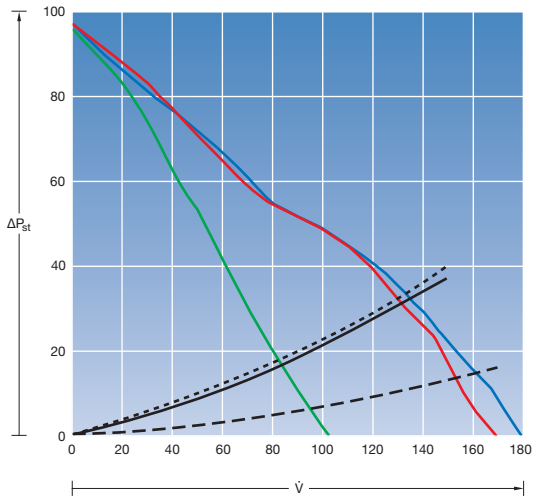

$\dot{V}$ = объемный расход (м³/ч)
ΔP_{st} = перепад стат. давления (P_a)
= со стандартным фильтром
= с защитным кожухом
= со стандартным фильтром и фильтром тонкой очистки
= 1 выходной фильтр с защитным кожухом
= 1 выходной фильтр
= 2 выходных фильтра

60 Гц
SK 3240.100, .110, .124, .600

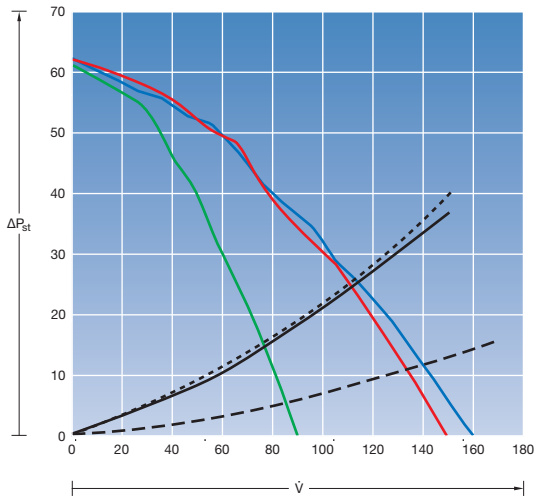

$\dot{V}$ = объемный расход (м³/ч)
ΔP_{st} = перепад стат. давления (P_a)
= со стандартным фильтром
= с защитным кожухом
= со стандартным фильтром и фильтром тонкой очистки
= 1 выходной фильтр с защитным кожухом
= 1 выходной фильтр
= 2 выходных фильтра

Фильтрующие и ЭМС-фильтрующие вентиляторы TopTherm

Мощность воздушного потока 230/250 м³/ч

50 Гц
SK 3241.100, .110, .124, .600

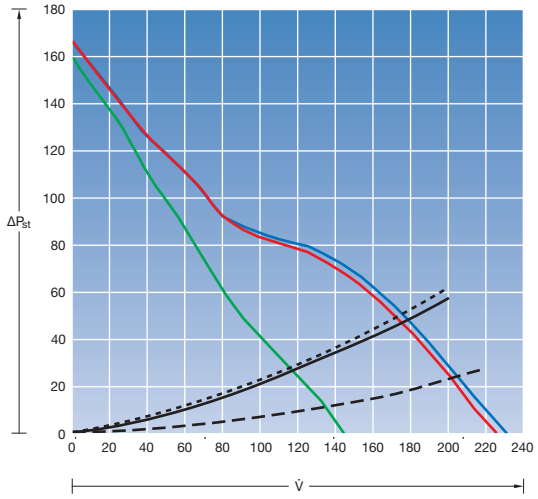

V̇ = объемный расход (м³/ч)
ΔPst = перепад стат. давления (Pa)
= со стандартным фильтром
= с защитным кожухом
= со стандартным фильтром и фильтром тонкой очистки
= 1 выходной фильтр с защитным кожухом
= 1 выходной фильтр
= 2 выходных фильтра

60 Гц
SK 3241.100, .110, .124, .600

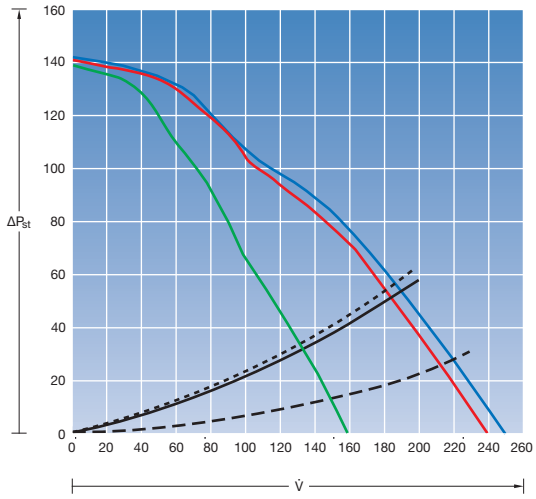

V̇ = объемный расход (м³/ч)
ΔPst = перепад стат. давления (Pa)
= со стандартным фильтром
= с защитным кожухом
= со стандартным фильтром и фильтром тонкой очистки
= 1 выходной фильтр с защитным кожухом
= 1 выходной фильтр
= 2 выходных фильтра

Мощность воздушного потока 550/600 м³/ч

50 Гц
SK 3243.100, .110, .600

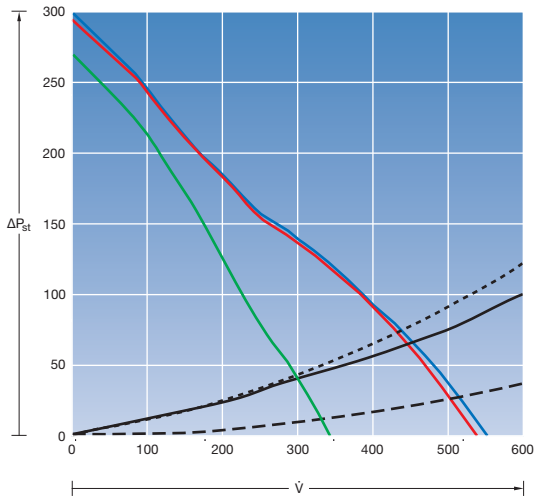

V̇ = объемный расход (м³/ч)
ΔPst = перепад стат. давления (Pa)
= со стандартным фильтром
= с защитным кожухом
= со стандартным фильтром и фильтром тонкой очистки
= 1 выходной фильтр с защитным кожухом
= 1 выходной фильтр
= 2 выходных фильтра

60 Гц
SK 3243.100, .110, .600

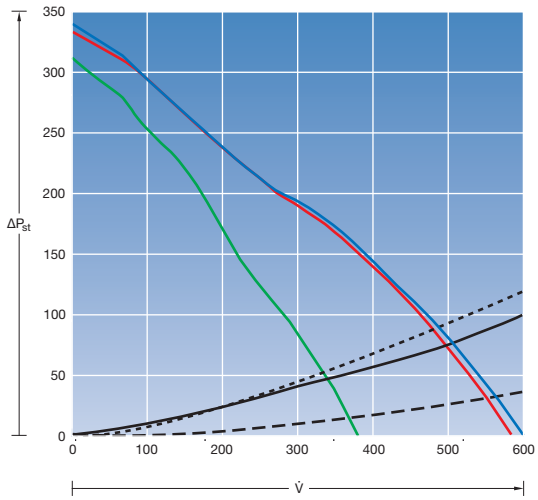

V̇ = объемный расход (м³/ч)
ΔPst = перепад стат. давления (Pa)
= со стандартным фильтром
= с защитным кожухом
= со стандартным фильтром и фильтром тонкой очистки
= 1 выходной фильтр с защитным кожухом
= 1 выходной фильтр
= 2 выходных фильтра

Фильтрующие и ЭМС-фильтрующие вентиляторы TopTherm

Мощность воздушного потока 700/770 м³/ч

50 Гц
SK 3244.100, .110, .140, .600

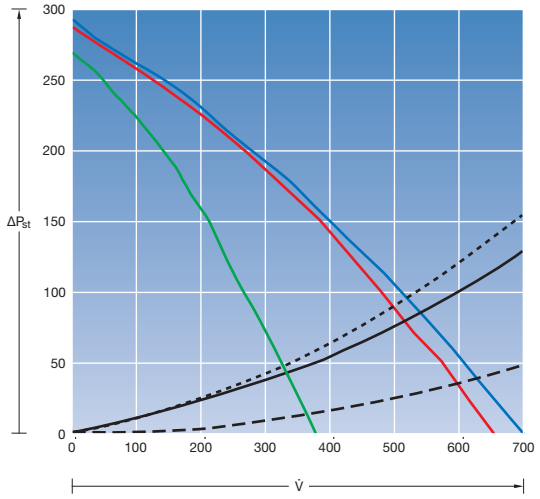

V̇ = объемный расход (м³/ч)
ΔPst = перепад стат. давления (Pa)
= со стандартным фильтром
= с защитным кожухом
= со стандартным фильтром и фильтром тонкой очистки
= 1 выходной фильтр с защитным кожухом
= 1 выходной фильтр
= 2 выходных фильтра

60 Гц
SK 3244.100, .110, .140, .600

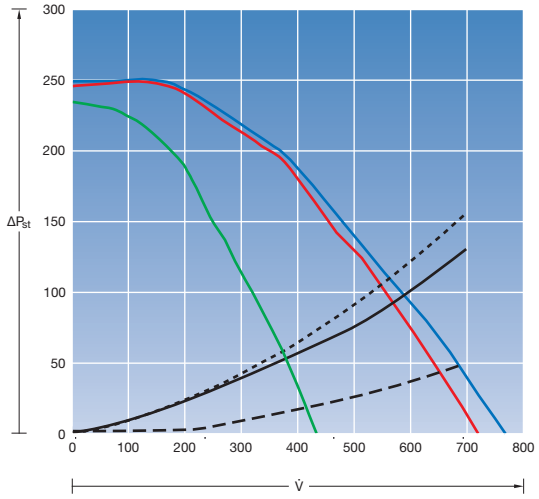

V̇ = объемный расход (м³/ч)
ΔPst = перепад стат. давления (Pa)
= со стандартным фильтром
= с защитным кожухом
= со стандартным фильтром и фильтром тонкой очистки
= 1 выходной фильтр с защитным кожухом
= 1 выходной фильтр
= 2 выходных фильтра

Мощность воздушного потока 900 м³/ч

50/60 Гц
SK 3245.600

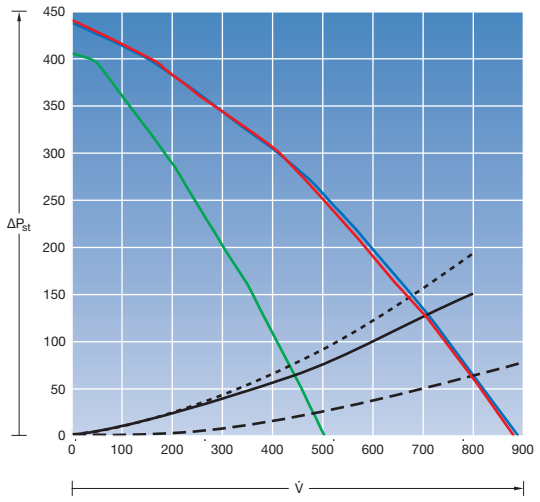

V̇ = объемный расход (м³/ч)
ΔPst = перепад стат. давления (Pa)
= со стандартным фильтром
= с защитным кожухом
= со стандартным фильтром и фильтром тонкой очистки
= 1 выходной фильтр с защитным кожухом
= 1 выходной фильтр
= 2 выходных фильтра