


Мотор-редукторы RLD-80 - это не требующие техобслуживания, мощные и надежные сервомоторы для управления приточными и вытяжными клапанами в помещениях овощехранищ.

Сервомотор управляется посредством релейного управления, системы концевых выключателей и потенциометров с обратной связью.

Все мотор-редукторы RLD-80 выполнены с самотормозящей червячной передачей. Эта передача гарантирует остановку приводной оси при остановке привода. Мотор-редукторы RLD-80 оснащены запатентованной встроенной линейной системой конечных выключателей с рабочим и предохранительным выключателями с большой точностью включения. При помощи дополнительного блока с потенциометром станция управления микроклиматом точно определяет позицию приводной системы.

Мотор-редукторы RLD-80 поставляются в комплекте с закрепляющими болтами и пружинными шайбами.

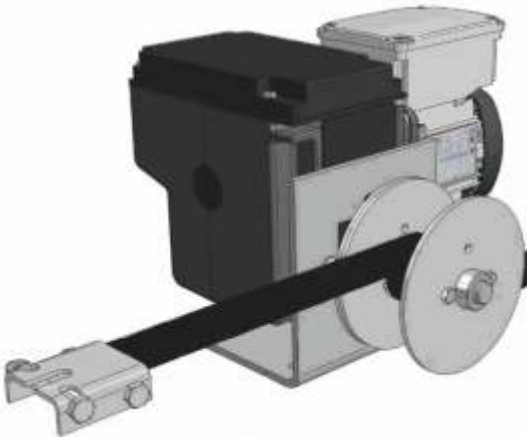

Основные технические характеристики:

- вращающий момент 120 Н/м при частоте 50 Гц
- количество оборотов от 1 до 5 частоте 50 Гц
- класс защиты IP55
- поставляются с 3-фазными (380В), однофазными (220В) двигателями переменного тока, а также с двигателями постоянного тока (24В)
- вес 17 кг


РЕШЕТКИ НАРУЖНЫЕ РН

Для защиты овощехранилища от попадания грызунов, птиц и атмосферных осадков используются специальные защитные решетки РН. Решетки изготавливаются из алюминия или из оцинкованной стали. В качестве защитно-декоративного покрытия используется стойкая к воздействию атмосферных осадков порошковая полиэфирная краска. Решетки устанавливаются с внешней стороны здания, закрывая проем под клапаны. Присоединительные размеры могут различаться в зависимости от используемых в хранилище впускных и выпускных щитов.

В зависимости от размера решетки имеют один либо более профилированных неподвижных жалюзи, закрепленных одна над другой под углом к лицевой стороне изделия, что предотвращает проникновение через решетку атмосферных осадков. В случае необходимости с внутренней стороны решетки дополнительно устанавливается оцинкованная защитная сетка, при этом в обозначении после указания типа решетки дополнительно вводится буква С.

Крепление решеток - открытое винтовое.

Помимо основных размеров указанных в нижеизложенной таблице, по требованию заказчика решетки могут изготавливаться других размеров. При этом в заказе указываются реально существующие размеры строительных проемов с обязательной последовательностью - ДЛИНА*ВЫСОТА.

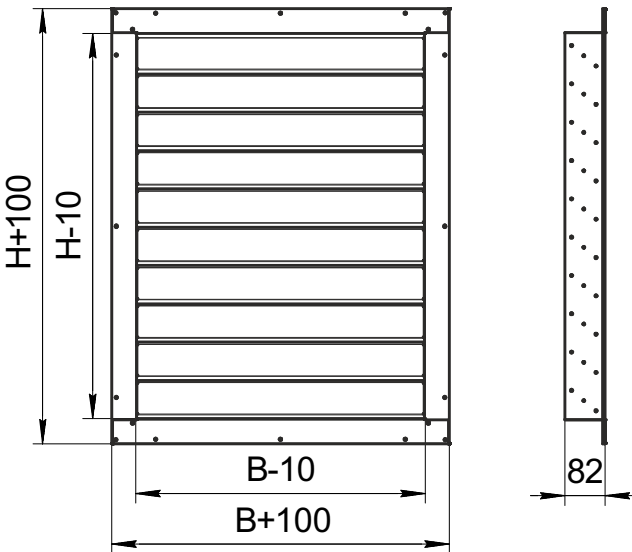

Название	Размер ВxН, мм
РН 1600x1200	1600x1200
РН 2000x1200	2000x1200
РН 2400x1200	2400x1200
РН 2930x1200	2930x1200
РН 3500x1200	3500x1200
РН 4000x1200	4000x1200