


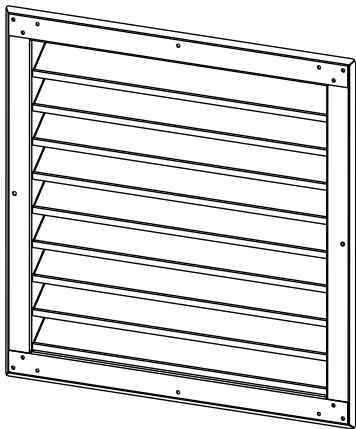

МАРКИРОВКА

|     |   |       |
|-----|---|-------|
| РНП | - | 40-40 |
| 1   |   | 2     |

- 1- РНП: Решетка нерегулируемая  
2- Типоразмер, см (по прямоугольному присоединительному сечению ВхН)

НАЗНАЧЕНИЕ

Решетки нерегулируемые с горизонтально расположенными жалюзи предназначены для притока или удаления воздуха системами вентиляции, кондиционирования или воздушного отопления.


КОНСТРУКЦИЯ

Решетка состоит из корпуса и закрепленных в ней горизонтальных неподвижных жалюзи.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Решетки предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 1-ой категории размещения по ГОСТ 15150. Температурный диапазон перемещаемой среды от -40°С до +80°С.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

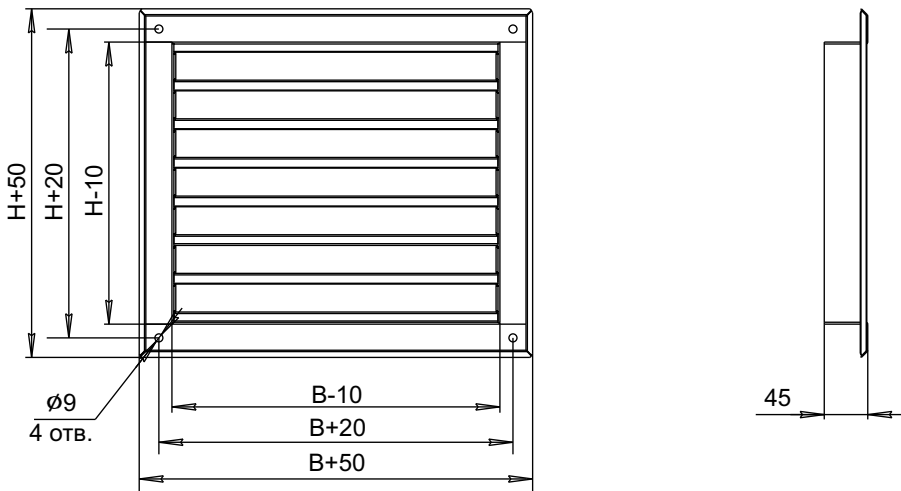

| Модель    | Типоразмер<br>ВРКК | Размеры, мм |     | Масса,<br>кг |
|-----------|--------------------|-------------|-----|--------------|
|           |                    | В           | Н   |              |
| РНП-40-40 | 250, 280           | 400         | 400 | 3            |
| РНП-45-45 | 315                | 450         | 450 | 3,5          |
| РНП-50-50 | 355, 400           | 500         | 500 | 4            |
| РНП-63-63 | 450, 500           | 630         | 630 | 5            |
| РНП-71-71 | 560                | 710         | 710 | 7,5          |
| РНП-80-80 | 630                | 800         | 800 | 10           |