


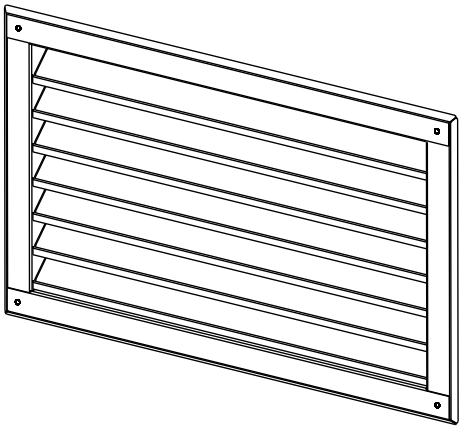

МАРКИРОВКА

РНП	-	40-20
1		2

- 1- РНП: Решетка нерегулируемая
2- Типоразмер, см (по прямоугольному присоединительному сечению ВхН)

НАЗНАЧЕНИЕ

Решетки нерегулируемые с горизонтально расположенными жалюзи предназначены для притока или удаления воздуха системами вентиляции, кондиционирования или воздушного отопления.


КОНСТРУКЦИЯ

Решетка состоит из корпуса и закрепленных в ней горизонтальных неподвижных жалюзи.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Решетки РНП предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150. Температурный диапазон перемещаемой среды от -40°С до +80°С.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

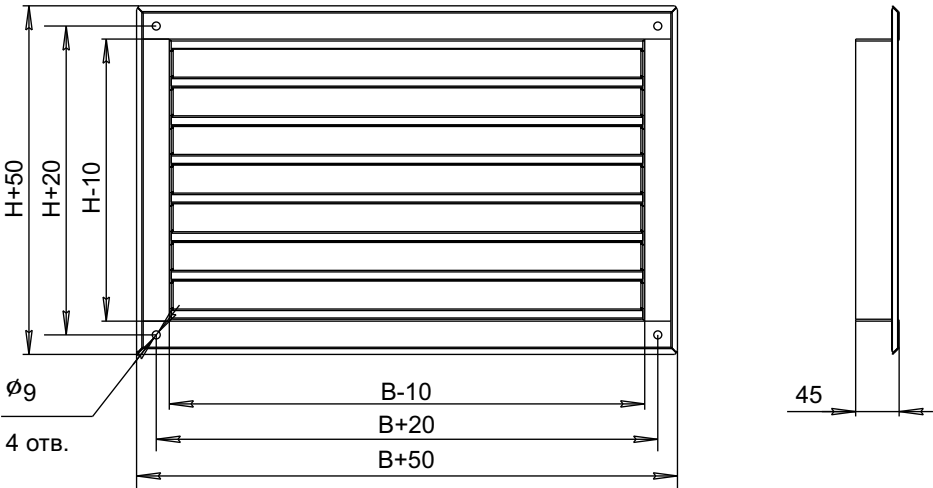

Модель	Размеры, мм		Масса, кг
	В	Н	
РНП-30-15	300	150	1,5
РНП-40-20	400	200	2
РНП-50-25	500	250	2,4
РНП-50-30	500	300	2,8
РНП-60-30	600	300	3,3
РНП-60-35	600	350	3,9
РНП-70-40	700	400	4,6
РНП-80-50	800	500	5,7
РНП-90-50	900	500	7,2
РНП-100-50	1000	500	8,2