




- in allen Einbaulagen montierbar
- rückwärtsgekr. Hochleistungslaufrad
- 100% stufenlos regelbar
- kompakte, raumsparende Bauart
- mountable in all installation positions
- backward curved high efficiency impeller
- speed is 100% infinitely variable
- compact, space saving design

Technische Daten / Technical data:

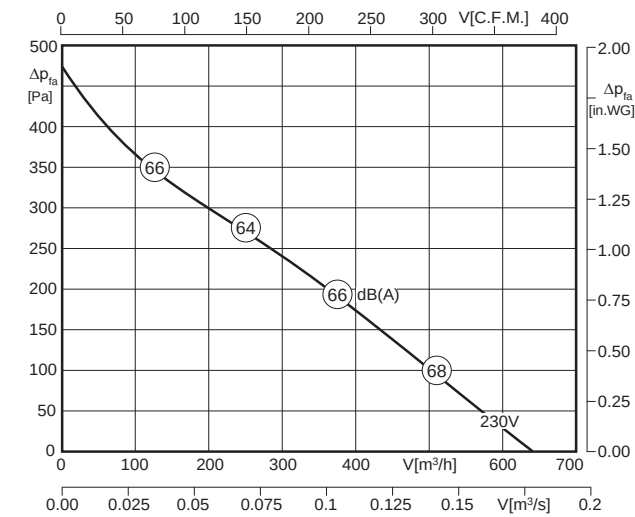


LWA8 ist in der Luftleistungskennlinie dargestellt
is displayed in air performance curve

Table with 2 rows and 8 columns: LWA8 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side, fM [Hz] (125, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K), and noise values.

Table with 12 columns: Ventilator typ / Fan Type, U [V], f [Hz], P [kW], IN / FLA [A], n [min-1] / [rpm], C [µF], tr [°F], tr [°C], IP, star symbol, and weight [kg] RRE.

50Hz-Daten siehe Seite 68 / 50Hz data please see page 68

Schaltbild / Wiring diagram:



Maße / Dimensions : [mm]

RRE

