




- in allen Einbaulagen montierbar
• rückwärtsgekr. Hochleistungslaufrad
• 100% stufenlos regelbar
• kompakte, raumsparende Bauart
• mountable in all installation positions
• backward curved high efficiency impeller
• speed is 100% infinitely variable
• compact, space saving design

Technische Daten / Technical data:

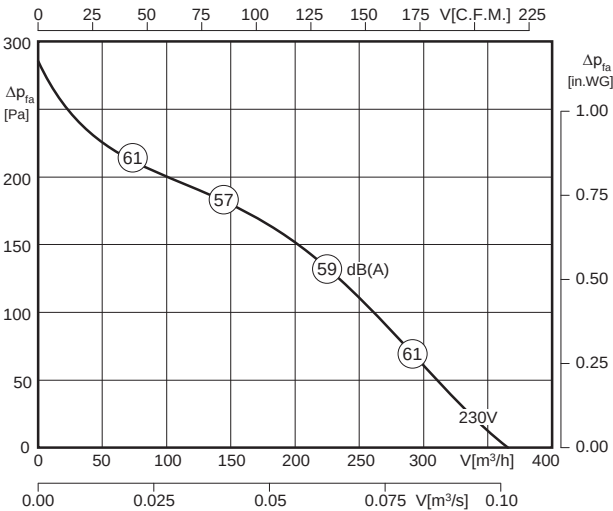

LWA8 ist in der Luftleistungskennlinie dargestellt
is displayed in air performance curve


Table with 2 rows and 8 columns: LWA8 A-bewertet bei V=0,5*Vmax, LWA8 A-weighted at V=0,5*Vmax, fM [Hz] (125, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K), LWA8 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side.

Table with 12 columns: Ventilortyp / Fan Type, U [V], f [Hz], P [kW], IN / FLA [A], n [min-1] / [rpm], C [uF], tr [°F], tr [°C], IP, star symbol, weight [kg] RRE. Rows include 2RRE(u)A3 133x42R and 2RREuA3 133x42R.

50Hz-Daten siehe Seite 66 / 50Hz data please see page 66

Schaltbild / Wiring diagram:

01.009



Maße / Dimensions : [mm]

RRE

