




- in allen Einbaulagen montierbar
- rückwärtsgekr. Hochleistungslaufrad
- 100% stufenlos regelbar
- kompakte, raumsparende Bauart

- mountable in all installation positions
- backward curved high efficiency impeller
- speed is 100% infinitely variable
- compact, space saving design

Technische Daten / Technical data:

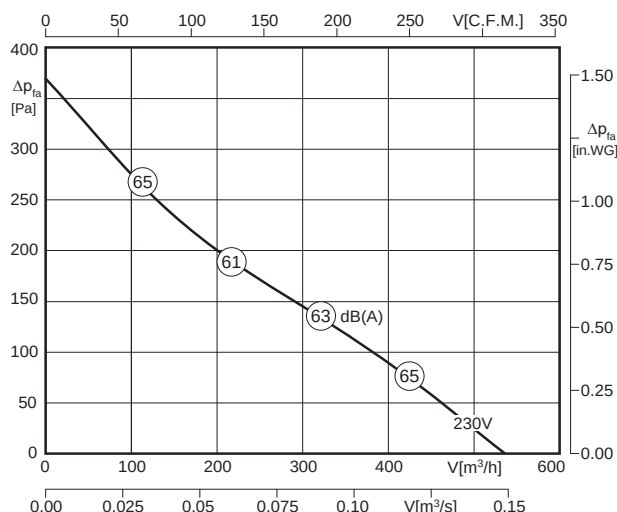

$L_{WIA/B}$ ist in der Luftleistungskennlinie dargestellt
is displayed in air performance curve


LWArel A-bewertet bei $V=0,5 \cdot V_{max}$ LWArel A-weighted at $V=0,5 \cdot V_{max}$	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA8 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	-18	-9	-7	-6	-6	-8	-10

Ventilortyp / Fan Type	U [V]	f [Hz]	P [kW]	I_N / FLA [A]	n [min ⁻¹] / [rpm]	C [μF]	t _R [°F]	t _R [°C]	⚠	★	⚖ [kg] RRE
2RRE(u)A3 180x35R	1 ~ 230	60	0.048	0.21	2675	1.5	158	70	IP44	01.009	1.0
2RREuA3 180x35R	1 ~ 115	60	0.052	0.44	2745	6	158	70	IP44	01.009	1.0

50Hz-Daten siehe Seite 67 / 50Hz data please see page 67

Schaltbild / Wiring diagram:

01.009



Maße / Dimensions : [mm]

RRE

