




- in allen Einbaulagen montierbar
- rückwärtsgekr. Hochleistungslaufrad
- 100% stufenlos regelbar
- kompakte, raumsparende Bauart
- mountable in all installation positions
- backward curved high efficiency impeller
- speed is 100% infinitely variable
- compact, space saving design

Technische Daten / Technical data:

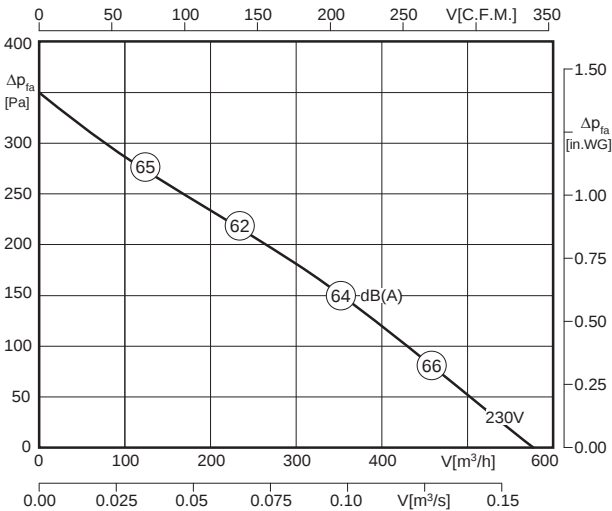


LWA8 ist in der Luftleistungskennlinie dargestellt
is displayed in air performance curve

Table with 2 rows and 8 columns. Row 1: LWAreI A-bewertet bei V=0,5*Vmax. Row 2: LWAreI A-weighted at V=0,5*Vmax. Row 3: LWAreI A-weighted at V=0,5*Vmax. Row 4: LWAreI A-weighted at V=0,5*Vmax.

Table with 14 columns: Ventilatorart / Fan Type, U [V], f [Hz], P [kW], I_N [A], n [min⁻¹], C [μF], t_R [°F], t_R [°C], ΔI [%], I_a/I_n, IP44, 01.009, 1.3.

60Hz-Daten siehe Seite 106 / 60Hz data please see page 106

Schaltbild / Wiring diagram:



Maße / Dimensions : [mm]

RRE

