


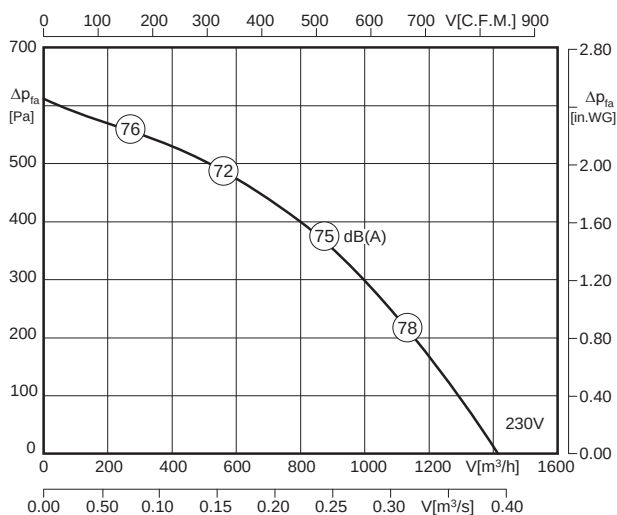

- in allen Einbaulagen montierbar
 - rückwärtsgekr. Hochleistungslaufrad
 - 100% stufenlos regelbar
 - kompakte, raumsparende Bauart
- *mountable in all installation positions*
 - *backward curved high efficiency impeller*
 - *speed is 100% infinitely variable*
 - *compact, space saving design*

Technische Daten / Technical data:

$L_{W(A)8}$ ist in der Luftleistungskennlinie dargestellt
is displayed in air performance curve


LWArel A-bewertet bei $V=0,5 \cdot V_{\max}$ LWArel A-weighted at $V=0,5 \cdot V_{\max}$	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA8 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	-16	-8	-6	-7	-8	-9	-12

Ventilator typ / Fan Type	U [V]	f [Hz]	P [kW]	I _N [A]	n [min ⁻¹]	C [μF]	t _n [°F]	t _R [°C]	Δ I [%]	I _a /I _n			 [kg] RRE
2RRE45 250x50R	1 ~ 230	50	0.156	0.68	2775	6	158	70	-	-	IP44	01.009	3.4

60Hz-Daten siehe Seite 113 / 60Hz data please see page 113

Schaltbild / Wiring diagram:

01.009



Maße / Dimensions : [mm]

RRE

