




- stufenlos steuerbar
- geringe Bautiefe
- in allen Einbaulagen einsetzbar
- Stahlblechflügel schwarz lackiert
- verbessertes Geräuschverhalten durch optimierte Flügelgeometrie


- continuously controllable
- low installation depth
- can be installed in any position
- black painted blades made of steel
- improved acoustic performance due to an optimized blade-design

Technische Daten / Technical Data:

1)

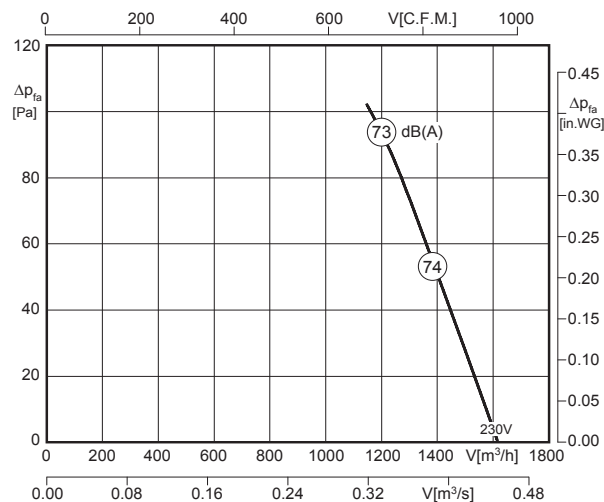

2)

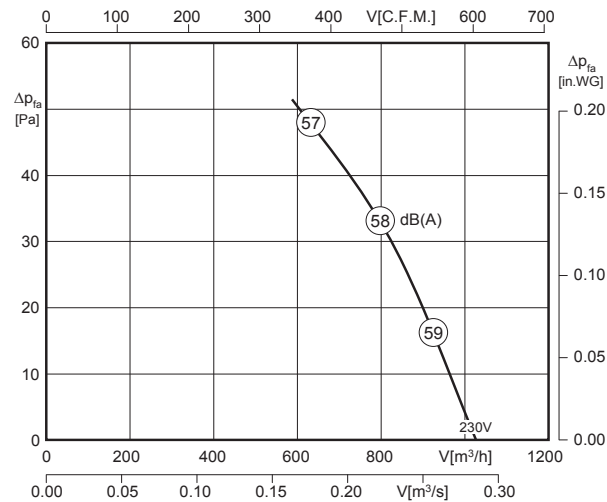

Ventilatorart / Fan Type	U [V]	f [Hz]	P [kW]	I _N [A]	n [min ⁻¹]	C [μF]	t _R [°F]	t _R [°C]	ΔI [%]	I _a /I _n	⚠	★
1) 2V_25 250	1~230	50	0.104	0.47	2725	4	158	70	-	1.8	IP44	01.009
2) 4V_25 250	1~230	50	0.063	0.28	1395	2	140	60	-	1.6	IP44	01.009

60Hz-Daten siehe Seite 99 / 60Hz data please see page 99

Geräusche / Sound levels:

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	-28	-11	-5	-6	-7	-9	-17

Bauform / Construction							
1	2	3	4	5	6	7	8
Förderrichtung / Air flow direction							
A	V	A	V	A	V	A	V
☒ 	☒ 	☒ 	☒ 	☒ 	☒ 	☒ 	☒
Detaillierte Zeichnungen zu den jeweiligen Bauformen finden Sie aktuell in unserem Ventilatoren-Auswahlprogramm RoVent / Detailed drawings of the respective constructions can be found up-to-date in our fan selection program RoVent							