




- in allen Einbaulagen montierbar
- rückwärtsgekr. Hochleistungslaufrad
- 100% stufenlos regelbar
- kompakte, raumsparende Bauart

- mountable in all installation positions
- backward curved high efficiency impeller
- speed is 100% infinitely variable
- compact, space saving design

Technische Daten / Technical data:

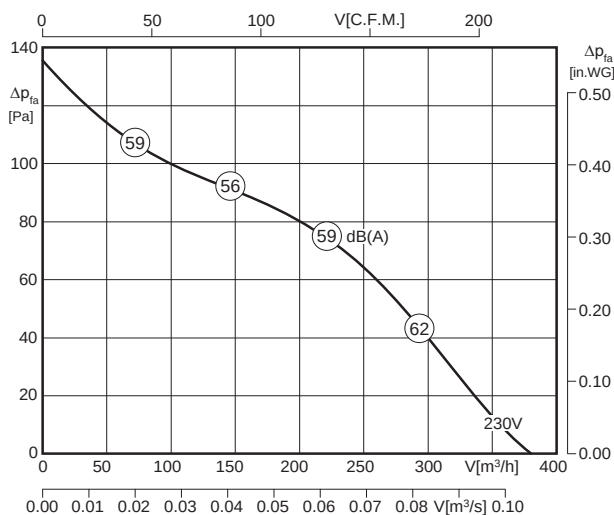

L_{WIA/B} ist in der Luftleistungskennlinie dargestellt
is displayed in air performance curve


LW _{Arel} A-bewertet bei V=0,5*V _{max} LW _{Arel} A-weighted at V=0,5*V _{max}	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LW _{A8} [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	-15	-9	-7	-6	-7	-8	-11

Ventilator typ / Fan Type	U [V]	f [Hz]	P [kW]	I _N / FLA [A]	n [min ⁻¹] / [rpm]	C [μF]	t _R [°F]	t _R [°C]	⚠	★	⚖ [kg] RRE
4RRE(u)15 192x40R	1 ~ 230	60	0.032	0.14	1655	1.5	158	70	IP44	01.009	1.2
4RREu15 192x40R	1 ~ 115	60	0.027	0.24	1620	5	158	70	IP44	01.009	1.3

50Hz-Daten siehe Seite 69 / 50Hz data please see page 69

Schaltbild / Wiring diagram:

01.009



Maße / Dimensions : [mm]

RRE

