




- in allen Einbaulagen montierbar
- rückwärtsgekr. Hochleistungslaufrad
- 100% stufenlos regelbar
- kompakte, raumsparende Bauart
- mountable in all installation positions
- backward curved high efficiency impeller
- speed is 100% infinitely variable
- compact, space saving design

Technische Daten / Technical data:

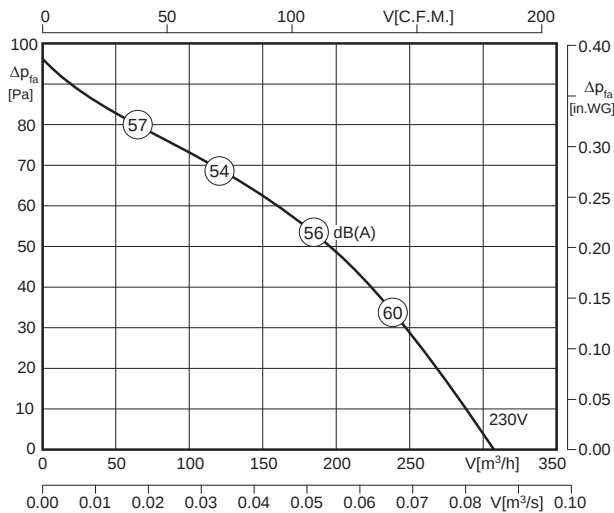

$L_{WIA/B}$ ist in der Luftleistungskennlinie dargestellt
is displayed in air performance curve


LWArel A-bewertet bei $V=0,5 \cdot V_{max}$ LWArel A-weighted at $V=0,5 \cdot V_{max}$	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA8 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	-15	-9	-7	-6	-7	-8	-11

Ventilartyp / Fan Type	U [V]	f [Hz]	P [kW]	I _N [A]	n [min ⁻¹]	C [μF]	t _R [°F]	t _R [°C]	Δ I [%]	I _a /I _n	IP44	★	kg [kg] RRE
4RRE15 192x40R	1 ~ 230	50	0.033	0.15	1390	1.5	158	70	-	-	IP44	01.009	1.2

60Hz-Daten siehe Seite 107 / 60Hz data please see page 107

Schaltbild / Wiring diagram:

01.009



Maße / Dimensions : [mm]

RRE

